




HOJA DE PETICION PLANTILLAS BISAGRAS INVISIBLES

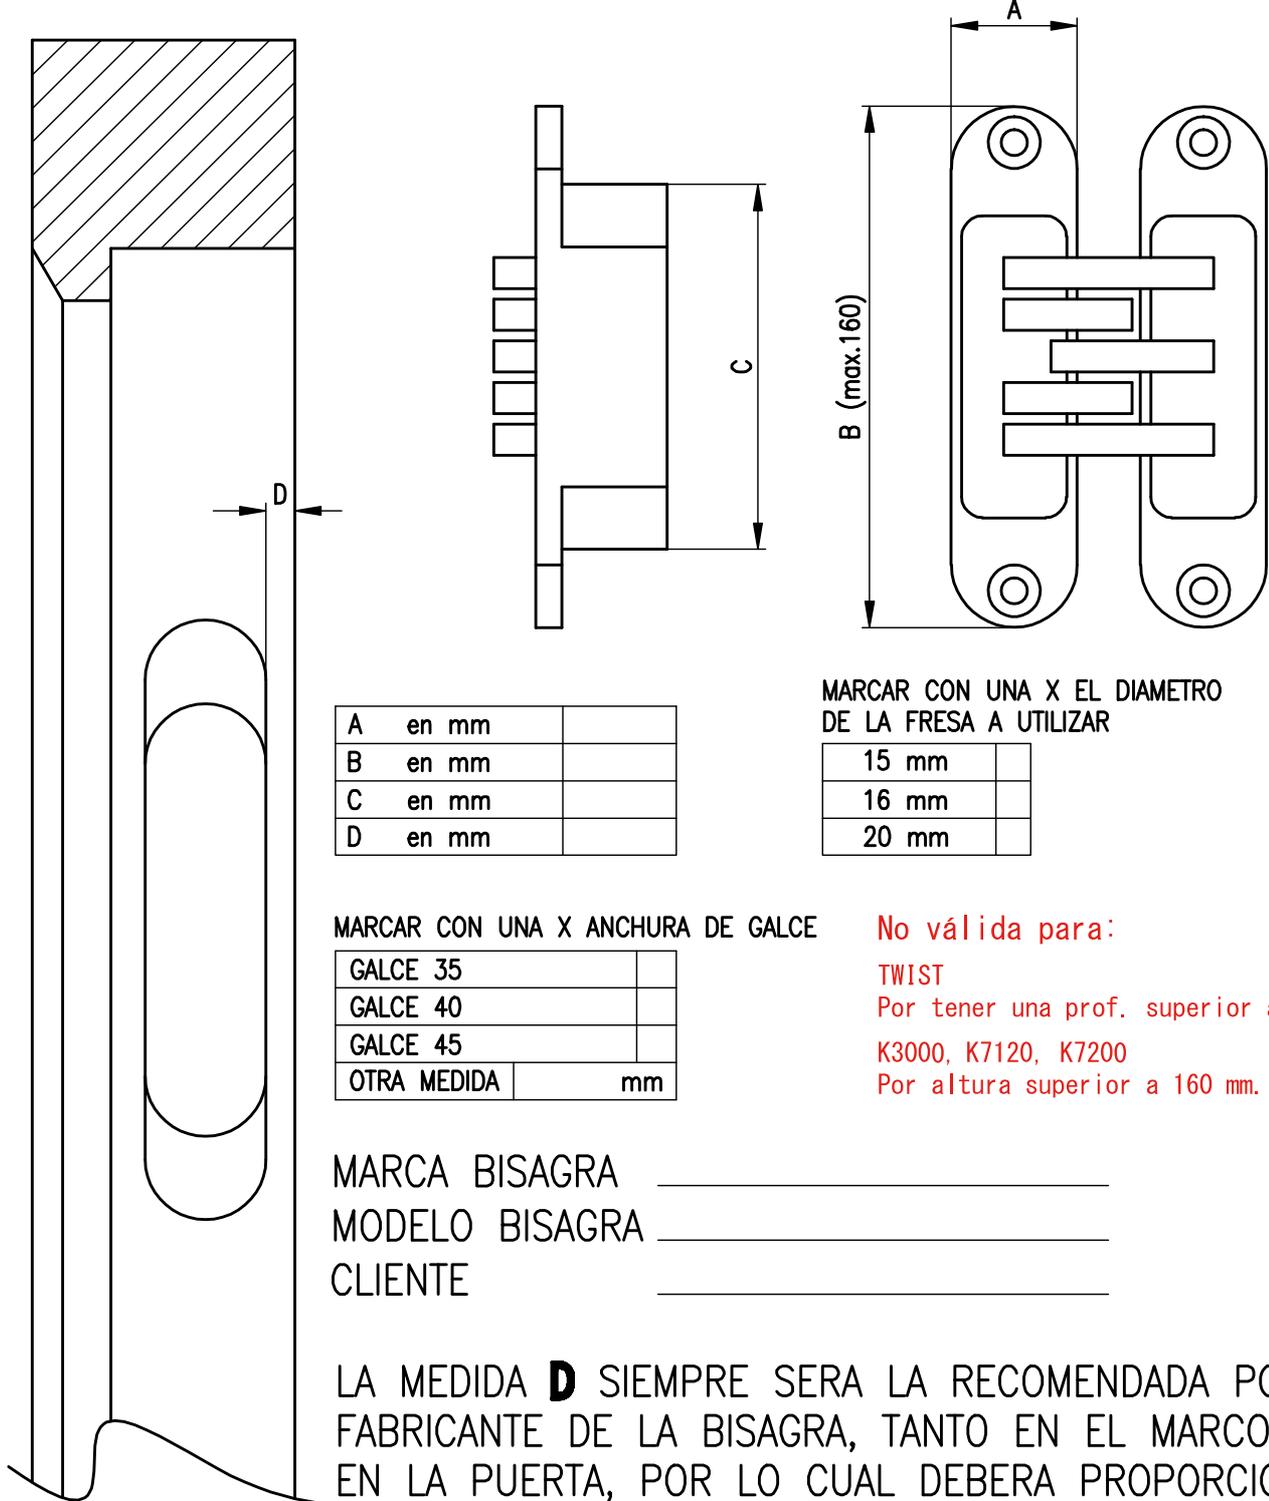

A	en mm	
B	en mm	
C	en mm	
D	en mm	

MARCAR CON UNA X EL DIAMETRO DE LA FRESA A UTILIZAR

15 mm	
16 mm	
20 mm	

MARCAR CON UNA X ANCHURA DE GALCE

GALCE 35	
GALCE 40	
GALCE 45	
OTRA MEDIDA	mm

No válida para:

TWIST

Por tener una prof. superior a 40 mm.

K3000, K7120, K7200

Por altura superior a 160 mm.

MARCA BISAGRA _____

MODELO BISAGRA _____

CLIENTE _____

LA MEDIDA **D** SIEMPRE SERA LA RECOMENDADA POR EL FABRICANTE DE LA BISAGRA, TANTO EN EL MARCO COMO EN LA PUERTA, POR LO CUAL DEBERA PROPORCIONARLA EL CLIENTE.

La fresadora FR129 tiene un máximo de fresado con el Kit para colocación de bisagras Kúbicas de 40 mm