




**NUEVA KUBICA K 6700
BISAGRA OCULTA CON
REGULACIÓN EN TRES
EJES INDEPENDIENTES**

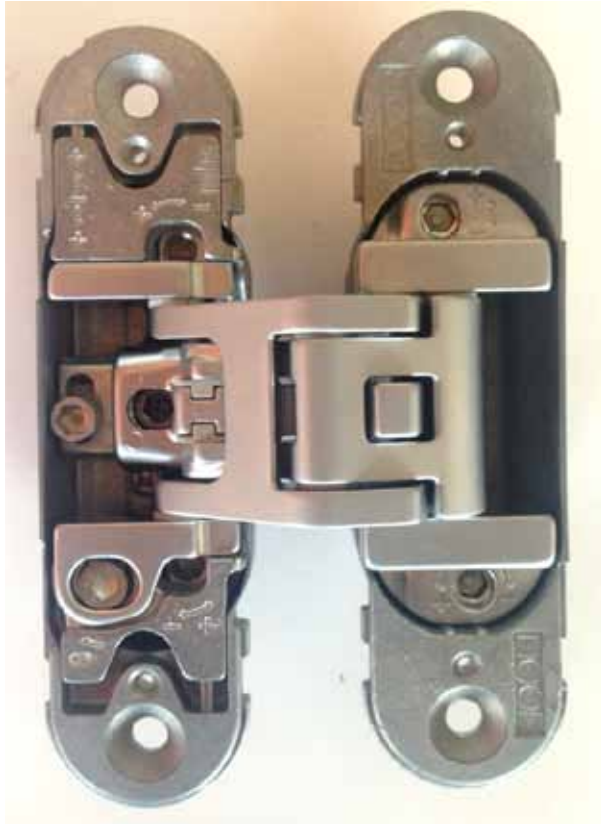

- ★ **REGULACION EN 3D INDEPENDIENTE Y AUTOPORTANTE**
- ★ **REVERSIBLE: apertura DX y SX**
- ★ **SOLIDEZ DE LA BISAGRA POR SU CAJA METÁLICA CERRADA RESISTENTE A TRACCIÓN Y COMPRESIÓN**
- ★ **MOVIMIENTO FLUIDO POR SUS 5 PIVOTES**
- ★ **20 MM DE CAJA EN EL CERCO. DIMENSIONES DE LA BISAGRA REDUCIDAS**
- ★ **REGULACIÓN AMPLIA Y SIMPLE**
- ★ **COVERS METÁLICOS (ALUMINIO) DE GRAN RESISTENCIA Y FÁCIL INSTALACIÓN POR PRESIÓN.**

Configuración en hoja y cerco

Dimension de la bisagra:
como antigua K6700, con
la diferencia de que
únicamente profundiza 20
mm en el cerco.




Espesor puerta: min 40
mm

Peso : Para puertas de
2100x900 mm 50 kg con
2 bisagras y 70Kg con 3
bisagras.

**Puertas de más de 2100
mm de altura 4 bisagras
70 kg**

Ideal aplicar:

Cerradura magnética

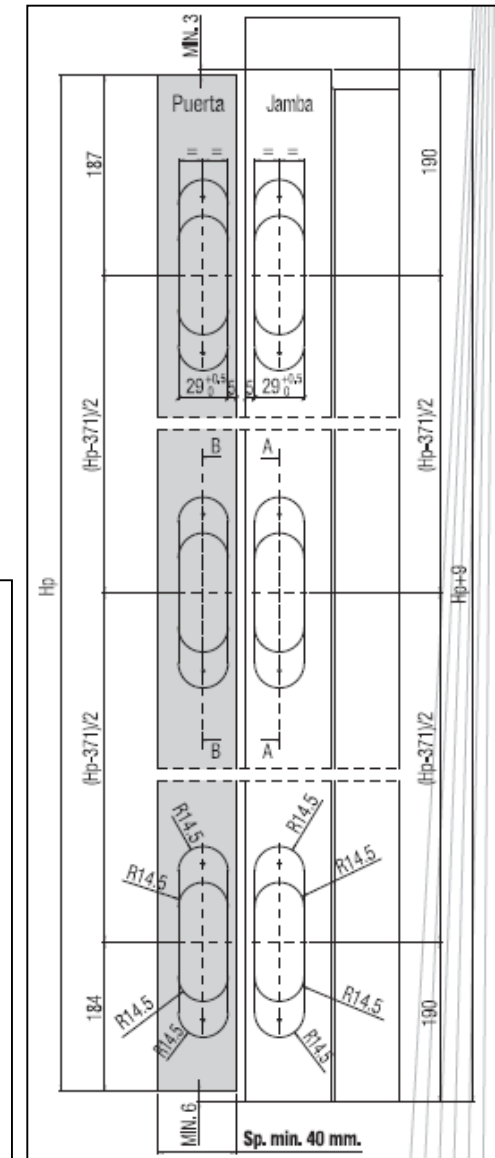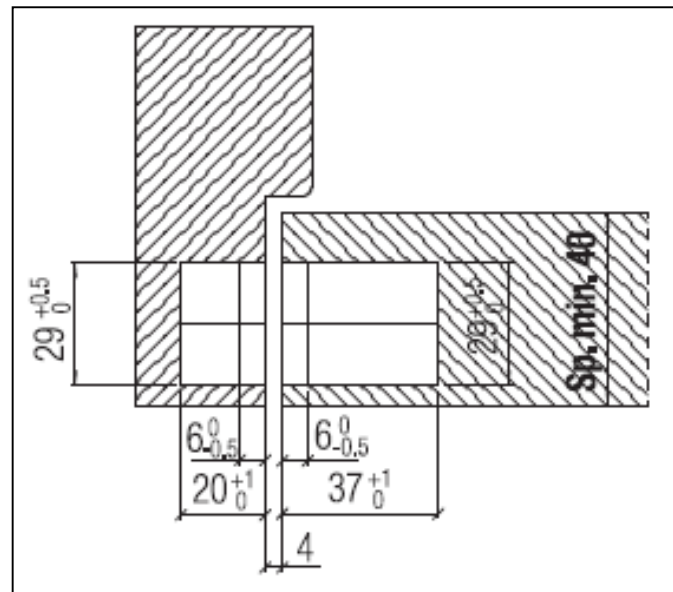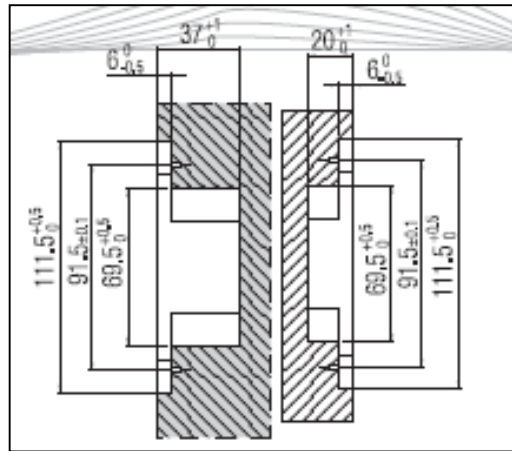

Regulación

Regulación Vertical: Desbloquear el tornillo A y rotar el tornillo B hasta regular. Bloquear una vez terminado

Regulación Horizontal: Regula la luz vertical. Rotar tornillos C1 y C2 directamente

Regulación Profundidad: Planicidad de la puerta. Desbloquear el tornillo D y rotar el E1 y E2 hasta regular. Después bloquear nuevamente el D.

Estas operaciones de forma gradual en todas las bisagras

