

# ABEL - Datos técnicos comunes de guía extracción total y parcial con amortiguador SMOVE (cierre suave) ADAR (Salice)

Extracción parcial



Extracción total




## Sistema de amortiguación de cierre

*SMOVE: Sistema decelerante integrado en la guía que amortigua el cierre del cajón.*

### Indicaciones para el montaje:

- Capacidad dinámica N 294 (30 kg.)
- Dispositivo de cierre amortiguado Smove.
- Sistema antivuelco del cajón durante el transporte.
- Regulación en altura del cajón (+3 mm.)
- Salida paralela del cajón.
- Fijación del cajón sin tornillos.
- Acabado en zincado plateado.

Cajón interno (visto de abajo)

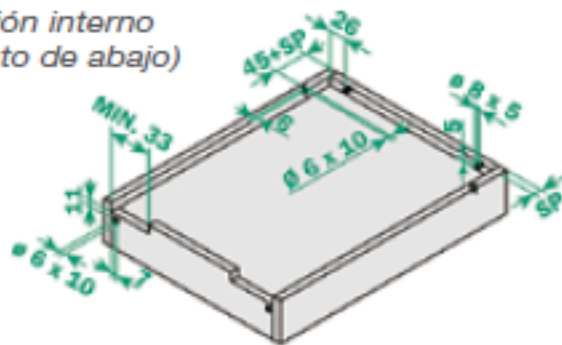

Cajón con frontal (visto de abajo)

