


GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CRISTAL

UNIKMATIC AIR - Para 2 hojas móviles de cristal en paredes de cristal y apertura simultánea hasta 90 Kg por hoja
Aluminio Anodizado




Contenido:

- 1 Perfil de 3,4 y 5 metros con galería y transmisión pre montada
- 1 Junta salvacantos
- 4 Mordazas
- 1 Tope superior central
- 1 Tope superior lateral
- 1 Guiador inferior
- 1 Tope inferior lateral
- 2 Tapas laterales perfil
- 2 Tiradores circulares

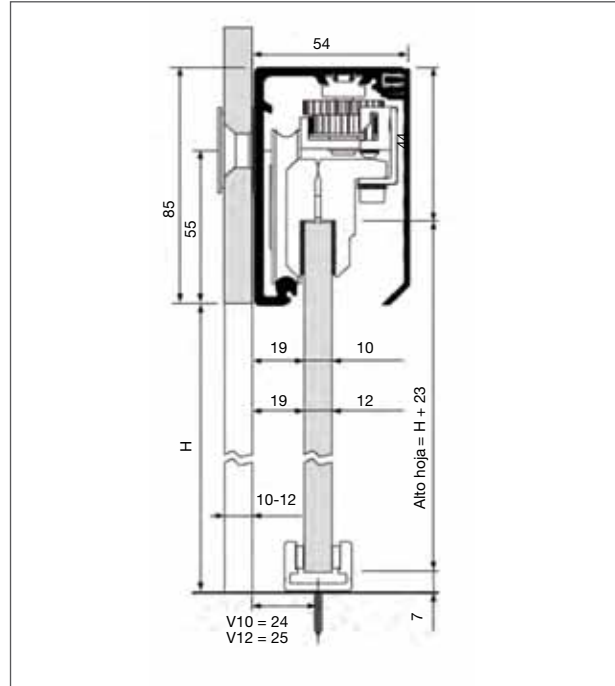

Sistema moderno e innovador con apertura hasta 2,5 m. Perfil de aluminio anodizado con acabado "INOX" (AA10 ISO 7599, 10 micras). Galería clipada para una instalación rápida. Vidrio de 10 o 12 mm. Rodamientos de bolas para apertura suave e eficiente. Sistema de correa premontado y pretenso para un montaje rápido. Instalación a pared de vidrio.

Para un correcto funcionamiento del sistema, las medidas de la hoja deben seguir las pautas aconsejadas de ancho y máximo alto especificadas en la tabla.



Descripción	Medias hoja móvil			Código
	Paso luz	Ancho hoja	Alto máx. hoja	
KIT 3 mts	1500 mm.	789 mm.	2700 mm.	1 P 39.1938.3 P 39.1941.6
KIT 4 mts	2000 mm.	1039 mm.	3400 mm.	1 P 39.1939.4 P 39.1942.0
KIT 5 mts	2500 mm.	1289 mm.	v10 = 2800 mm. v12 = 2300 mm.	1 P 39.1940.5 P 39.1943.1