

PLANTILLA - Para tancador marco picaporte



Conjunto duraluminio tipo pinza para sujeción al batiente, con superficie interna protectora para batientes barnizados y suplementos de 1 y 2 mm. incorporados. 2 suplementos: Uno de 10 mm. de ancho y otro de 20 mm. 2 llaves Allen: una de 2,5 mm. y otra de 5 mm.

De gran utilidad para la colocación de placas en el batiente, correspondientes a picaportes tubulares, así como de muchos tipo petaca y picaporte magnético AYR.


Garantiza una perfecta alineación para su colocación en batientes de 60, 70, 80 y 90 mm. de serie (sobre demanda otras medidas).



Se pueden solicitar placas centrales para diferentes tipos de picaportes tubulares y petacas.



Garantiza un perfecto rebaje para que la placa encaje perfectamente en el batiente tras escuadrar las aristas, y en el caso de picaportes redondeados, si no se desea trabajar con el formón, solo hay que limar las aristas que sobresalen de la placa copiadora fresa.

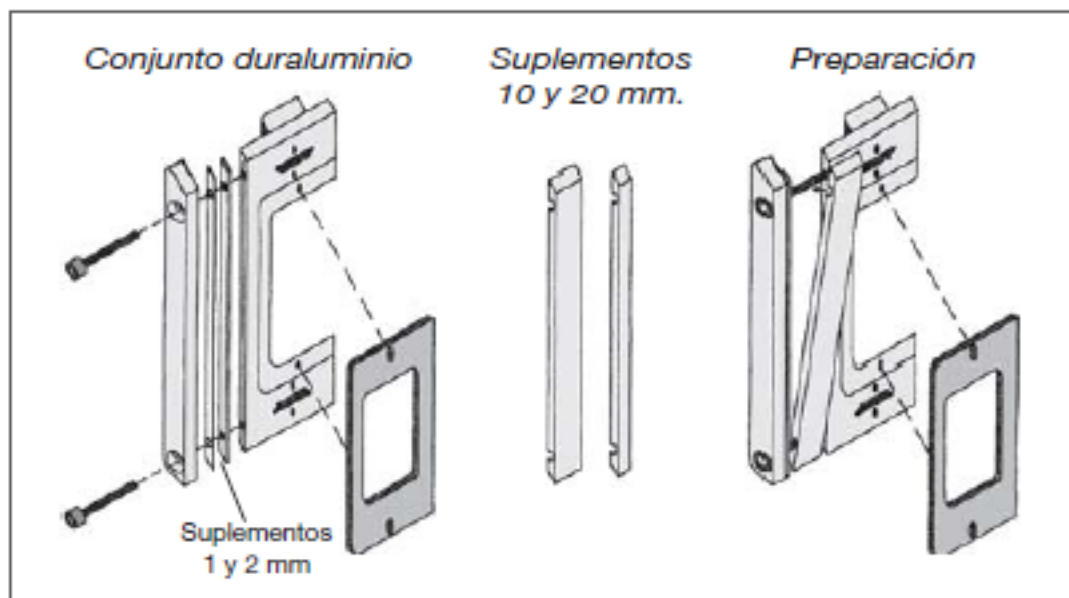

Suplementos:
Cuando se precisa trabajar con batientes superiores a 90 mm. son necesarios suplementos adicionales que deben añadirse al de serie o reemplazarse por este, según la medida del batiente.

Ejemplos de suplementos:

Batiente	Suplemento
*60 mm.	-
*70 mm.	10 mm.
*80 mm.	20 mm.
*90 mm.	10+20 mm.
100 mm.	20+20 mm.
110 mm.	10+20+20 mm.
120 mm.	20+20+20 mm.
155 mm.	95 mm.

* Batientes de serie.



Suplemento 95 mm.