



# CERRADURAS

—  
La mejor tecnología para su  
seguridad

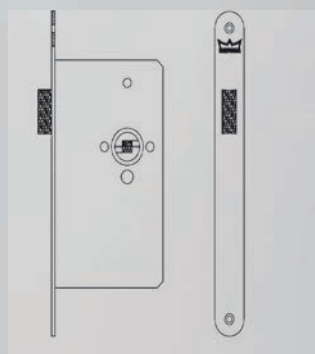

# ÍNDICE

---



**BIENVENIDO A LA SEGURIDAD**  
4-7



**CERRADURAS PREMIER**  
8



**CERRADURAS CONTRACT**  
9



**CERRADURAS STANDARD**  
10



**CERRADURAS PARA SALIDAS  
DE EVACUACIÓN**  
11



# BIENVENIDO A LA SEGURIDAD

Las cerraduras DORMA ofrecen grandes beneficios ya que garantizan la más alta calidad y fiabilidad funcional combinado con su gran durabilidad.

Gracias a la alta calidad de los materiales empleados, el cuidado proceso de fabricación y el sistema de control de calidad implantado, las cerraduras DORMA son capa-

ces de satisfacer prácticamente todos los aspectos técnicos necesarios que puedan surgir.

Conforme a lo establecido en las normas UNE EN 12209 y DIN 18251, las cerraduras DORMA ofrecen un inmejorable rendimiento, facilidad de uso y seguridad para el edificio.



## Cerraduras embutidas para puertas de madera


	<b>PREMIER</b> Cerradura universal alta calidad	<b>CONTRACT</b> Cerradura universal	<b>STANDARD</b> Cerradura universal	Para puertas de evacuación
<b>Referencia Cerradura</b>	<b>381 €</b>	<b>281 €</b>	<b>271</b>	<b>181 (E)*</b>
<b>Grado EN 12209</b>	3	2	2	DIN 18250. Clase 4
<b>Homologado según la norma EN 12209 para puertas EI</b>	.	.	—	.
<b>Entrada (mm)</b>	55, 60, 65	55, 60, 65, 70 <sup>(1)</sup> , 80 <sup>(1)</sup>	55, 60, 65 <sup>(1)</sup> , 70 <sup>(1)</sup> , 80 <sup>(1)</sup>	55, 65 <sup>(1)</sup>
<b>Mano del resbalón</b>	Reversible	Reversible	Reversible	DIN-Izquierda ó DIN-Derecha
<b>Resbalón (mm)</b>	20 mm-2 vueltas	20 mm, 2 vueltas	20 mm, 2 vueltas	22 mm, 2 vueltas
<b>Ancho del frente (mm)</b>	20, 24	20, 24	20, 24	20, 24
<b>Forma del frente</b>				
<b>Cuadrado</b>	.	.	.	—
<b>Redondeado</b>	.	.	.	.
<b>Acabado</b>				
Acero Inoxidable	.	.	.	.
<b>Para cilindro europeo</b>	.	.	.	.
<b>Para baño, 10 mm longitud condensa</b>	.	.	.	.
<b>Referencia de la placa recomendada (solicitar documentación técnica)</b>	20	20	20	20
<b>Páginas</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>

. Si - No \* Explicación de la función antipánico E en la página 11.


<sup>(1)</sup> Medidas especiales.

# DETALLE CERRADURAS


Detalle cerraduras Serie 200 CE

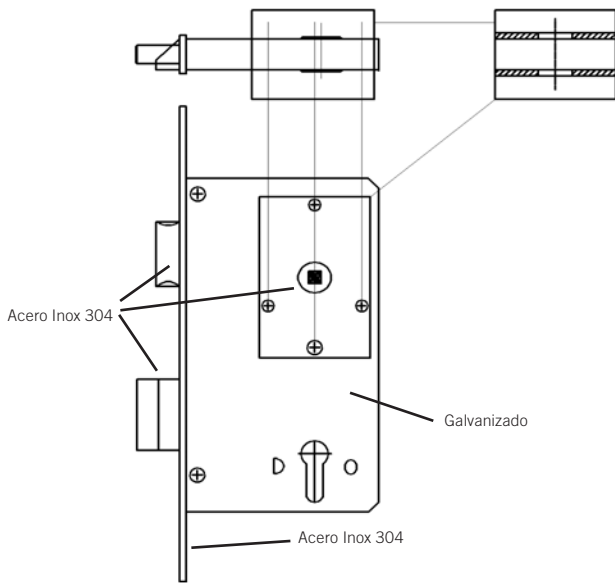


Detalle cerraduras Serie 200

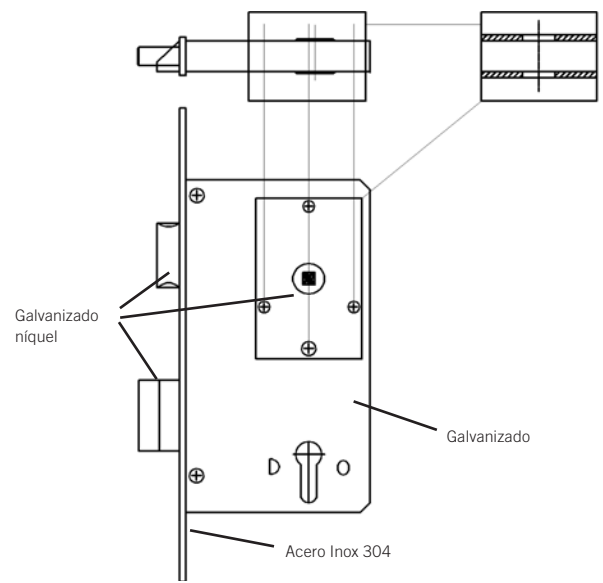

Detalle cerraduras Serie 300/300 CE

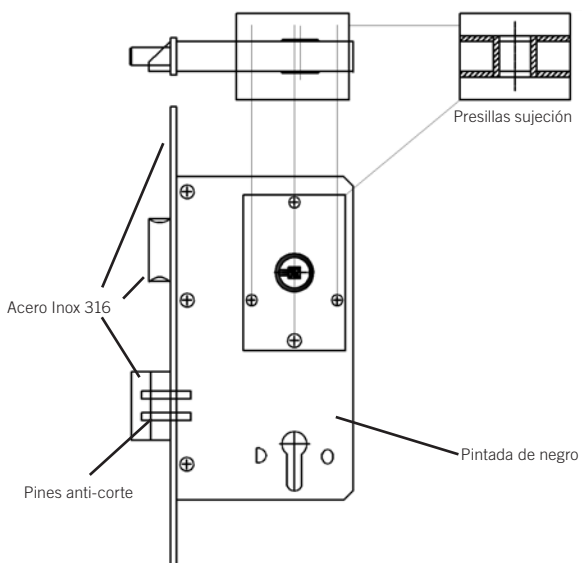

Información direccional para puertas de entrada

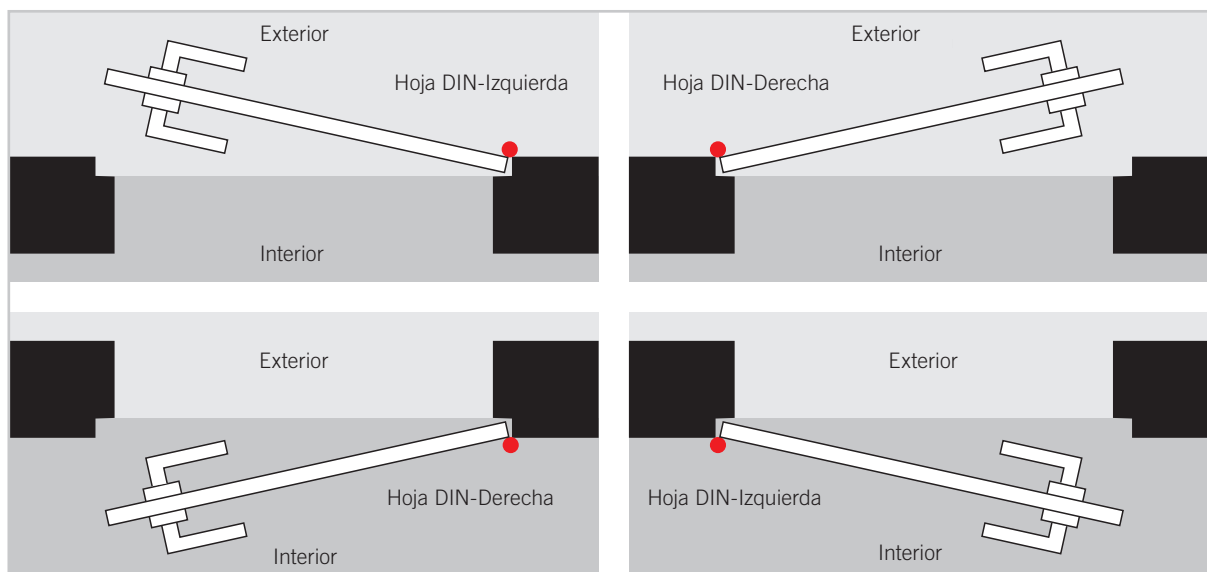

Ejemplos de aplicación con las manillas DORMA

Las cerraduras DORMA están preparadas para poder ser usadas con las manillas serie Premium, Plus y Pure de DORMA.



Manillas Premium para proyectos con altas exigencias de funcionalidad y diseño.

Consulte el catálogo "Manillas PREMIUM"

Premium

381




Manillas Plus para puertas funcionales.

Consulte el catálogo "Manillas PLUS"


Plus

281


# NORMA UNE EN 12209 - CLASIFICACIÓN

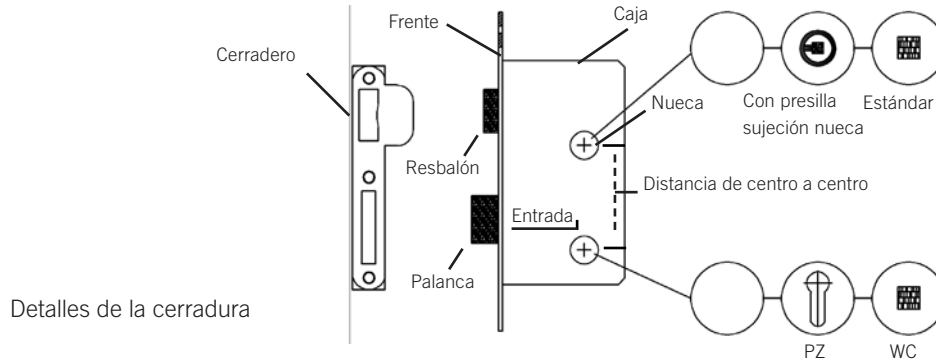

Ejemplo del código de clasificación según UNE EN 12209 para la cerradura 381 con marcado CE

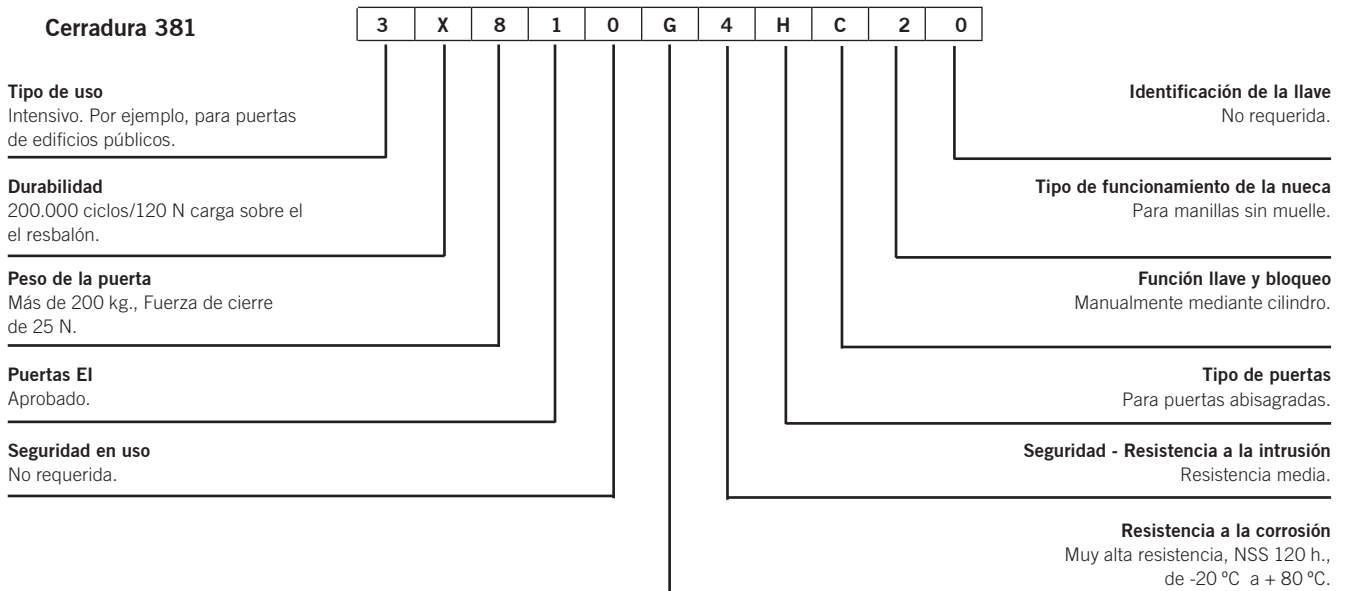

Ejemplo del código de clasificación según UNE EN 12209 para la cerradura 271

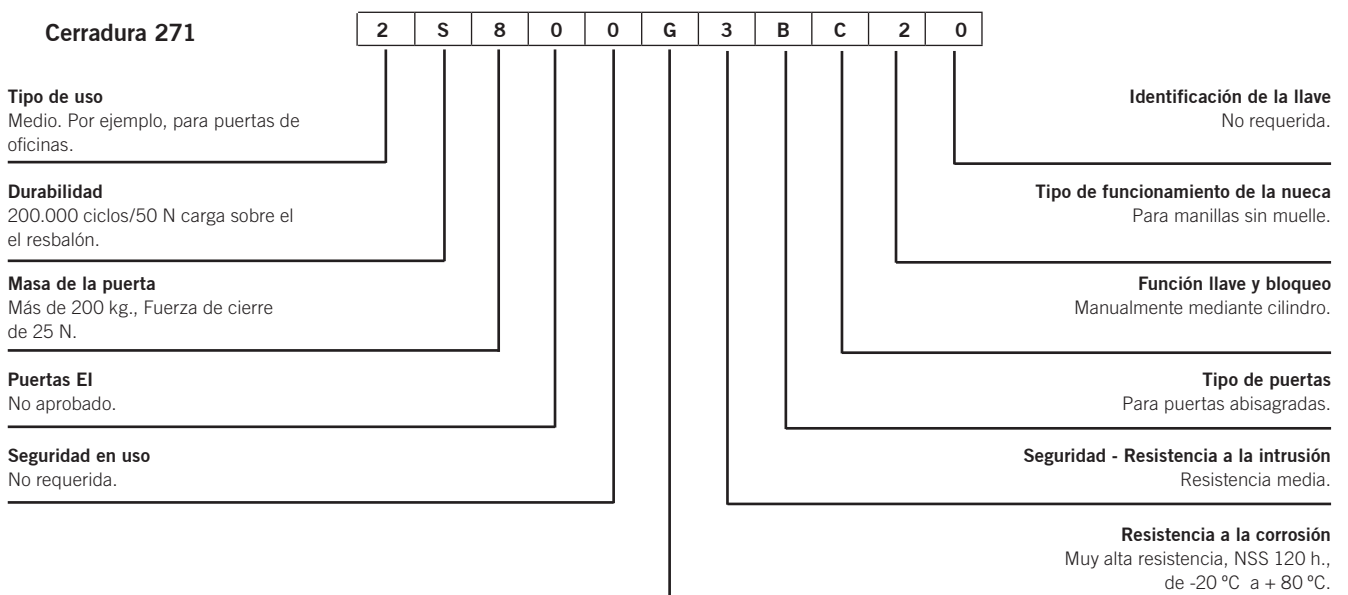

# CERRADURAS SERIE PREMIER

## Características

- Aprobadas para puertas corta fuego con certificado CE.
- Resbalón y palanca en acero inoxidable AISI 316.
- Palanca con pines anti-corte.
- Palanca 20 mm, 2 vueltas.
- Nueca de 8 mm.
- Orificios pasantes para guarniciones (manillas, etc).
- Presilla sujeción cuadradillo.
- Caja de la cerradura cerrada; galvanizada pintada en negro; medidas europeas.
- Sin mantenimiento.
- UNE EN 12209 clase 3: Gran frecuencia de uso y lugares con posibilidades de mal uso.
- No guarda mano. Resbalón reversible.

- Frente acero inoxidable AISI 316.
- Alto nivel de resistencia a la corrosión.

### Entrada D (mm)

55, 60, 65, 70<sup>1\*</sup>, 80<sup>1\*</sup>

### Ancho del frente (mm)

20, 24

### Forma del frente

- Redondeado
- Cuadrado


### Acabado

- Acero inoxidable

<sup>1\*</sup>Medidas especiales


## 381 CE

Para cilindro de perfil europeo.  
Resbalón y palanca con llave.  
Medida centros: 72 mm.




## 385 CE

De baño / WC.  
Resbalón y palanca.  
Nueca de 8 mm.  
Medida centros: 78 mm.




## 389 CE

Cerradura de paso (resbalón).



## Dimensiones

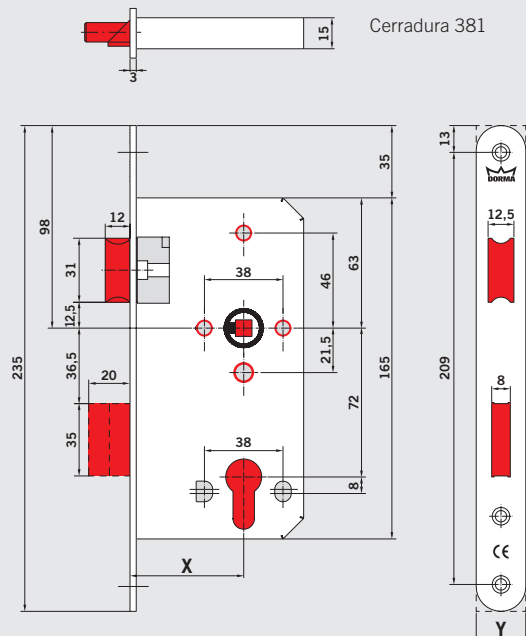

Las cerraduras DORMA están preparadas para poderse utilizar con los sistemas de manillas DORMA.



# CERRADURAS SERIE CONTRACT

**Características**

- Aprobadas para puertas corta fuego con certificado CE.
- Resbalón y palanca en acero inoxidable AISI 304.
- Palanca 20 mm, 2 vueltas.
- Nueca de 8 mm.
- Orificios pasantes para guarniciones (manillas, etc).
- Caja de la cerradura cerrada, galvanizada; medidas europeas.
- UNE EN 12209 clase 2: Frecuencia de uso medio.
- No guarda mano. Resbalón reversible.
- Frente acero inoxidable AISI 304.
- Alto nivel de resistencia a la corrosión.

**Entrada D (mm)**

55, 60, 65, 70<sup>1\*</sup>, 80<sup>1\*</sup>

**Ancho del frente (mm)**

20, 24

**Forma del frente**

- Redondeado
- Cuadrado

**Acabado**

- Acero inoxidable

<sup>1\*</sup>Medidas especiales

**281 €**

Para cilindro de perfil europeo.  
Resbalón y palanca con llave.  
Medida centros: 72 mm.





**285 €**

De baño / WC.  
Resbalón y palanca.  
Nueca de 8 mm.  
Medida centros: 78 mm.




**289 €**

Cerradura de paso (resbalón).

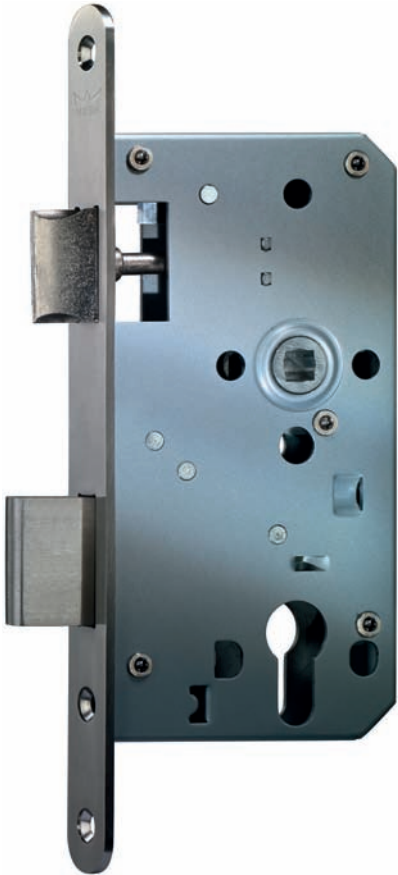

**Dimensiones**

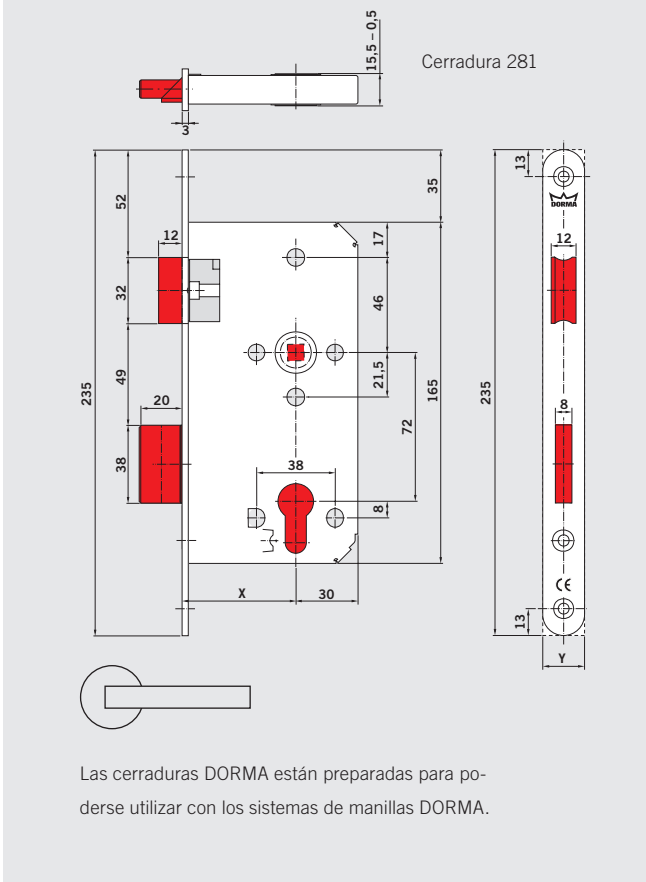

# CERRADURAS SERIE STANDARD

## Características

- Resbalón y palanca de níquel.
- Palanca 20 mm, 2 vueltas.
- Nueca de 8 mm.
- Orificios pasantes para guarniciones (manillas, etc.).
- Caja de la cerradura cerrada, galvanizada; medidas europeas.
- UNE EN 12209 clase 2: Frecuencia de uso medio.
- No guarda mano. Resbalón reversible.
- Frente acero inoxidable AISI 304.
- Alto nivel de resistencia a la corrosión.

## Entrada D (mm)

55, 60, 65<sup>1\*</sup>, 70<sup>1\*</sup>, 80<sup>1\*</sup>

## Anchos del frente (mm)

20, 24

## Forma del frente

- Redondeado
- Cuadrado


## Acabado

- Acero inoxidable satinado

<sup>1\*</sup>Medidas especiales


## 271

Para cilindro de perfil europeo.  
Resbalón y palanca con llave.  
Medida centros: 72 mm.




## 275

De baño / WC.  
Resbalón y palanca.  
Nueca de 8 mm.  
Medida centros: 78 mm.




## 279

Cerradura de paso (resbalón)



## Dimensiones

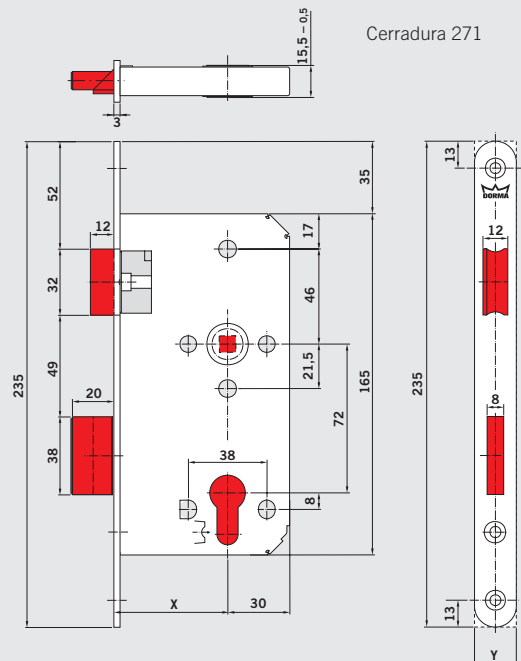

Las cerraduras DORMA están preparadas para poderse utilizar con los sistemas de manillas DORMA.

# CERRADURAS PARA PUERTAS DE EVACUACIÓN

- Resbalón y palanca de níquel.
- Palanca 22 mm, 2 vueltas.
- Nueca de 9 mm.
- Caja de la cerradura galvanizada; medidas europeas.
- Requisitos según DIN 18250 para puertas EI.
- UNE EN 12209.
- DIN-Izquierda o DIN-Derecha.

**Entrada D (mm)**

- 55, 65<sup>1\*</sup>

**Ancho del frente (mm)**

- 20, 24

**Forma del frente**

- Redondo


**Acabado**

- Acero inoxidable satinado

<sup>1\*</sup>Medidas especiales

**181 F**

Pánico + Función E,  
Nueca / 9 mm,  
EN 179



**Función E**

Para puertas donde se debe evitar la apertura no autorizada desde el exterior.


La palanca se mantiene abierta y se puede cerrar con la llave. En el exterior hay un pomo fijo. Con la llave, podemos abrir la palanca y el resbalón.

Siempre es posible abrir la puerta desde el interior (que es el lado del riesgo).

El resbalón y la palanca se retraen simultáneamente desde el interior, en caso de emergencia (después de la acción de disparo).



**Dimensiones**

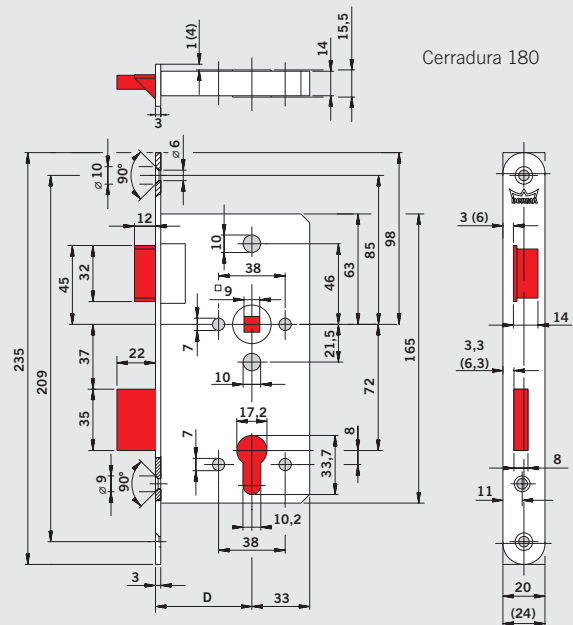

Dibujo DIN-Izquierda  
(Imagen simétrica DIN-Derecha)



Las cerraduras DORMA están preparadas para poderse utilizar con los sistemas de manillas DORMA.