



**iCYLINDER** - Cilindro de seguridad por proximidad de tarjeta sin contacto  
Acero Inoxidable

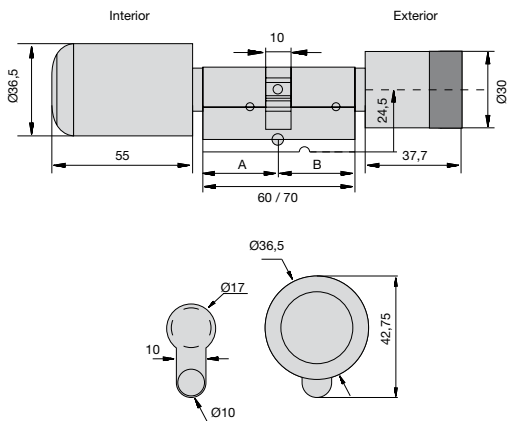

**EJEMPLO DE AMAESTRAMIENTO:**

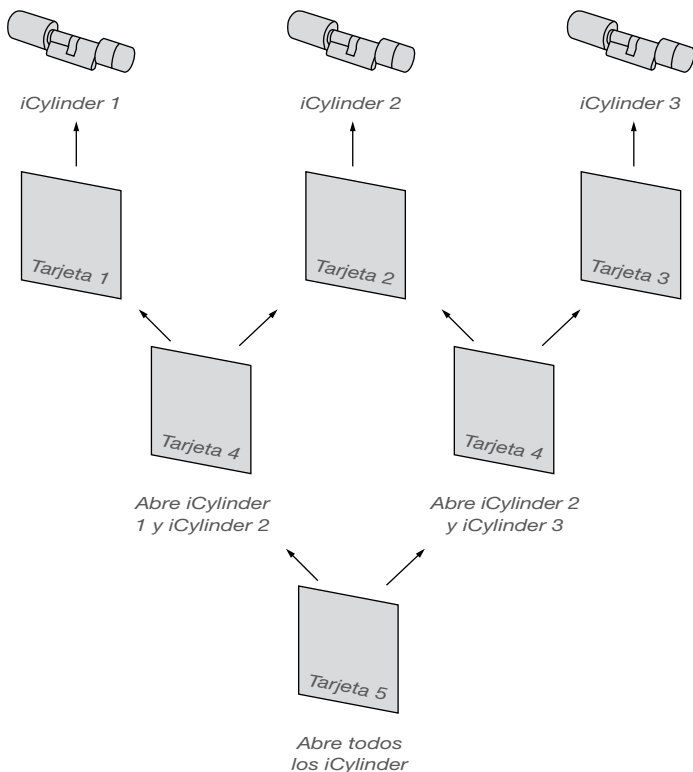

El iCylinder® tiene un funcionamiento de alta precisión así como la amplia capacidad de sustitución de los cilindros tradicionales, permitiendo de esta forma elevar las cerraduras existentes a un nivel superior tecnológico.

Con opción de software (opcional) podrá crear una red virtual y de esta forma configurar cómodamente todos sus parámetros en el ordenador y comunicar con el iCylinder®.

Pudiendo ser de esta forma largamente utilizado en:

- Hoteles
- Hospitales
- Escuelas
- Casas
- Residenciales
- y muchos otros locales

**CARACTERÍSTICAS**

- Fácil sustituir: Cambio muy sencillo ente os cilindros tradicionales y el iCylinder®.
- Alta seguridad: La tarjeta llave no puede ser duplicada y la tarjeta del usuario es siempre original.
- Opciones diversas: De acuerdo con el pedido del cliente, puede usar la tarjeta llave así como la llave mecánica juntas para abrir la puerta, y la llave mecánica puede ser suministrada con llave iguales o llaves diferentes.
- Varias dimensiones, acabamientos, formas del pomo y tarjetas llaves disponibles.
- Elevado desempeño: bajo consumo, con sonido de advertencia de baja energía.
- Opción de funcionamiento con o sin Software
- Función Anti-pánico
- Apertura con tarjeta de proximidad
- Más de 30.000 aperturas

**FUNCIONAMIENTO**

- Fuente de alimentación: batería 3.6V LeI-SoCL2 (tamaño del AA del 1/2 ER14250)
- Vida útil de la batería: **30.000** aperturas, (100 veces después del aviso de batería baja).
- Capacidad de lectura: **menos de 5cm**
- Tarjetas llaves aplicables: Tarjeta de 13.56 megahertz
- Capacidad de usuarios: 63
- Temperatura de funcionamiento: -20 ~+70 C
- Humedad: -20% ~+ 97% (RH)
- Normas: DIN18252 - EN1303
- Dimensiones: 60mm~120mm
- Funcionamiento: uso de software para agregar o suprimir usuarios.
- Certificados: CE, RoHS
- Clase : IP43 interno / IP56 externo

El cilindro se suministra con una tarjeta de gestión y dos de usuario pudiendo solicitar tantas tarjetas de usuario como desee.

**SOFTWARE:**

iCylinder puede funcionar con o sin software.

Sin software se pueden llegar a realizar todo tipo de amaestramientos fácilmente situándonos frente al cilindro para grabar la tarjeta que lo abrirá, pudiendo todo tipo de combinaciones o amaestramientos.

Con software permitimos al usuario grabar diferentes tarjetas y complejos amaestramientos sin necesidad de estar físicamente frente a ningún cilindro, pudiendo crear combinaciones desde un ordenador. Esta forma permite ahorrar tiempo y desplazamientos.

**Software iCylinder (opcional)**

Software Oficinas

**Contenido:**  
CD Rom Software  
Lector y gestor del iCylinder®

Software Hoteles

**Contenido:**  
CD Rom Software  
Lector y editor tarjetas  
Lector y gestor del iCylinder®

La selección de un software o otro dependerá de las necesidades. Para más información contacte.

Descripción	Largo	A	B	Caja	Código	
					Inox	Mate
iCylinder	60	30	30	1	W	34.3130.0
iCylinder	70	30	40	1	W	34.3131.1
iCylinder	70	40	30	1	W	34.3132.2
Tarjeta usuario				1	W	34.3133.3
Tarjeta gestión				1	W P	34.3134.4
Software oficinas				1	W P	34.3135.5
Software hoteles				1	W P	34.3136.6