


Multipoint Lock / Cerradura de tres puntos

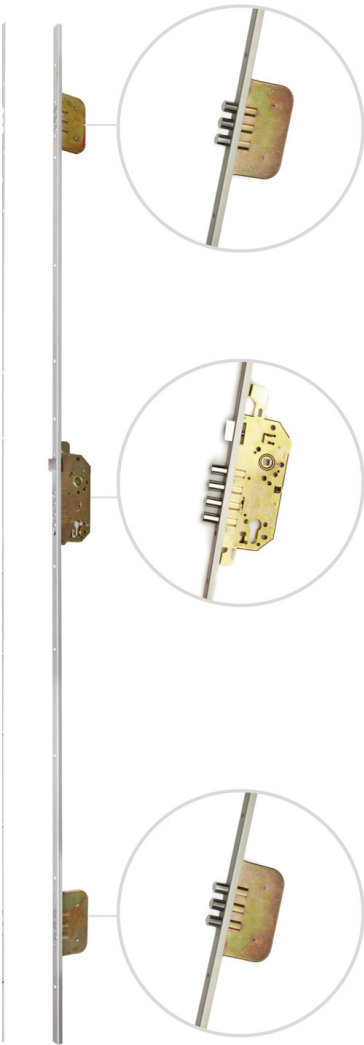

				
830.034.532	2030 x 40 mm	1	steel/acero	silver/plata
830.035.532	2030 x 45 mm	1	steel/acero	silver/plata

OPTIONAL

OPCIONAL



ESCUDO DE SEGURIDAD



			
801.330.542	1	steel/acero	stainless/inoxidable
801.330.581	1	steel/acero	black/negro



Mortise Lock (round) / Cerradura Seguridad 4 bulones (canto redondo)

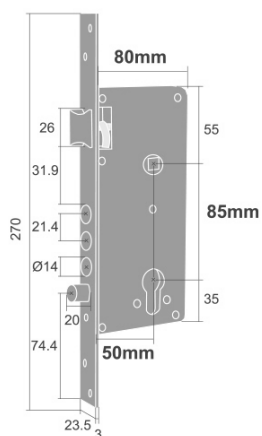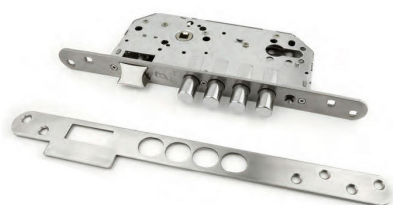

- Cerradura con picaporte reversible
- **Entrada 50 mm.**
- **Distancia entre ejes 85 mm.**
- Cuadradillo de 8 mm.
- Caja cerrada. Mecanismo interior de acero
- Palanca de 4 bulones de acero cromado
- Desplazamiento 20 mm. (dos vueltas)

830.502.539	50 - 85 mm	1	steel/acero	stainless/inoxidable
830.502.581	50 - 85 mm	1	steel/acero	black/negro

OPTIONAL


OPCIONAL

ESCUDO DE SEGURIDAD



801.330.542	1	steel/acero	stainless/inoxidable
801.330.581	1	steel/acero	black/negro

Mortise Lock (flat) / Cerradura Seguridad 4 bulones (canto cuadrado)

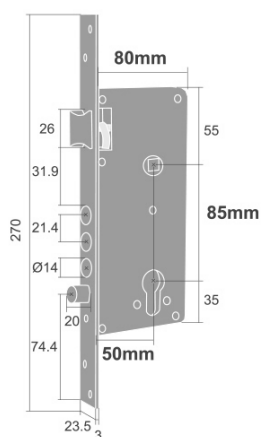

830.501.539	50 - 85 mm	1	steel/acero	stainless/inoxidable
830.501.581	50 - 85 mm	1	steel/acero	black/negro

OPTIONAL


OPCIONAL

ESCUDO DE SEGURIDAD






801.330.542	1	steel/acero	stainless/inoxidable
801.330.581	1	steel/acero	black/negro

Anti-panic lock / Cerradura antipánico




- Cerradura de embutir para bombillo europeo
- Función anti-panico por el interior o por bombillo por el exterior
- La cerradura se abre mediante accionamiento de la manilla
- Indicada para puertas con uso elevado

820.895.539	CONSULTAR CROQUIS	1	steel/acero	stainless/inoxidable

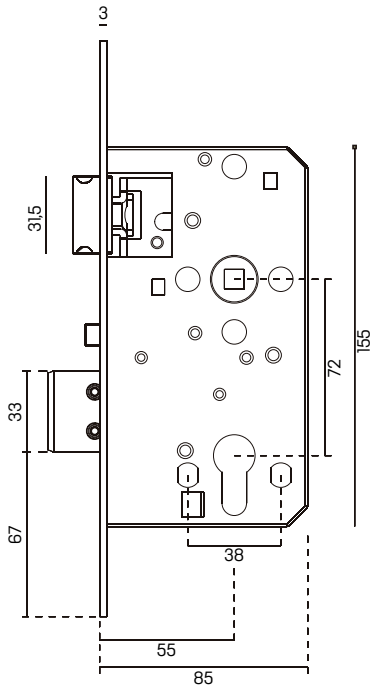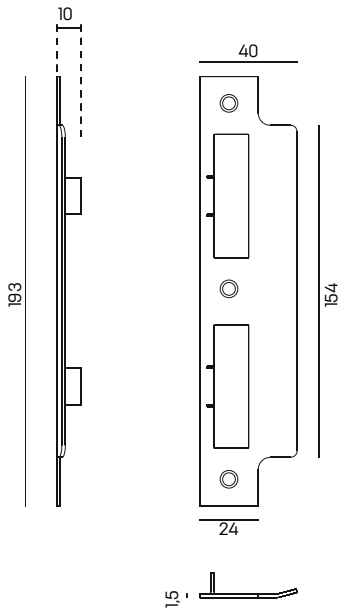

Mortise Lock (square) / Cerradura Entrada (canto cuadrado)


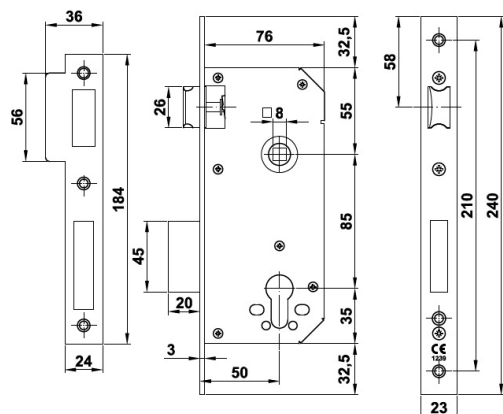


- Cerradura con picaporte reversible
- **Entrada 50 mm.**
- **Distancia entre ejes 85 mm.**
- Cuadradillo de 8 mm.
- Caja cerrada. Mecanismo interior de acero
- Desplazamiento 20 mm. (dos vueltas)



333.281.541	1	steel/acero	stainless/inoxidable
833.281.581	1	steel/acero	black/negro

Mortise Lock (round) / Cerradura Entrada (canto redondo)

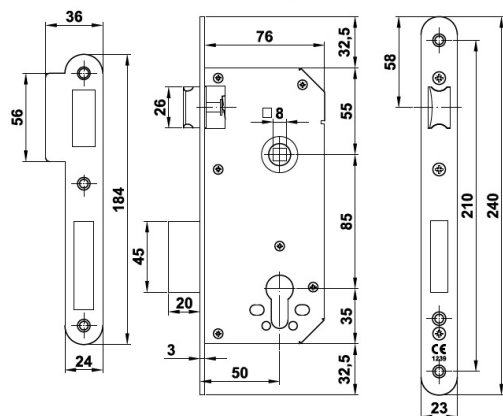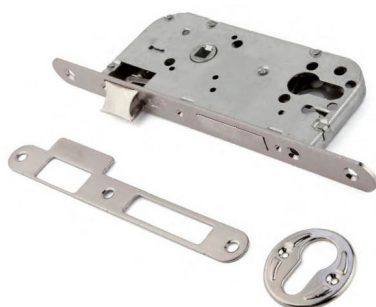

- Cerradura con picaporte reversible
- **Entrada 50 mm.**
- **Distancia entre ejes 85 mm.**
- Cuadradillo de 8 mm.
- Caja cerrada. Mecanismo interior de acero
- Desplazamiento 20 mm. (dos vueltas)



830.070.541	1	steel/acero	sat nickel/niquel sat
830.070.581	1	steel/acero	black/negro


Metal door lock set / / Set cerradura Puerta metálica




- Cerradura con picaporte reversible
- Entrada 20/25/30/35 mm.
- Distancia entre ejes 85 mm.
- Con cilindro de latón 3 llaves



862.202.020	A: 20	1	steel/acero	sat nickel/niquel sat
862.202.025	A: 25	1	steel/acero	sat nickel/niquel sat
862.202.030	A: 30	1	steel/acero	sat nickel/niquel sat
862.202.035	A: 35	1	steel/acero	sat nickel/niquel sat
862.222.539	A: 20	1	steel/acero	stainless/inoxidable

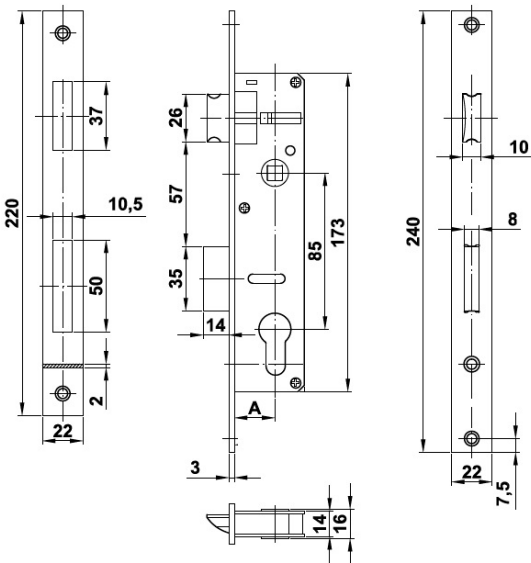

Mortise door lock European Cil. / Cerradura unificada bombillo europeo

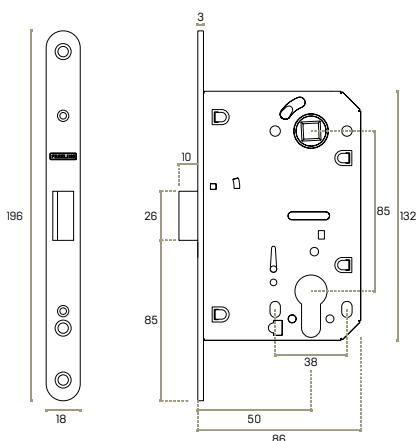

865.050.076	50 x 85 mm	1	steel/acero	stainless/inoxidable


Magnetic mortise door lock European Cil. / Cerradura unificada magnética bombillo europeo




Serie desarrollada para la industria de puertas. El cajeado es idéntico en todas las referencias. La cerradura puede ser elegida en obra. El sistema de cierre magnético permite un funcionamiento silencioso y suave garantizando un buen funcionamiento y aspecto similar a una cerradura tradicional.

- Nueca 8x8 con limitación de curso.
- Agujeros para tornillos pasantes.
- Caja cerrada.
- Frontal con 18 mm.
- Picaporte magnético
- Cerradero reversible y ajustable
- Covernor para cerradura de condena

865.050.010	50 x 85 mm	1	steel/acero	stainless/inoxidable
865.050.581	50 x 85 mm	1	steel/acero	black/negro

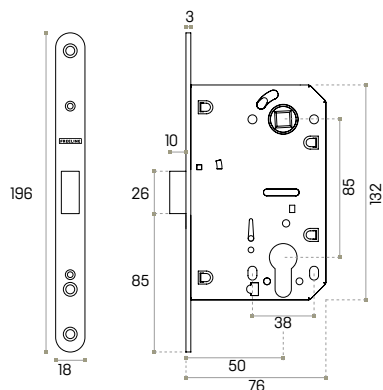


Mortise Lock (round) / Cerradura Entrada

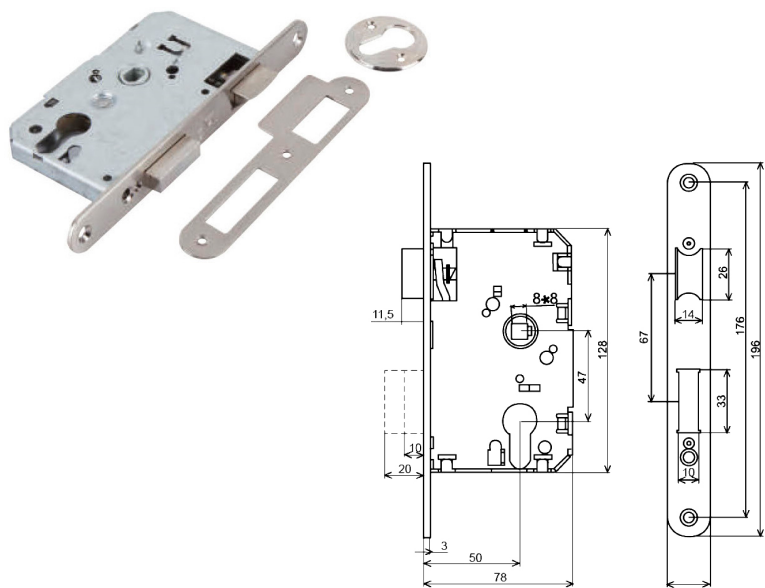

- Cerradura con picaporte reversible
- **Entrada 50 mm.**
- **Distancia entre ejes 47 mm.**
- Cuadradillo de 8 mm.
- Caja cerrada. Mecanismo interior de acero
- Desplazamiento 20 mm. (dos vueltas)

			
333.505.541	1	steel/acero	stainless/inoxidable
833.505.581	1	steel/acero	black/negro


Body Lock / Picaporte unificado

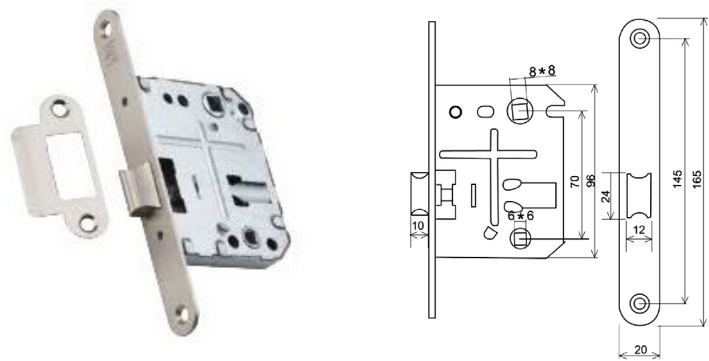

- Cerradura unificada
- **Entrada 50 mm.**
- **Distancia entre ejes 70 mm.**
- Cuadradillo de 8 x 8 mm. Nueca 6 x 6 mm.

			
333.505.590	10	steel/acero	sat nickel/niquel sat
833.505.581	10	steel/acero	black/negro



Body Lock / Picaporte unificado

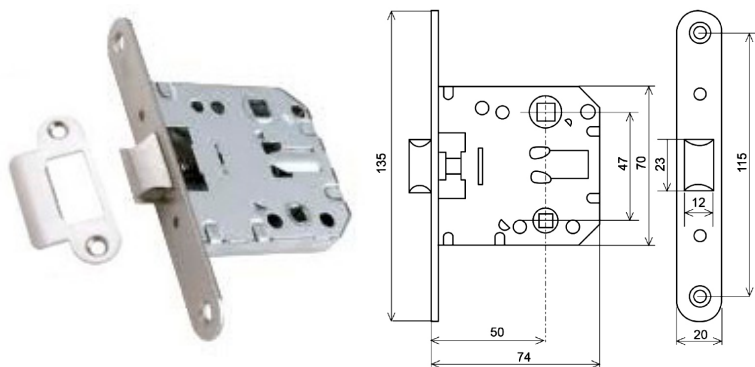

- Cerradura unificada
- **Entrada 50 mm.**
- **Distancia entre ejes 47 mm.**
- Cuadradillo de 8 x 8 mm. Nueca 6 x 6 mm.


			
333.555.541	10	steel/acero	sat nickel/niquel sat
833.555.581	10	steel/acero	black/negro

Keg latch / / Picaporte barrilete

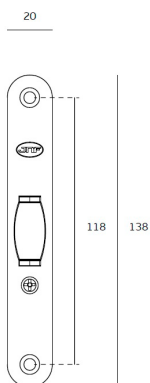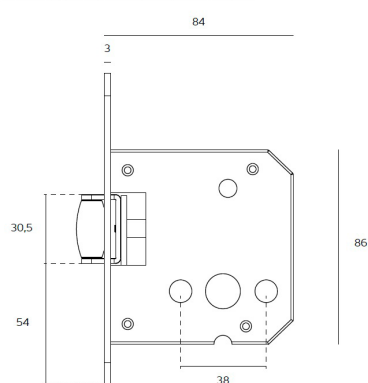

833.020.974	ver croquis	20	steel/acero	stainless/inoxidable

Tubular latch / / Picaporte tubular

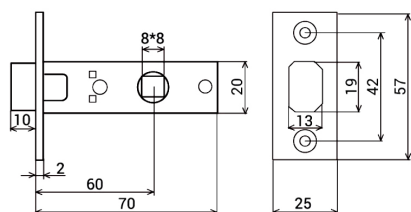


830.062.539	ver croquis	20	steel/acero	sat nickel/niquel sat

Sliding Door Lock european cylinder / / Cerradura para Puerta Corredera. Bombillo europeo



820.922.539	Entrada 50 mm	1	steel/acero	stainless/inoxidable

Sliding Door Lock. Closing latch / / Cerradura para Puerta Corredera. Pestillo de cierre

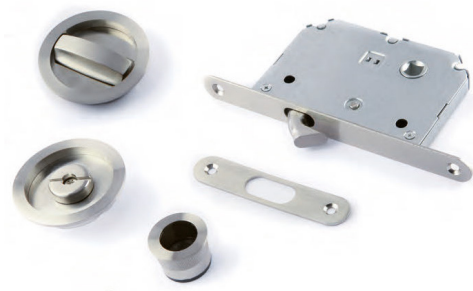

860.300.542	Entrada 50 mm	1	steel/acero	sat nickel/niquel sat
860.300.107	Entrada 50 mm	1	steel/acero	black/negro

Sliding Door Lock / / Kit uñero tirador



810.350.542	Ø30 / Ø55 mm	5	steel/acero	sat nickel/niquel sat
810.350.107	Ø30 / Ø55 mm	5	steel/acero	black/negro


Concealed hydraulic overhead Door Closer / / Cierra puertas hidráulico de embutir




- Cierra puertas hidráulico de embutir para puertas de batiente
- Brazo antivandalismo
- Fuerza fja: 3
- Ancho máximo de puerta: 950 mm
- Peso máximo de puerta: 65 kg
- Mecanismo de piñón y cremallera
- Velocidad de cierre ajustable por válvula
- Velocidad de golpe final ajustable por válvula
- Sistema de retención en la apertura: extraíble
- Ángulo de apertura 120 °
- Cierra puertas reversible




871.110.532	10	steel/acero	RAL 9006
-------------	----	-------------	----------

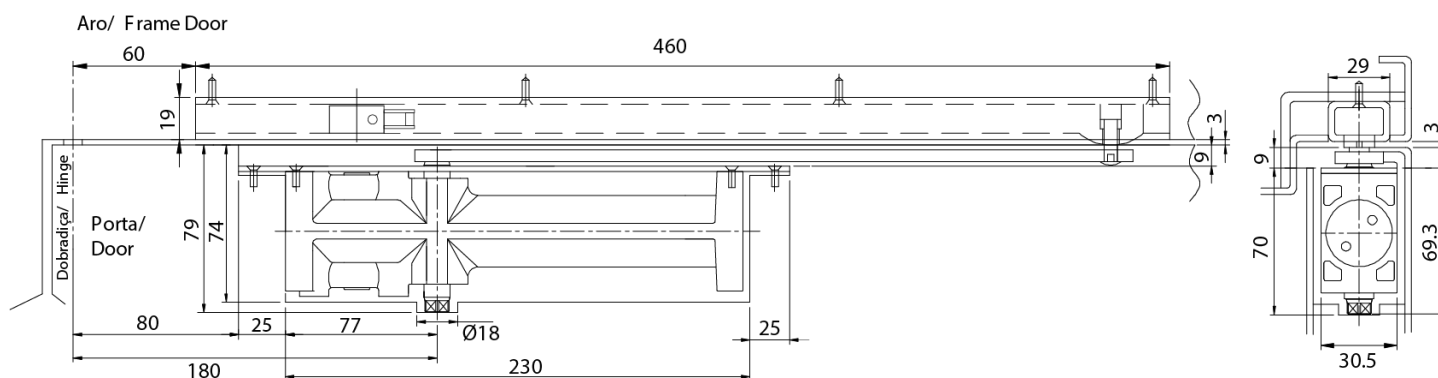

- 1 Cuerpo
- 2 Barra de sujeción
- 3 Cubierta en acero inoxidable
- 4 Cubierta
- 5 Retenedor

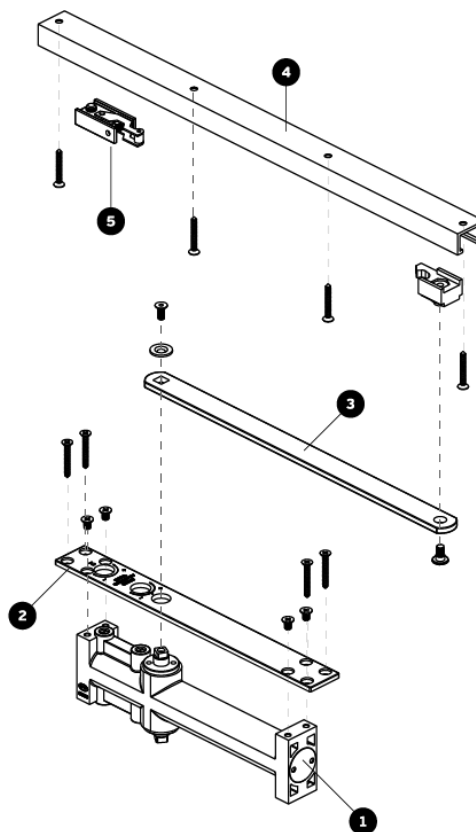



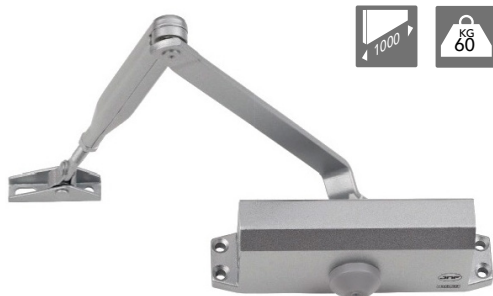
Hydraulic overhead Door Closer, artic. arm / / Cierra puertas hidráulico de sobreponer, brazo articulado


- Brazo estándar sin retención
- Fuerza fja: 3
- Ancho máximo de puerta: 1000 mm
- Peso máximo de puerta: 60 kg
- Mecanismo de piñón y cremallera
- Velocidad de cierre ajustable por válvula
- Velocidad de golpe final ajustable por válvula
- Ángulo de apertura 180 °
- Cierra puertas reversible



871.120.532	10	steel/acero	RAL 9006
-------------	----	-------------	----------



**POWER
ADJUSTMENT
BY POSITION**

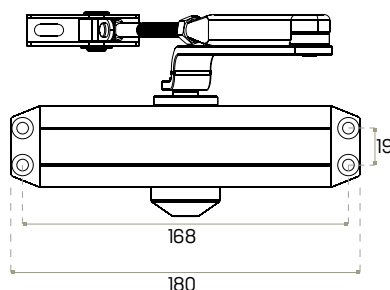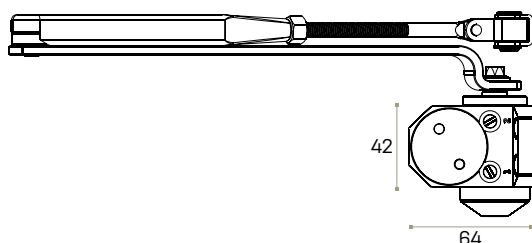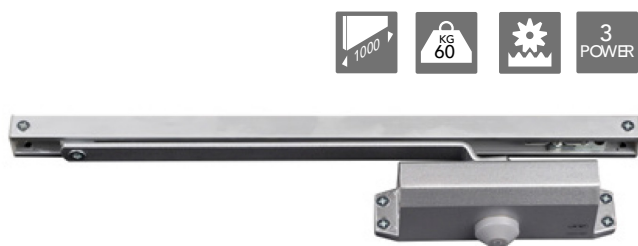Latching speed 2 
Closing speed 1 

Hydraulic overhead Door Closer, sliding arm / / Cierra puertas hidráulico de sobreponer, brazo corredero


- Brazo estándar sin retención
- Fuerza fja: 3
- Ancho máximo de puerta: 1000 mm
- Peso máximo de puerta: 60 kg
- Mecanismo de piñón y cremallera
- Velocidad de cierre ajustable por válvula
- Velocidad de golpe final ajustable por válvula
- Ángulo de apertura 180 °
- Cierra puertas reversible

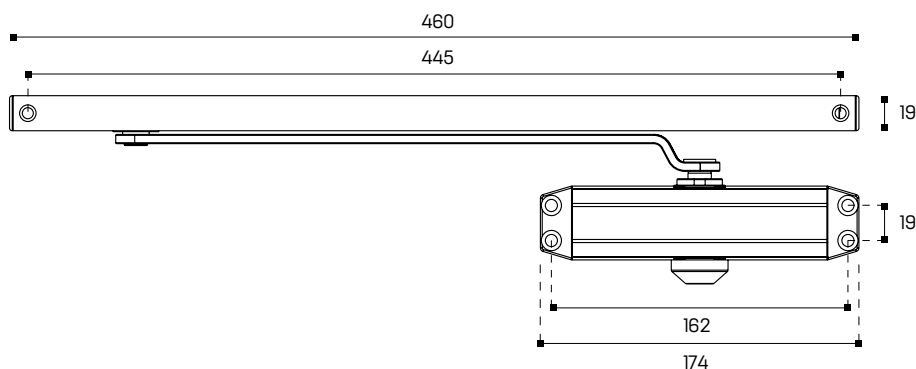

871.130.532	10	steel/acero	RAL 9006
-------------	----	-------------	----------



Inlay 1700 XNS Weatherstrip / Burlete 1700 XNS embutido



Isófono
54 dB




200.000
ciclos



EN 1634-1



Cortable
a 10 cm.



- Burlete isófono 54 dB.
- Mecanismo basculante
- Perfil móvil deslizante
- Pulsador lateral hexagonal de latón
- Segundo tornillo de ajuste de latón
- Muelles de acero Inox.
- Junta de silicona autoextinguible
- Mecanismo patentado
- Cortable 10 cm.



871.013.825	825-725 mm	10	polyester/poliéster	polyester/poliéster
871.013.925	925-825 mm	10	polyester/poliéster	polyester/poliéster
871.013.025	1025-925 mm	10	polyester/poliéster	polyester/poliéster
871.013.125	1125-1025 mm	10	polyester/poliéster	polyester/poliéster



Inlay 1700 Weatherstrip / Burlete 1700 embutido



Isófono
35 dB




200.000
ciclos



EN 1120-17:02



Cortable
a 10 cm.



scala 1 : 1

- Burlete isófono 35 dB.
- Mecanismo de doble ajuste
- Perfil móvil deslizante
- Pulsador lateral hexagonal de latón
- Segundo tornillo de ajuste de latón
- Muelles de acero Inox.
- Junta de silicona autoextinguible
- Mecanismo patentado
- Cortable 10 cm.



871.700.725	725-625 mm	10	polyester/poliéster	polyester/poliéster
871.700.825	825-725 mm	10	polyester/poliéster	polyester/poliéster
871.700.925	925-825 mm	10	polyester/poliéster	polyester/poliéster
871.700.025	1025-925 mm	10	polyester/poliéster	polyester/poliéster
871.700.125	1125-1025 mm	10	polyester/poliéster	polyester/poliéster