




**NUEVA KUBICA K 6700
BISAGRA OCULTA CON
REGULACIÓN EN TRES
EJES INDEPENDIENTES**

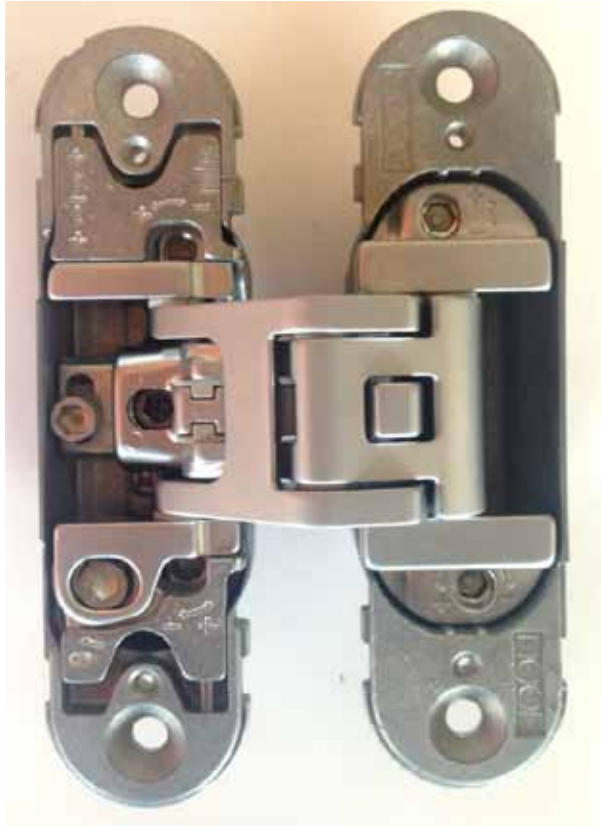

★ **REGULACION EN 3D INDEPENDIENTE Y AUTOPORTANTE**

★ **REVERSIBLE: apertura DX y SX**

★ **SOLIDEZ DE LA BISAGRA POR SU CAJA METÁLICA CERRADA RESISTENTE A TRACCIÓN Y COMPRESIÓN**

★ **MOVIMIENTO FLUIDO POR SUS 5 PIVOTES**

★ **20 MM DE CAJA EN EL CERCO. DIMENSIONES DE LA BISAGRA REDUCIDAS**

★ **REGULACIÓN AMPLIA Y SIMPLE**

★ **COVERS METÁLICOS (ALUMINIO) DE GRAN RESISTENCIA Y FÁCIL INSTALACIÓN POR PRESIÓN.**

Configuración en hoja y cerco

Dimension de la bisagra:
 como antigua K6700, con
 la diferencia de que
 únicamente profundiza 20
 mm en el cerco.




Espesor puerta: min 40
 mm

Peso : Para puertas de
 2100x900 mm 50 kg con
 2 bisagras y 70Kg con 3
 bisagras.

**Puertas de más de 2100
 mm de altura 4 bisagras
 70 kg**

Ideal aplicar:

Cerradura magnética

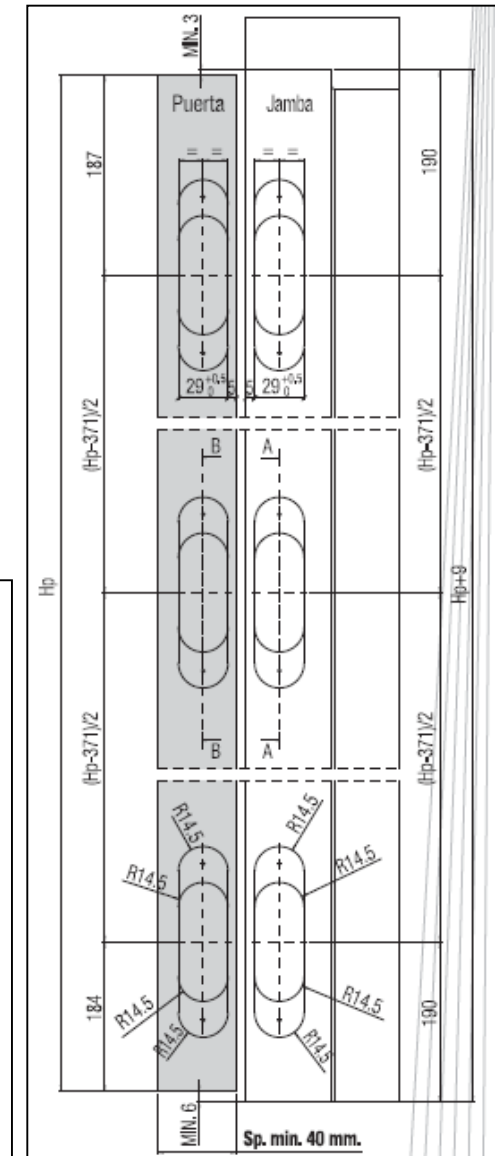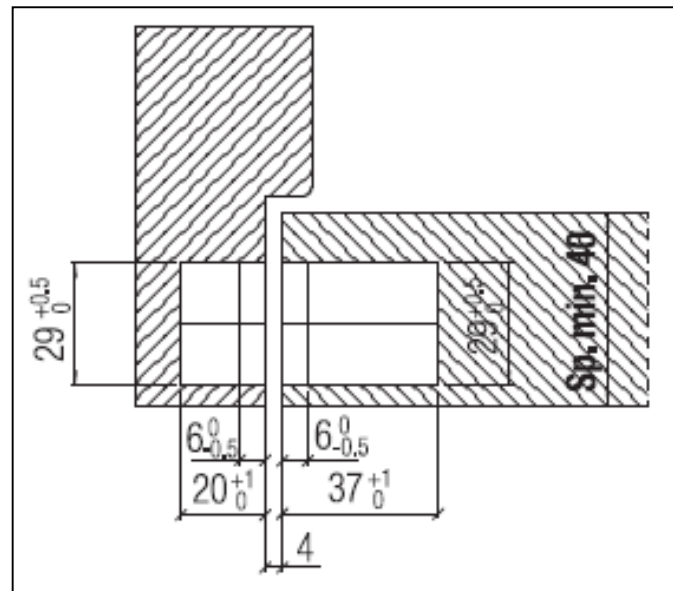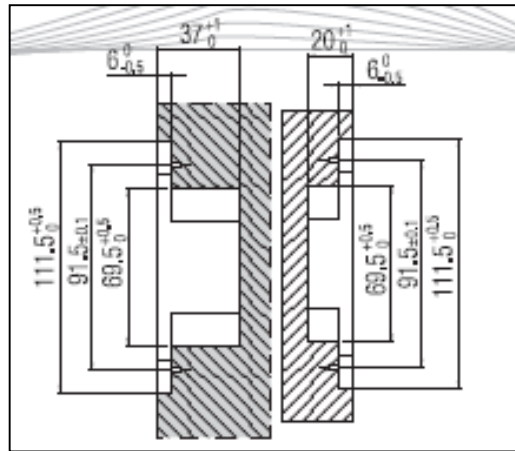

Regulación

Regulación Vertical: Desbloquear el tornillo A y rotar el tornillo B hasta regular. Bloquear una vez terminado

Regulación Horizontal: Regula la luz vertical. Rotar tornillos C1 y C2 directamente

Regulación Profundidad: Planicidad de la puerta. Desbloquear el tornillo D y rotar el E1 y E2 hasta regular. Después bloquear nuevamente el D.

Estas operaciones de forma gradual en todas las bisagras

