

SUPERCONTACT BL

ref. SC-2003



EN 388:2016



3 1 2 1 X



DESCRIPCIÓN

Muy buena resistencia a la abrasión y al desgarro.
Diseño ergonómico que facilita su alta dexteridad.
Descubierto en el dorso para facilitar la aireación de la mano.

MANTENIMIENTO Y LAVADO

Almacenar en su embalaje original en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y radiación (incluyendo la luz solar).
No lavar.
Después del trabajo es recomendable limpiarlo con un paño húmedo.




PICTOGRAMAS DE MARCADO

EN 388 PROTECCIÓN RIESGO MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)



PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

EN ISO 374-1 Tipo A EN ISO 374-1 Tipo B EN ISO 374-1 Tipo C



U V W X Y Z

- A Metanol
- B Acetona
- C Acetonitrilo
- D Diclorometano
- E Disulfuro de carbono
- F Tolueno
- G Dietilamina
- H Tetrahidrofurano
- I Acetato de etilo

X Y Z


- J n-Heptano
- K Hidróxido sodico al 40%
- L Ácido sulfúrico al 96%
- M Ácido nítrico al 65%
- N Ácido acético al 99%
- O Amoniac al 25%
- P Peróxido de hidrógeno al 30%
- S Ácido fluorhídrico al 40%
- T Formaldehido al 37%

Z

EN 407 PROTECCIÓN RIESGO TÉRMICOS (CALOR Y/O FUEGO)



NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

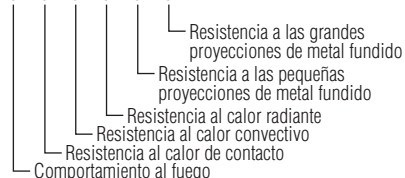

PROTECCIÓN CONTRA LOS MICROORGANISMOS

EN ISO 374-5



Protección contra bacterias y hongos

EN ISO 374-5



Protección contra bacterias, hongos y virus

VIRUS

EN 511 PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO



NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-4 0 0 1



EN 381-7 PROTECCIÓN CONTRA EL CORTE



CLASE 0 16±0,2 m/s
CLASE 1 20±0,2 m/s
CLASE 2 24±0,2 m/s

CLASE (*)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS ELÉCTRICOS

EN 60903




PROTECCIÓN BOMBEROS

EN 659



Nota: Un nivel marcado como "X" significa que no ha sido testado / no se requiere protección

TABLA DE TALLAS Y MEDIDAS DEL USUARIO



Tallas	6	7	8	9	10	11
Circunferencia de la mano en mm (a)	152	178	203	229	254	279
Longitud de la mano en mm (b)	160	171	182	192	204	215
Longitud total del guante en mm (c)	220	230	240	250	260	270

USO RECOMENDADO


Industria electrónica y del automóvil.
Manejo y ensamblaje de pequeños componentes.
Trabajos en seco y húmedo sin riesgo de corte



ESPECIFICACIONES



1 par bolsa



12 pares bolsón



120 pares caja

Packaging

COLOR	MATERIAL DE SOPORTE	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	PESO / GROSOR DEL SOPORTE	TALLAS	CODIGO EAN INDIVIDUAL	EMBALAJE
Azul/Gris	Nylon	Poliuretano	Galga 13	6	8430951063205	1 PAR/BOLSA 12 PARES/BOLSÓN 120 PARES/CAJA
				7	8430951063229	
				8	8430951063243	
				9	8430951063304	
				10	8430951063328	

Este producto es conforme al Reglamento (UE) 2016/425 en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN 388 y EN 420.

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. El producto tendrá larga vida de servicio cuando se use siguiendo la información suministrada y su duración dependerá del tratamiento y aplicación del producto. La protección no será la adecuada o total si el producto está dañado, se usa de manera incorrecta o en aplicaciones no recomendadas. 3L INTERNACIONAL declina toda responsabilidad por el uso indebido de este producto.

En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

N.R.S. 39-04347/S

Declaración UE de Conformidad N° "DC 11076/7"

El fabricante

3L INTERNACIONAL, S.A.

Avda. Santa Cruz 36; 39100 – Santa Cruz de Bezana (Cantabria) – España

declara bajo su exclusiva responsabilidad que el EPI

SUPERCONTACT BL (ref. SC-2003),

es conforme con la legislación de armonización de la Unión aplicable:

Reglamento (UE) 2016/425

y con las normas de armonización:

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 (3-1-2-1-X)

El EPI objeto de esta declaración es idéntico al que ha sido sometido al examen UE de Tipo (módulo B) por el organismo notificado

LEITAT – Technological Center (Organismo Notificado número 0162)

el cual, ha expedido el certificado de examen UE de tipo

IN-01746/2018-OC-UE

El EPI objeto de esta declaración ha sido sometido al procedimiento de *conformidad con el tipo basada en control interno de la producción (módulo C)*

Firmado por y en nombre de

Máximo González Torre. Director General

En Santa Cruz de Bezana, a 14 de enero de 2019



3L INTERNACIONAL S.A.
DIRECCION GENERAL

EU Declaration of Conformity No "DC 11076/7"

The manufacturer

3L INTERNACIONAL, S.A.

Avda. Santa Cruz 36; 39100 – Santa Cruz de Bezana (Cantabria) – España

declares under its sole responsibility that the PPE

SUPERCONTACT BL (ref. SC-2003),

is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Regulation (EU) 2016/425

and with the harmonised standards:

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 (4-1-2-1-X)

The PPE object of this declaration is identical to the one submitted to the EU type-examination (Module B) issued by the Notified Body

LEITAT – Technological Center (Notified Body number 0162)

which has issued the EU Certificate of type

IN-01746/2018-OC-UE

The PPE object of this declaration is subject to the conformity assessment procedure based on *conformity with the type based on internal production control (Module C)*

Signed for and on behalf of

Máximo González Torre. General Manager

In Santa Cruz de Bezana, on 14 January 2019

A blue ink signature is written over a blue stamp. The stamp contains the text '3L INTERNACIONAL S.A.' and 'DIRECCION GENERAL' below it. A large, faint watermark 'www.3l-international.com' is visible across the page.