



www.mengual.com

Shelf
SALICE



Shelf - Guía para estantes extraíbles


La guía Shelf para estantes extraíbles, con fijación en la parte inferior, puede ser utilizada en varios contextos como cocinas, muebles expositores para tiendas, muebles de hogar y de oficina, permitiendo la extracción de estantes portaobjetos.

Está disponible en la versión con extracción total, en todas las longitudes, con abertura Push para estantes sin tiradores y con cierre amortiguado Smove.




Vista en plano - Extracción total

350 - 600

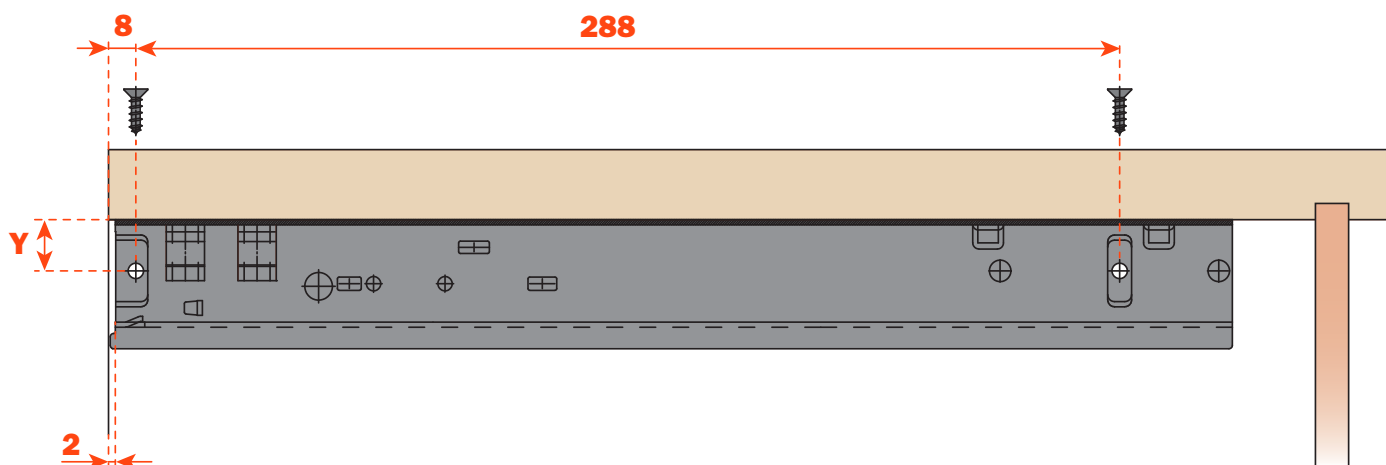

Y = Mín. 15 mm


Con estantes muy anchos, es posible incrementar el número de guías para aumentar la capacidad dinámica y la estabilidad del mismo estante.

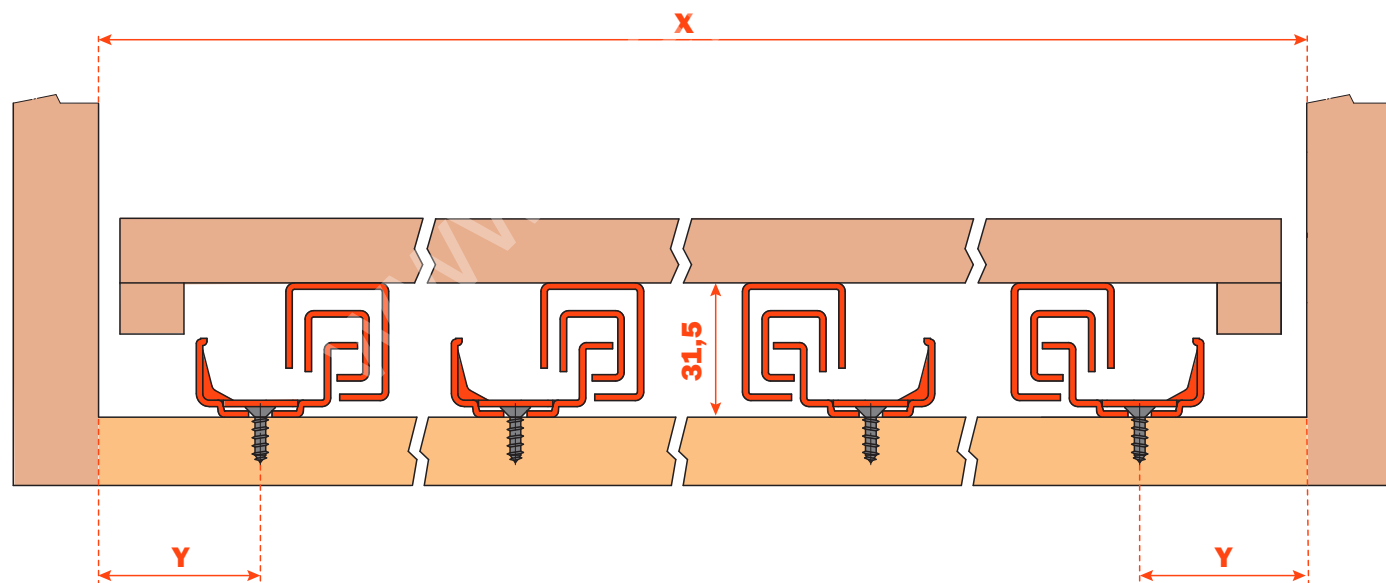

Y = Mín. 15 mm



Fijación clip

Y = Mín. 15 mm

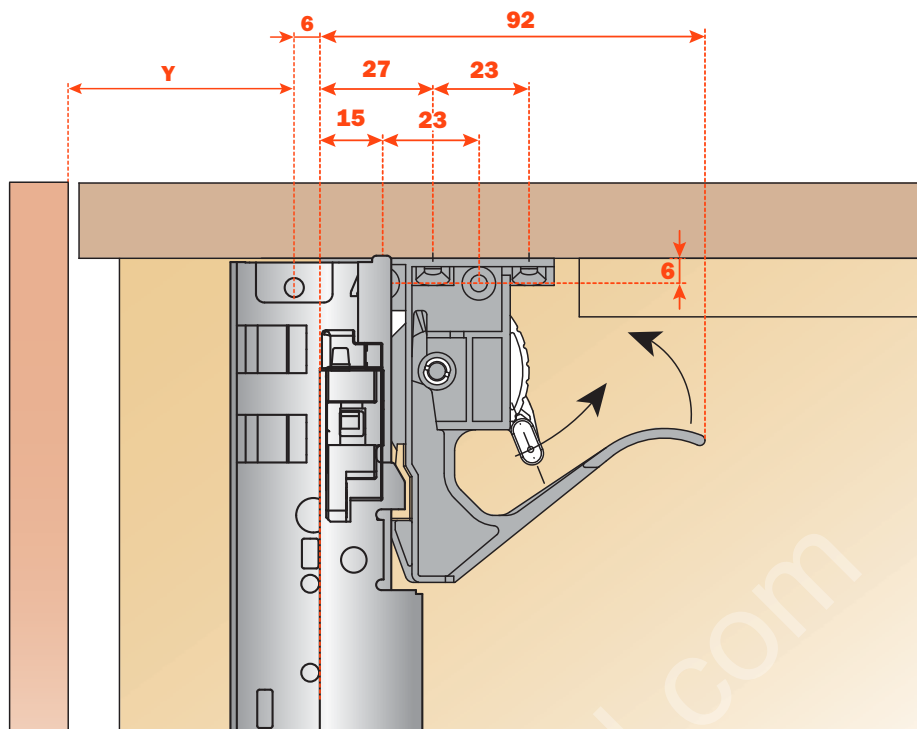


Regulación estante

Regulación en altura
(+2,5 mm) del estante
mediante la palanca indicada.

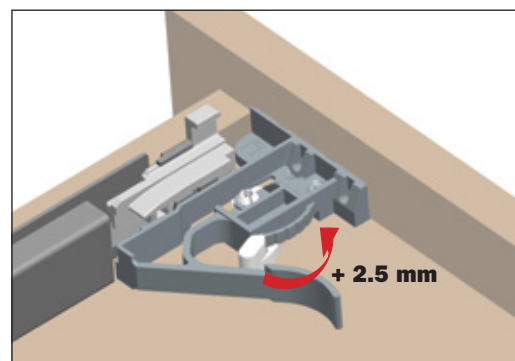



Fijación clip

Y = Mín. 15 mm


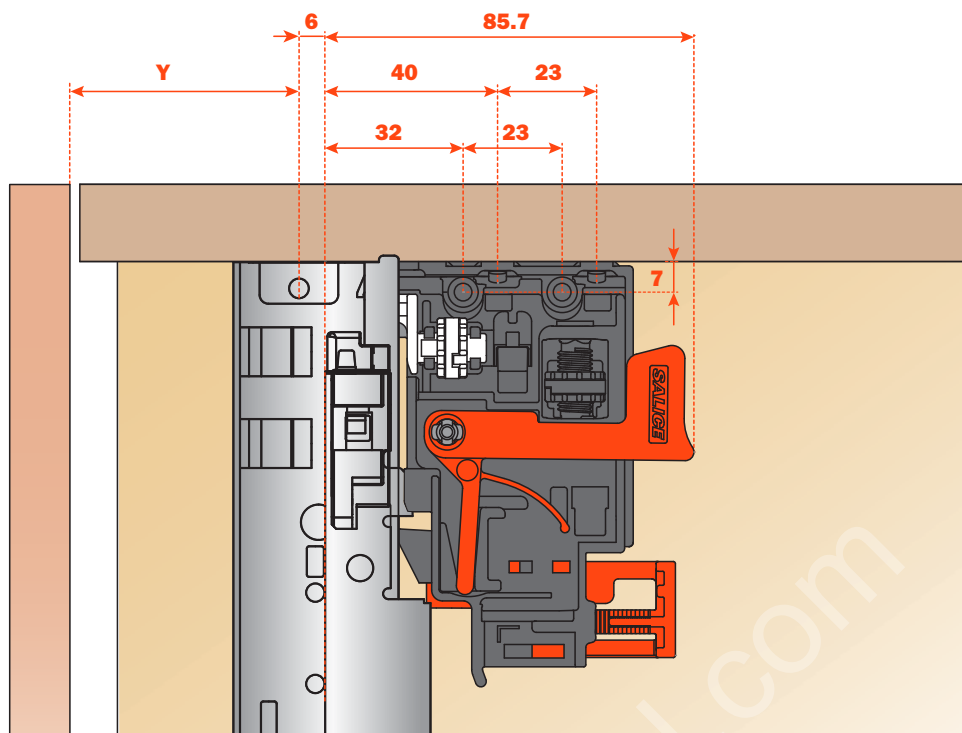


Regulación estante



Regulación vertical
+ 2.5 mm

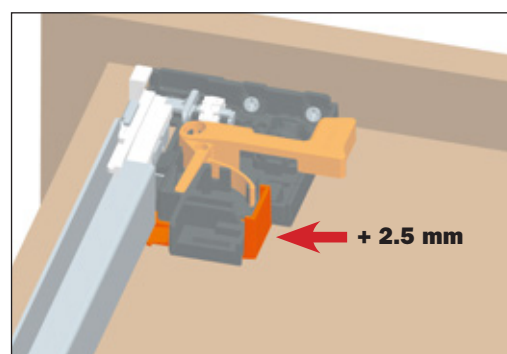

Regulación lateral
+ 1.5 mm - 1.5 mm

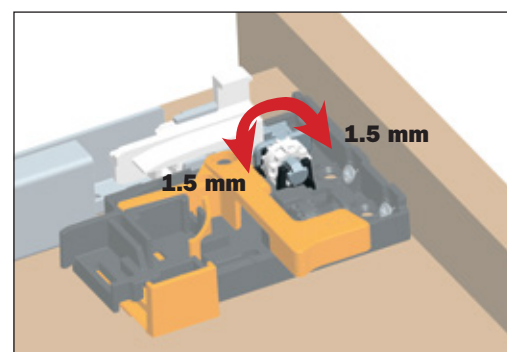


Regulación frontal
+ 2 mm - 2 mm

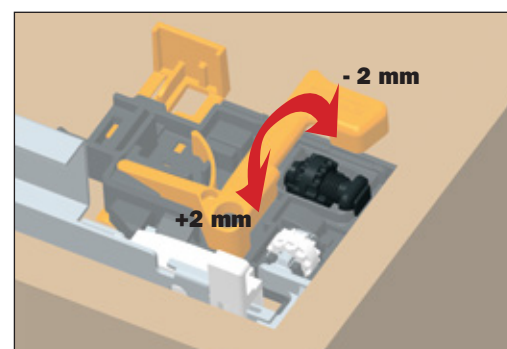

Shelf - Fijación del soporte para el gancho posterior


Fijación estante extraíble espesor mín. 12 mm


Enganche posterior sobre el estante

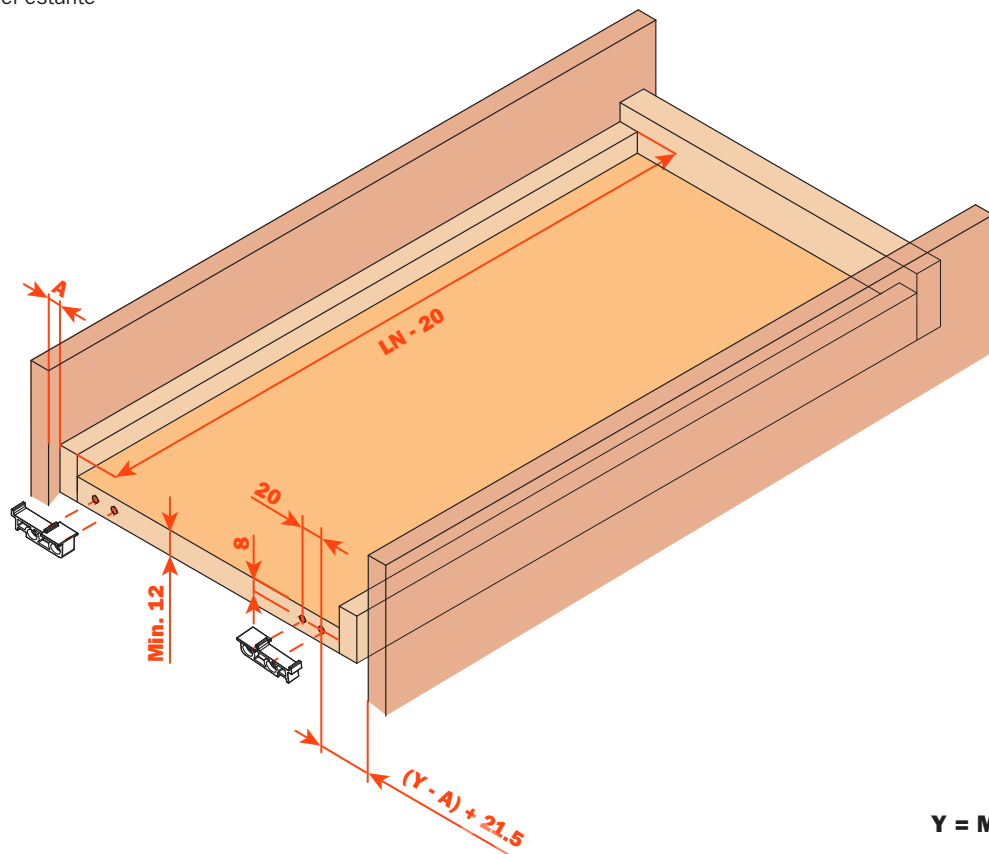

Fijación estante extraíble espesor mín. 16 mm

Enganche posterior sobre el estante

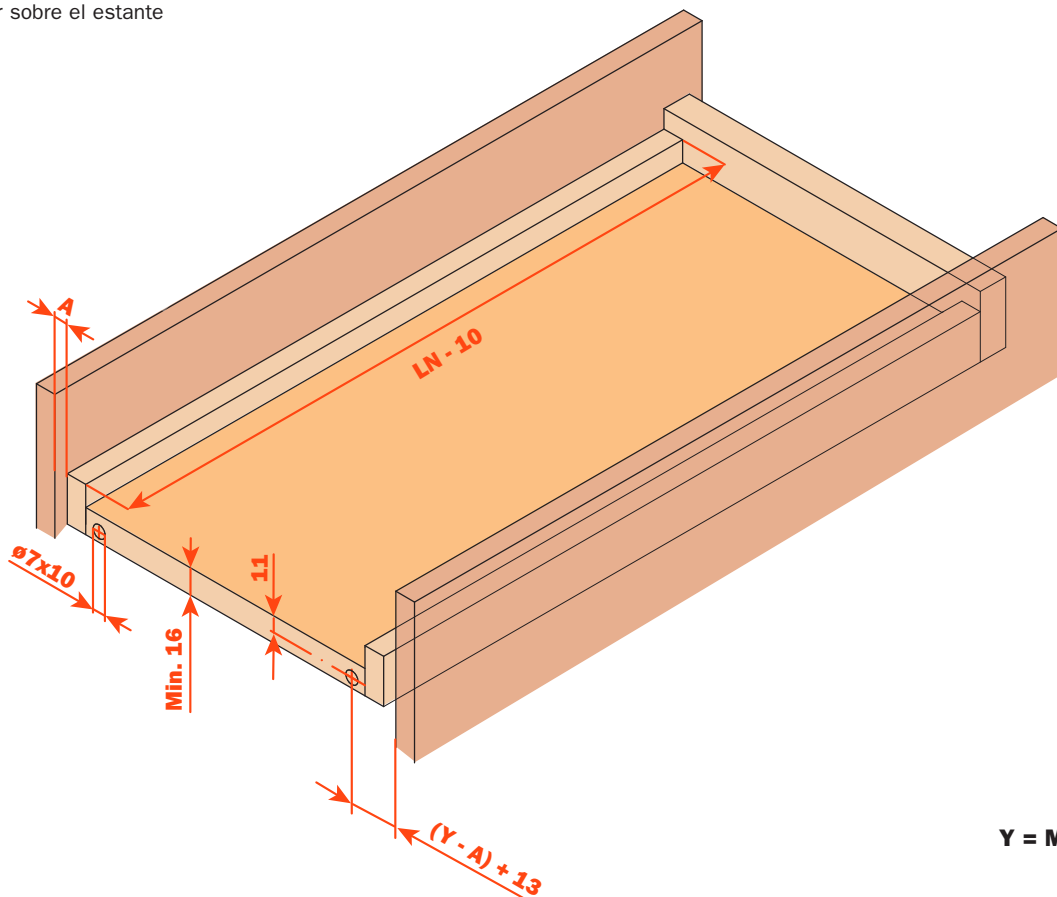

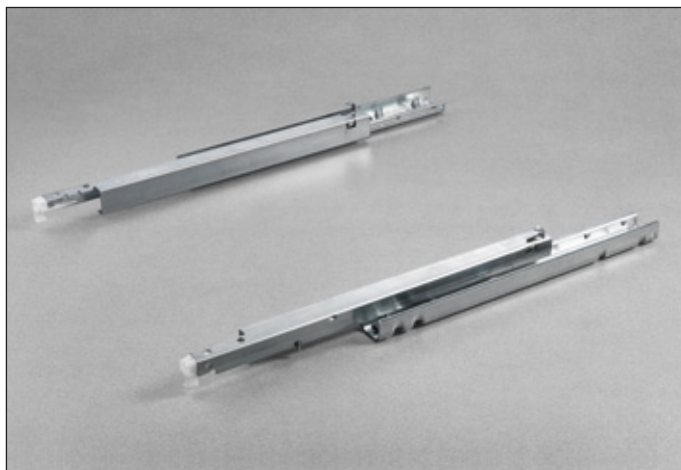


Guía de extracción total con enganche del estante mediante clip.

Push: sistema integrado en la guía que permite la abertura de estantes sin tiradores.


Es suficiente una ligera presión en el frontal para abrir el estante.

Indicaciones para el montaje

- Capacidad dinámica N 294 (30 Kg)
- Dispositivo de abertura Push
- Sistema antivuelco del estante
- Regulación vertical del estante +2,5 mm con clip 10 710
- Regulación vertical del estante +2,5 mm, lateral $\pm 1,5$ mm, frontal ± 2 mm con clip 10 750
- El estante queda bloqueado cuando está cerrado
- Acabado: plateado galvanizado

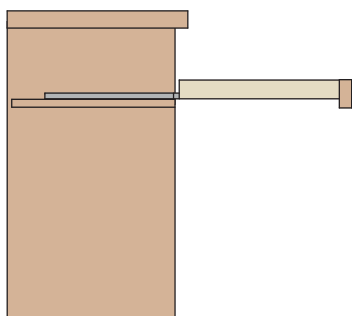


Medidas del espacio ocupado

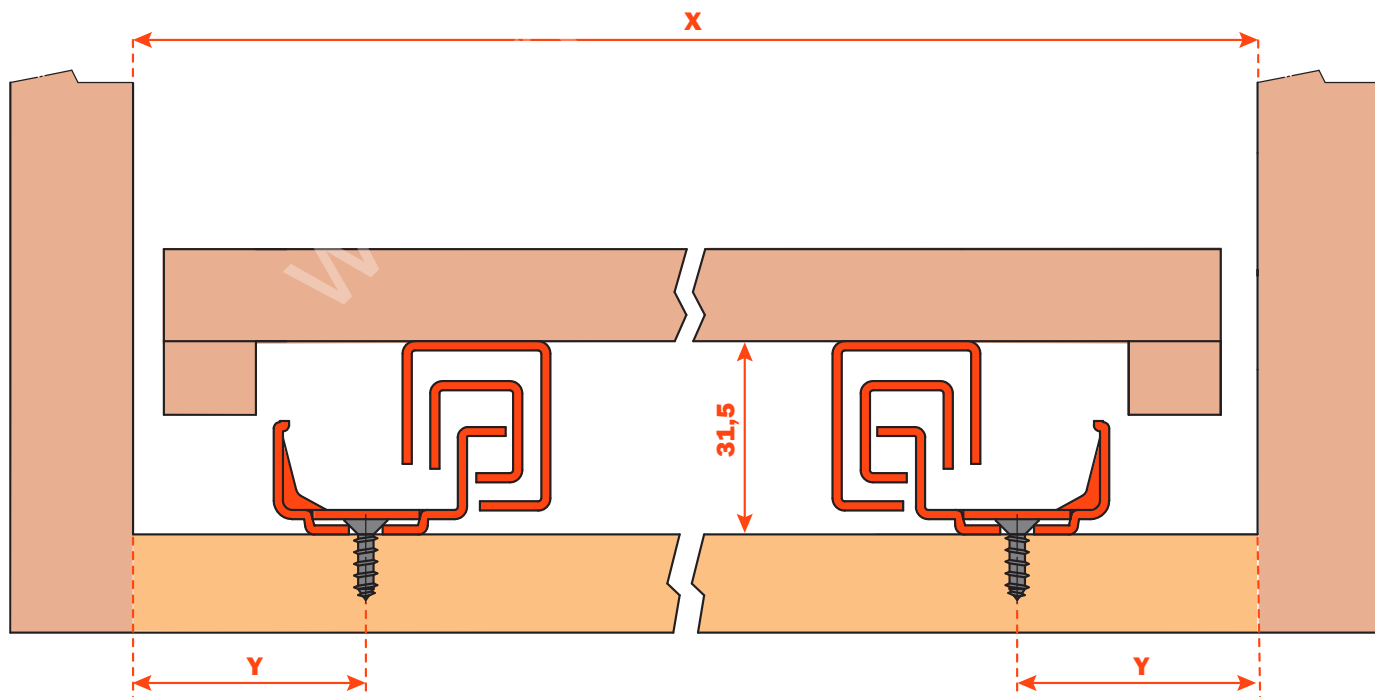

Y = Mín. 15 mm

Codificación



Para atornillar
Tornillo TSP Ø 3,5 mm

CÓDIGO BASE	LONGITUD GUÍA (LN)	= PROFUNDIDAD MÍNIMA MUEBLE (PM)
1 0 655 79 350 2 0 0	350	360
1 0 655 79 400 2 0 0	400	410
1 0 655 79 450 2 0 0	450	460
1 0 655 79 470 2 0 0	470	480
1 0 655 79 500 2 0 0	500	510
1 0 655 79 550 2 0 0	550	555
1 0 655 79 600 2 0 0	600	605

Soporte para el gancho posterior


Código
852650000



Sistemas de enganche estante


Código Clip
1 0 710 00 010 1 0 0


Particular del clip con regulación vertical integrada, sin utilizar ningún utensilio.

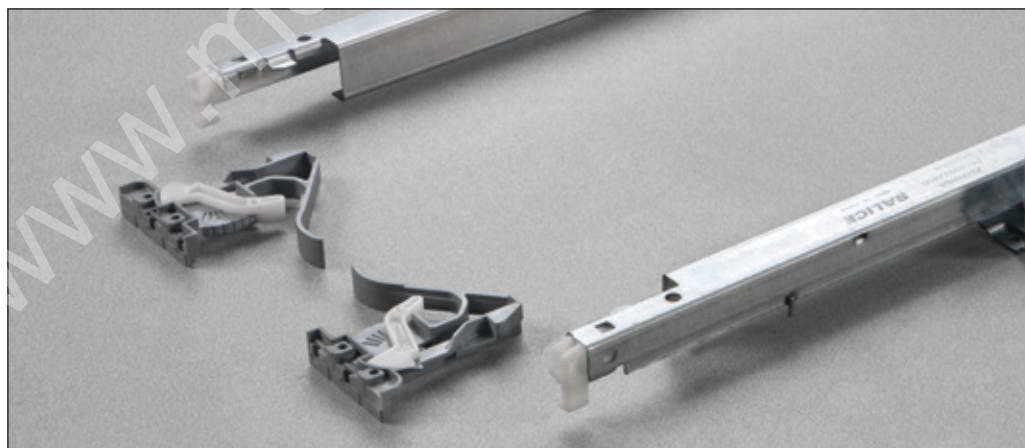

Código Clip
1 0 750 00 010 1 0 0

Particular del clip con 3 regulaciones integradas (vertical, frontal y lateral), sin utilizar ningún utensilio.

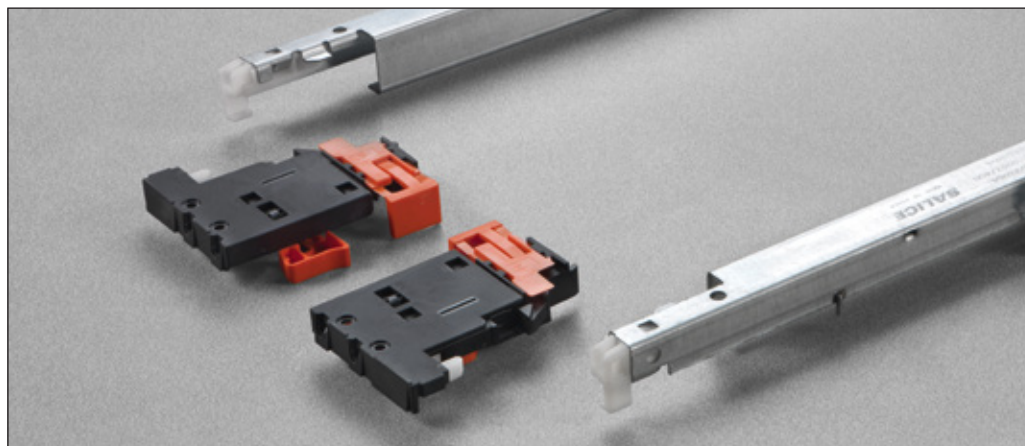

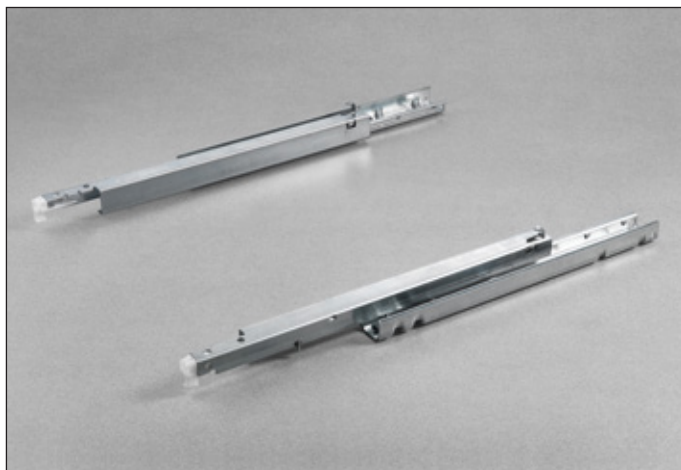


Guía de extracción total con enganche del estante mediante clip.


Smove: sistema decelerante, integrado en la guía, que amortigua el cierre del estante.

Indicaciones para el montaje

- Capacidad dinámica N 294 (30 Kg)
- Dispositivo de cierre amortiguado Smove
- Sistema antivuelco del estante
- Regulación vertical del estante +2,5 mm con clip 10 710
- Regulación vertical del estante +2,5 mm, lateral $\pm 1,5$ mm, frontal ± 2 mm con clip 10 750
- Acabado: plateado galvanizado

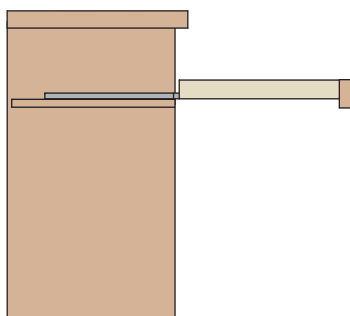

Medidas del espacio ocupado

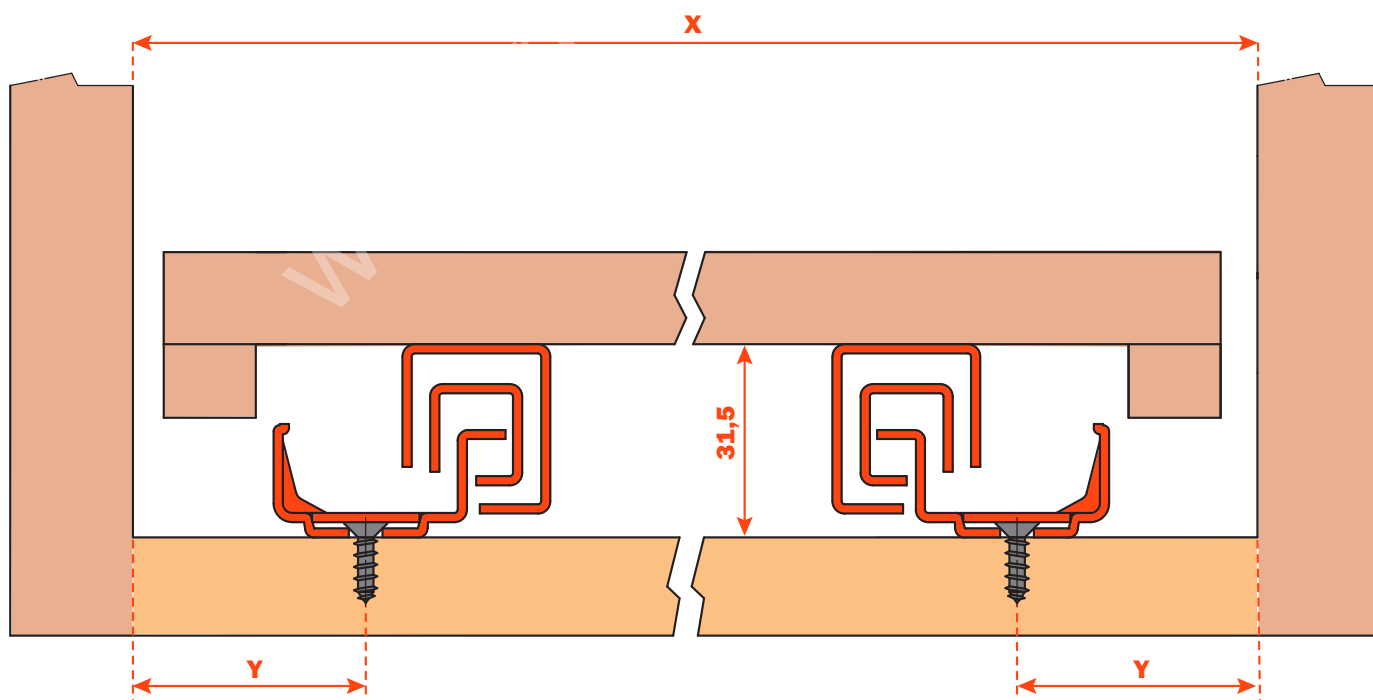

Y = Mín. 15 mm