



Resumen de las ventajas

- Burlete para puertas de madera, metal y PVC
- Altura de caída hasta 22 mm
- Nivel de absorción acústica de hasta 48 dB con sellado óptimo
- El hueco más profundo permite proteger el labio de silicona
- La parte inferior de la puerta se puede ajustar sin quitar el sello
- Actuación unilateral y silenciosa
- Sin raspaduras ni arrastres en el suelo gracias a la caída paralela
- Compensación automática de suelos irregulares
- Sin tediosos cortes de silicona en ambos extremos
- También para puertas dobles con pestillo enrasado o pestillo
- Labio de silicona de alta calidad, saliente lateral ajustable
- Fácil ajuste de la altura de caída
- Se puede acortar a la siguiente longitud de stock más pequeña
- Garantía de 7 años

Accesorios incluidos

Set de montaje Planet HS con 2 soportes de montaje (acero inoxidable), 4 tornillos y placa de tope tipo 1 (acero inoxidable)

Pliego de condiciones

Precinto automático abatible para puerta Planet HS RD | 48 dB, para puertas insonorizadas y cortahumo, accionamiento por el lado de las bisagras con compensación automática en suelos inclinados, descenso paralelo, altura de junta de hasta 22 mm, a ras o más profundo con protección de labio para ranurar. Labio de silicona, fijación lateral. Perfil fabricado en aluminio de 13 x 30 mm.


Precinto automático abatible para puerta Planet HS FH+RD | 48 dB, para puertas insonorizadas, cortahumo y cortafuegos, desbloqueo por el lado de las bisagras con compensación automática en suelos inclinados, descenso paralelo, altura de junta de hasta 22 mm, a ras o más profundo con protección de labio para ranurar. Fijación lateral, labio fabricado en silicona autoextinguible. Perfil fabricado en aluminio de 13 x 30 mm.

Características técnicas

Tamaño de ranura	13,3 mm de ancho y 30,5 a 40 mm de profundidad
Perfil de sellado	silicona de alta calidad o silicona autoextinguible de alta calidad
Valor de absorción acústica	hasta 48 dB en el aire del suelo 7 mm
Placa protectora del marco	acero inoxidable, para golpear, 20 x 20 mm
Fijación	con soportes de montaje de acero inoxidable y tornillos en el lateral
Puede ser acortado	máx. 125 mm (335 mm sólo 115 mm)
Liberar	por un lado, lado de las bisagras
Ajuste de altura de la caída	en pasador de liberación con llave Allen de 3 mm
Máx. altura de caída	22 mm
Perfil	13 x 30 mm
Material del perfil	aluminio

Variantes disponibles bajo pedido

Número de orden	Versión	Longitud	Longitud	Versión
76040	protección contra el humo			sin función
76034	protección contra el humo	335 mm	>220 mm	
76046	protección contra el humo	460 mm	>335 mm	
76059	protección contra el humo	585 mm	>460 mm	
76071	protección contra el humo	710 mm	>585 mm	
76084	protección contra el humo	835 mm	>710 mm	
76096	protección contra el humo	960 mm	>835 mm	
76109	protección contra el humo	1085 mm	>960 mm	
76121	protección contra el humo	1210 mm	>1085 mm	

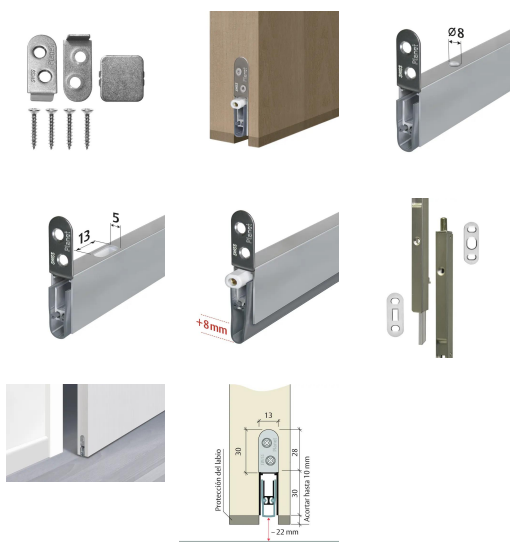

Funciones / versiones (dependiendo de las opciones)



Estructura del suelo



Posibles tipos de puertas (según opciones)



76134	protección contra el humo	1335 mm	>1210 mm	
76146	protección contra el humo	1460 mm	>1335 mm	
76600	protección contra el humo			por metro lineal
77040	ignífugo+protección contra humo			sin función
77034	ignífugo+protección contra humo	335 mm	>220 mm	
77046	ignífugo+protección contra humo	460 mm	>335 mm	
77059	ignífugo+protección contra humo	585 mm	>460 mm	
77071	ignífugo+protección contra humo	710 mm	>585 mm	
77084	ignífugo+protección contra humo	835 mm	>710 mm	
77096	ignífugo+protección contra humo	960 mm	>835 mm	
77109	ignífugo+protección contra humo	1085 mm	>960 mm	
77121	ignífugo+protección contra humo	1210 mm	>1085 mm	
77134	ignífugo+protección contra humo	1335 mm	>1210 mm	
77146	ignífugo+protección contra humo	1460 mm	>1335 mm	
77600	ignífugo+protección contra humo			por metro lineal

Opciones adecuadas

Número de orden	producto
900200	Cortar a tamaño fijo Corte a dimensiones fijas, todos los tipos Planet excepto KG, MinE
900601	Planet Agujero 5x13 mm, simétrico (especificar entrada) Planet Agujero 5x13 mm, simétrico, para perfiles de 13 y 20 mm de ancho
900190L	Planet Agujero 5x13 mm, asimétrico DIN L (especificar entrada) Planet Agujero 5 x 13 mm, asimétrico, para cerrojo enrasado / cerrojo (estándar, acústica óptima), para ancho de perfil de 13 y 20 mm, DIN L
900190R	Planet Agujero 5x13 mm, asimétrico DIN R (especificar entrada) Planet Agujero de 5 x 13 mm, asimétrico, para cerrojo enrasado / cerrojo (estándar, acústica óptima), para ancho de perfil de 13 y 20 mm, DIN R
900866	Planet Agujero Ø8 mm para perfil ancho 13 mm (especificar entrada) Planet Agujero Ø8,2 mm, para perfil de 13 mm de ancho, adecuado para varilla de accionamiento de Ø8 mm
900390	Planet TR125 doble acortamiento, agujero 5 x 13 mm (especificar entrada) Doble pletina Planet TR125, preparada con orificio de 5 x 13 mm (especificar entrada)
900606	Labio de silicona antibacteriano Equipamiento antibacteriano del labio de sellado, sólo para labios redondos, Planet HS, FT, ZA
900909	Accionamiento inverso, placa disparadora 50 mm Liberación inversa (gatillo por tensión), placa de tensión 20 x 8 x 50 mm, para Planet HS, FT, RH, RF, RO, RS, PU, GH, TW, US
902084	Accionamiento inverso, placa disparadora 70 mm Liberación inversa (gatillo por tensión), placa de tensión 20 x 8 x 70 mm, para Planet HS, FT, RH, RF, RO, RS, PU, GH, TW, US
902085	Accionamiento inverso, placa disparadora 80 mm Liberación inversa (disparador por tensión), placa de tensión 20 x 8 x 80 mm, para Planet HS, FT, RH, RF, RO, RS, PU, GH, TW, US
900913	Versión TPE sin silicona Versión TPE sin silicona (sólo para labios redondos, certificado bajo pedido)
900914	Extensión de labios (+8 mm) Extensión de labio (+8 mm), Planet HS, FT y ZA
900920	Diseño de puerta pivotante (línea de 13 y 20 mm) Versión para puerta pivotante, para perfiles de 13 mm y 20 mm: Planet HS, HS-plus, FT, FT-plus, RH, RF, MF, MF-plus, RO, RO-plus, RS y PU; bajo

900917	Instalación de sello abatible horizontal/superior/mecanismo de puerta corredera Instalación burlete horizontal/superior, sólo para puertas correderas
900783	Mecánica reforzada Mecanismo reforzado para perfiles de 13 mm, muelles de flexión reforzados
900793	Mecanismo resistente a la corrosión (línea de 13 y 20 mm) Mecanismo resistente a la corrosión para perfiles de 13 o 20 mm, previa aclaración
900440	Protuberancia de silicona Saliente de silicona, lado de las bisagras: x mm; lado cerradura: y mm, para todos los tipos Planet
900918	Paredes plegables diseño G-G Versión para mamparas abatibles G-G, para casi todos los tipos Planet
900915	Sello desplegable, instalación superior Instalación de sello desplegable en la parte superior, para todos los tipos Planet
900916	Instalación de sello desplegable vertical Instalación de sello abatible vertical, para todos los tipos Planet
900908	Versión para puerta corredera Versión para puerta corredera, cierre DIN L/R

Accesorios

Número de orden	producto
900188	Placa de tope tipo 2 Placa de tope tipo 2, 38 x 21 mm, incl. tornillos
900014	Placa de tope Tipo 1 (estándar) Placa de tope tipo 1 (estándar), inoxidable
900395	Placa de tope tipo 3 Placa de tope tipo 3, 38 x 20,5 mm, incl. tornillos
900557	Placa de gatillo de tracción (accionamiento inverso), 80 mm Placa de liberación para tensar (liberación inversa), 20 x 8 x 80 mm
900418	Placa de disparo al tirar (accionamiento inverso), 70 mm Placa de liberación para tensar (liberación inversa), 20 x 8 x 70 mm
900398	Placa de disparo al tirar (accionamiento inverso), 50 mm Placa de liberación para tensar (liberación inversa), 20 x 8 x 50 mm
900180	Kit de montaje Planet HS, para puertas de madera Kit de montaje Planet HS, para puertas de madera, incl. Placa de tope tipo 1 y tornillos, apto para HS, RH, KT, SL
900879	kit de montaje Planet NA (fijación invisible) Set de montaje Planet NA, pieza de fijación invisible compuesta por 2 soportes de montaje incl. clavos y placa de tope para puertas de madera
	Planet KR pasador de fijación
	Planet BT umbral de separación del suelo
	Planet F carril plano hueco
	Planet BM-R Ø15 mm cubeta de suelo (25/40 mm)
	Planet BM 5x13 mm cubeta de suelo
	Planet BM 5x13 mm cubeta de suelo estrecho
	Planet BM-R Ø9 mm cubeta de suelo (25/40 mm)