


550F Técnica de acoplamiento – Extracción parcial – BLUMOTION



- Guía de extracción parcial TANDEM 19 mm oculta para cajones de madera con un grosor de panel de 17 a 19 mm
- Con tope suave en la apertura y tecnología de movimiento BLUMOTION integrada para cierre suave y silencioso
- Apta para su uso con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida
- Los rodillos de teflón resistentes al desgaste aseguran un deslizamiento ultraligero
- Ajuste de la altura mediante el acoplamiento, sin herramientas

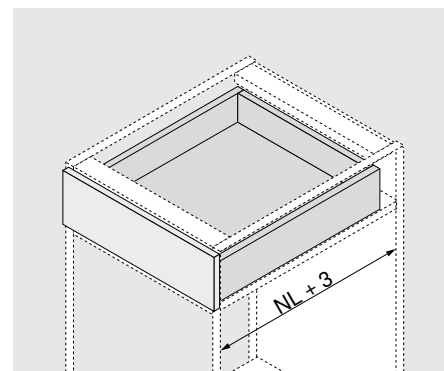

NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías lado izquierdo/derecho	
	Largo nominal NL (mm)	30 kg
	270	550F2700B
	300	550F3000B
	350	550F3500B
	400	550F4000B
	450	550F4500B
	500	550F5000B
	550	550F5500B
	600	550F6000B
	650	550F6500B

2	Acoplamiento lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	
	Naranja	Plástico/cinc	T51.1700.04
Con ajuste de altura			
Pedir para izquierda/derecha			

Alternativa a 2


2a	Acoplamiento de una pieza lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	
	RAL 7037 gris polvo	Plástico	T51.1400
Pedir para izquierda/derecha			
No se puede combinar con POSISTOP			

Accesorios


3	Herraje de ajuste del frente		
	Color	Material	
	Color natural	Plástico	295.1000

4	POSISTOP		
	Color	Material	
	RAL 7037 gris polvo	Plástico	298.5500
Tope de profundidad			
Solo se puede combinar con el acoplamiento T51.1700.04			
Solo para aplicaciones de montaje interior			

Cajón

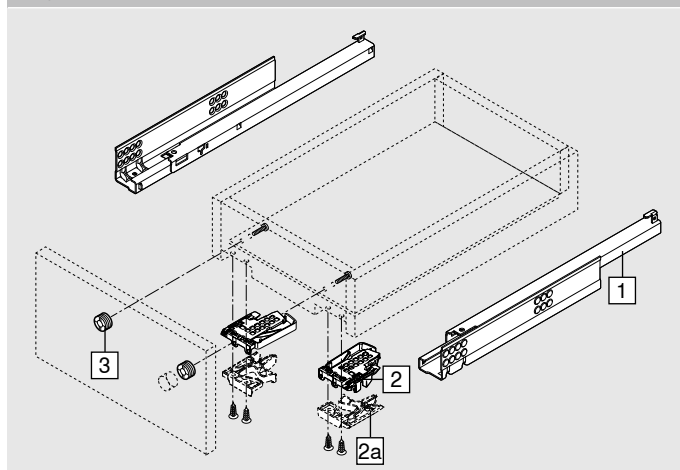


Cajón interior

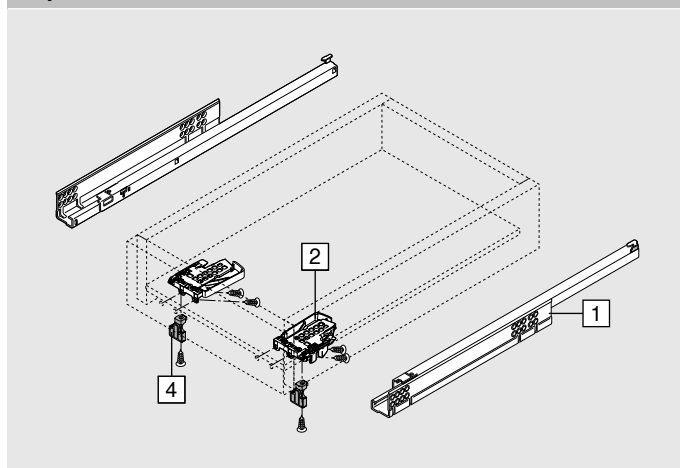

550F Técnica de acoplamiento – Extracción parcial – BLUMOTION


Planificación

Espacio ocupado

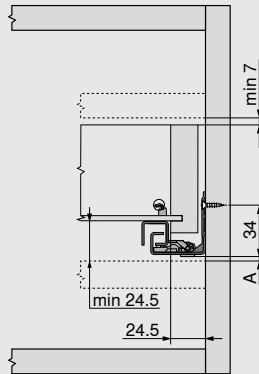

A Distancia de 3 mm para intercambiar con la extracción total


Cajón/cajón interior

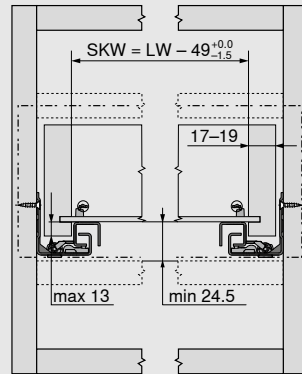

LW Ancho interior cuerpo de mueble

SKW Ancho interior del cajón


Cajón

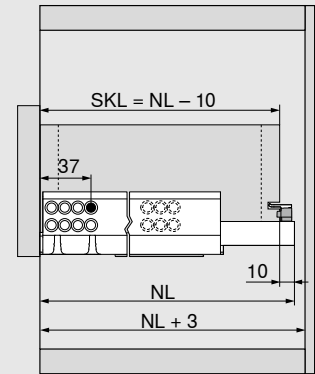

NL Largo nominal

SKL Largo del cajón

Cajón interior

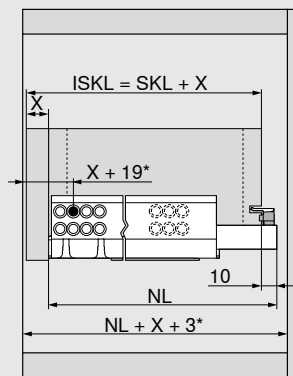

ISKL Largo del cajón interior




NL Largo nominal

SKL Largo del cajón

X Espesor del frente

* Adicionalmente, +2 mm con POSISTOP

Trabajo del cajón



Utilizar la plantilla de taladrar T65.1000.02


BLUMOTION y TIP-ON

Fijación de las guías 550F/551F

Guía 550F – 30 kg

Largo nominal NL (mm)

NL	19*	37	133	147	165	261	284	325	389	
270	   	   	   	   	   	   	   	   	   	
300–450	   	   	   	   	   	   	   	   	   	
500–550	   	   	   	   	   	   	   	   	   	
600	   	   	   	   	   	   	   	   	   	
650	   	   	   	   	   	   	   	   	   	



A Tornillo aglo Ø 4 x 15 mm

B Tornillo Euro Ø 6 x 14.5 mm, referencia de artículo 661.1450.HG

* Puede reemplazarse por tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm


Guía 551F – 30 kg

Largo nominal NL (mm)

NL	19*	37	133	147	165	261	284	325	
260	   	   	   	   	   	   	   	   	
310–410	   	   	   	   	   	   	   	   	
460	   	   	   	   	   	   	   	   	
510	   	   	   	   	   	   	   	   	
560	   	   	   	   	   	   	   	   	

A

B








A Tornillo aglo Ø 4 x 15 mm

B Tornillo Euro Ø 6 x 14.5 mm, referencia de artículo 661.1450.HG

* Puede reemplazarse por tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm





Técnica de acoplamiento

Montaje

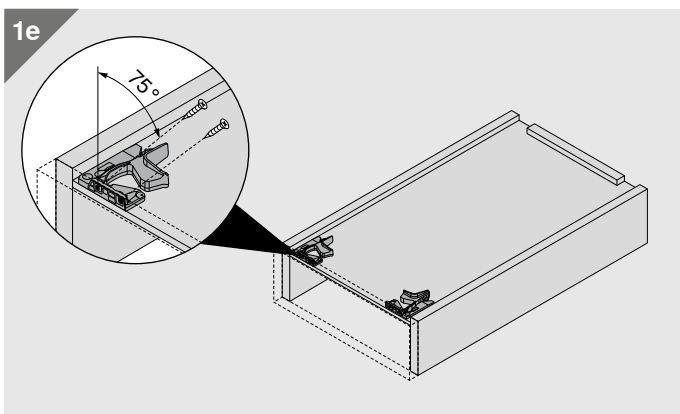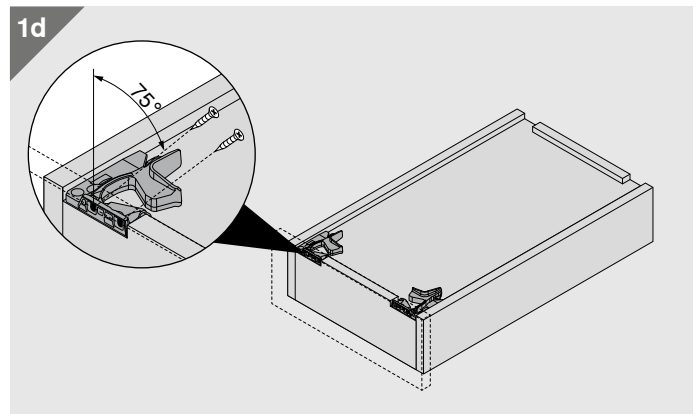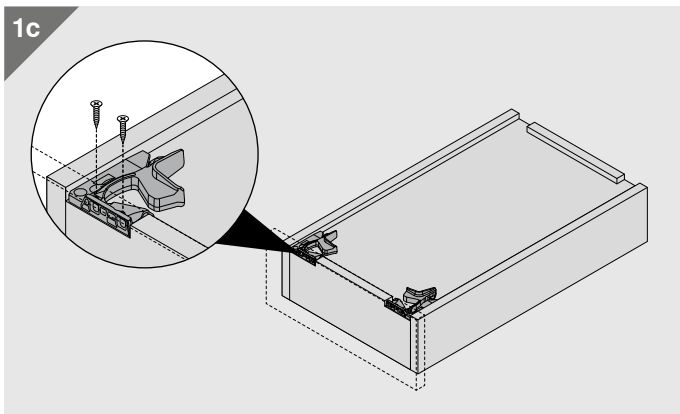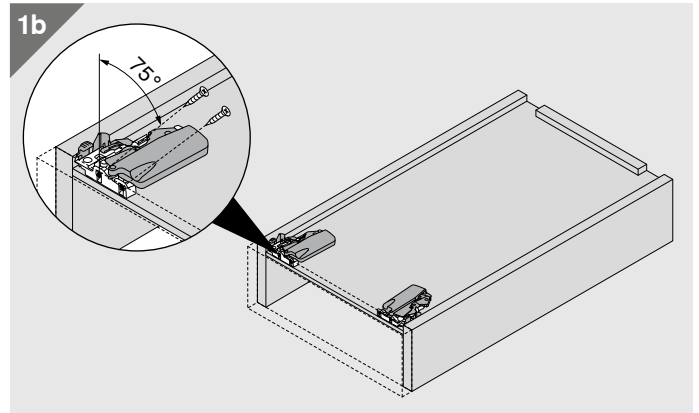
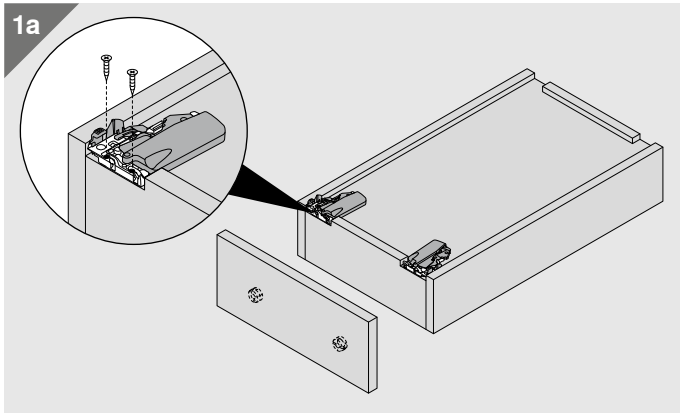


Técnica de acoplamiento

Montaje

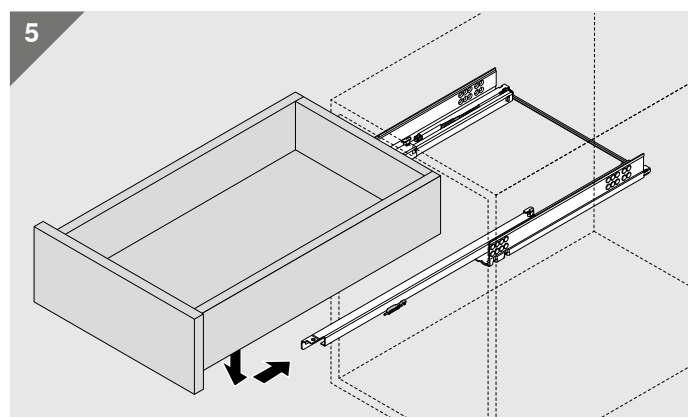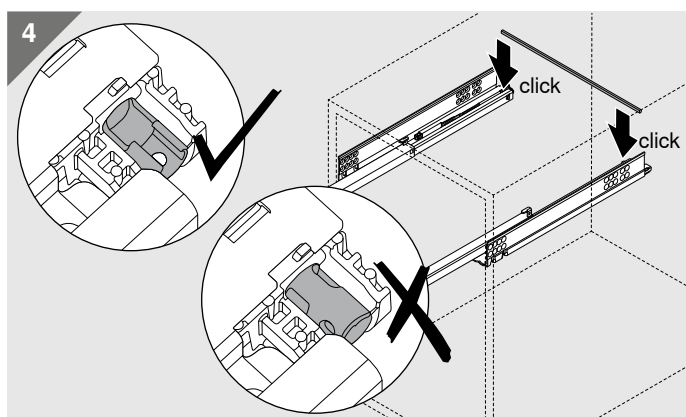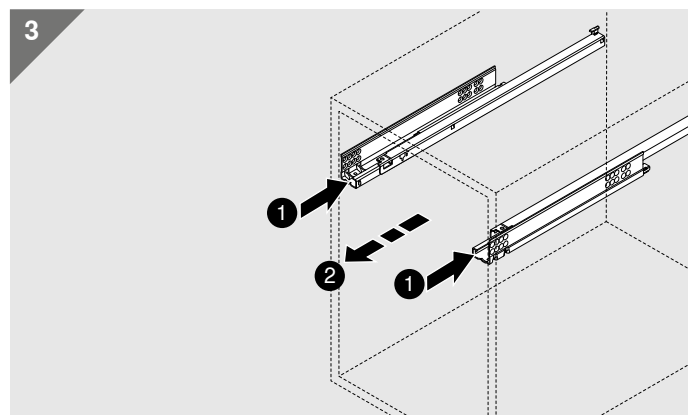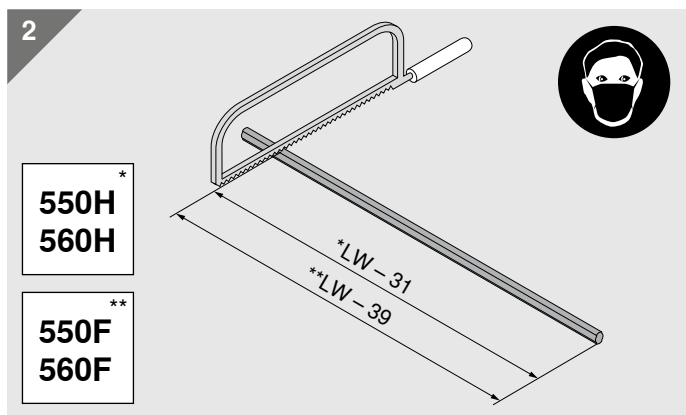

Ajuste

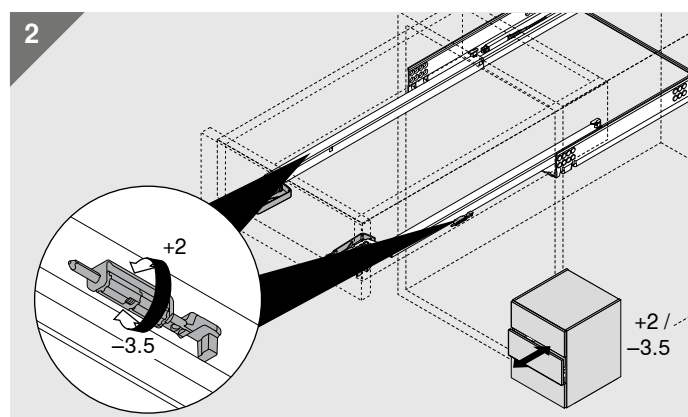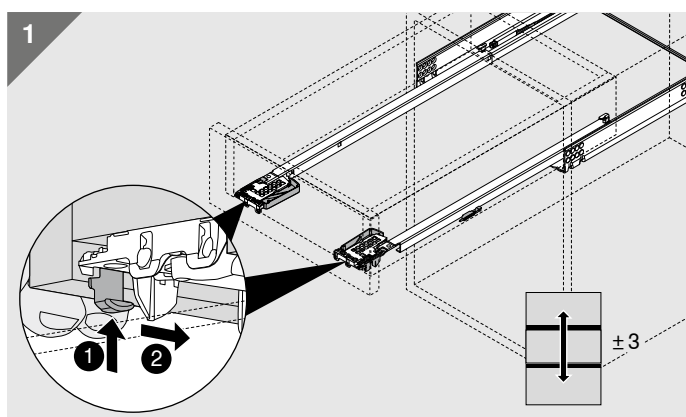

Técnica de acoplamiento

Desmontaje

