Fecha: Cliente: Ref.:	Observaciones:

1. Guías

1.1. Tipo de guía (marcar con una x)

1.1.1. A Techo Guía por defecto

☐ Cuando se usen 2 o más guías en paralelo, la separación entre ellas ha de ser de 5 mm.

1.1.2. A Techo Encastrable

☐ INDIVIDUAL

☐ DOBLE

1.1.3. A Techo Encastrable **Desmontable**

Solo en repintable o blanco mate 9003

☐ INDIVIDUAL

☐ DOBLE

☐ TRIPLE

1.1.3. A Pared

☐ INDIVIDUAL

☐ TAPAS LATERALES

1.2. Color (marcar con una x)

☐ PLATA MATE
Excepto guía desmontable

☐ BLANCO MATE 9003

☐ NEGRO MATE

☐ REPINTABLE

1.3. Longitud de la guía (marcar con una x)

☐ 2 m.	Nº Ud.:	
☐ 3 m.	Nº Ud.:	
☐ 4 m.	Nº Ud.:	
☐ 6 m.	Nº Ud.:	

1.4. Accesosios (marcar con una x)

☐ ANCLAJE TECHO GUÍA PLADUR DESMONTABLE Colocar 1 cada 400 mm. en la guía simple desmontable y 2 cada 400 mm. guía doble desmontable.	Nº Ud.:	
☐ TAPAS LATERALES Para guía pared.	Nº Ud.:	

1.5. Sistema amortiguador (marcar con una x)

Por defecto se incluye un amortiguador por puerta si se requiere alguno extra, por favor marcar la casilla correspondiente

☐ AMORTIGUADOR **60 Kg.** Por defecto en función del peso	Nº Ud.:	
☐ AMORTIGUADOR **80 Kg.** Por defecto en función del peso	Nº Ud.:	
☐ AMORTIGUADOR **100 Kg.** Por defecto en función del peso	Nº Ud.:	
☐ AMORTIGUADOR **120 Kg.** Por defecto en función del peso	Nº Ud.:	
☐ AMORTIGUADOR DESMONTABLE **60 Kg.** Por defecto en función del peso	Nº Ud.:	
☐ AMORTIGUADOR DESMONTABLE **80 Kg.** Por defecto en función del peso	Nº Ud.:	
☐ AMORTIGUADOR DESMONTABLE **100 Kg.** Por defecto en función del peso	Nº Ud.:	
☐ AMORTIGUADOR DESMONTABLE **120 Kg.** Por defecto en función del peso	Nº Ud.:	
☐ AMORTIGUADOR BIDIRECCIONAL **60 Kg.**	Nº Ud.:	
☐ AMORTIGUADOR BIDIRECCIONAL **80 Kg.**	Nº Ud.:	
☐ AMORTIGUADOR BIDIRECCIONAL **100 Kg.**	Nº Ud.:	
☐ AMORTIGUADOR BIDIRECCIONAL **120 Kg.**	Nº Ud.:	
☐ AMORTIGUADOR BIDIRECCIONAL DESMONTABLE **60 Kg.**	Nº Ud.:	
☐ AMORTIGUADOR BIDIRECCIONAL DESMONTABLE **80 Kg.**	Nº Ud.:	
☐ AMORTIGUADOR BIDIRECCIONAL DESMONTABLE **100 Kg.**	Nº Ud.:	
☐ AMORTIGUADOR BIDIRECCIONAL DESMONTABLE **120 Kg.**	Nº Ud.:	

NOTA: Los amortiguadores estándar (Kit de 60, 80, 100, 120 Kg.) se puede colocar 1 Ud. a partir de ancho de hoja de 690 mm y 2 Ud. a partir de 1080 mm. Los amortiguadores bidireccionales se pueden colocar a partir de ancho de hoja de 725 mm pudiendo frenar la hoja en ambols sentidos. A partir de 1080 mm de hoja se recomienda la utilización de 2 frenos estándar.

2. Tipo de instalación estándard

Seleccionar el tipo de instalación y la casilla indicada si se desea una puerta corredera o un panel fijo.

C - PUERTA CORREDERA / **F** - PANEL FIJO / FIX

☐ Mod. 1



☐ Mod. 2

☐ Mod. 3

☐ Mod. 4

☐ Mod. 5

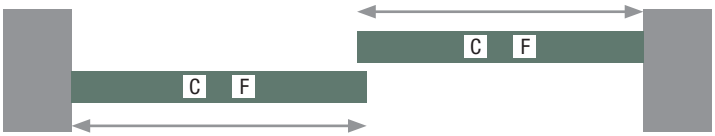

☐ Mod. 6

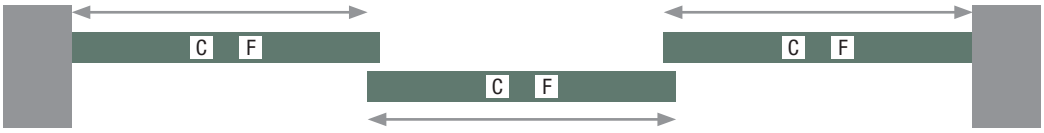

☐ Mod. 7

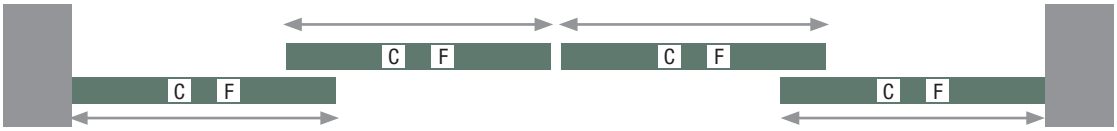

☐ Mod. 8 Con arrastre

INSTALACIÓN DE **DERECHAS**
Muro en el que la puerta queda recogida

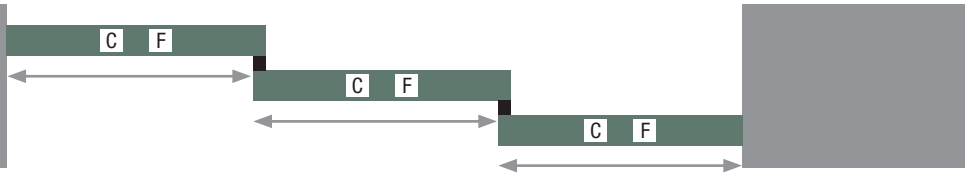

Escoger Nº Hojas

☐ Máximo **6**

Atención: A mayor número de hojas mayor oscilación. Solo se incluye 1 guiador para la primera hoja.

☐ Mod. 9 Con arrastre

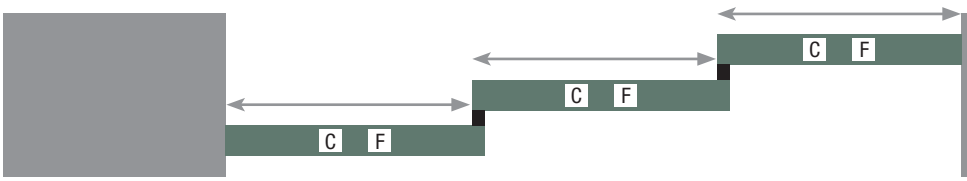

INSTALACIÓN DE **IZQUIERDAS**
Muro en el que la puerta queda recogida

Escoger Nº Hojas

☐ Máximo **6**

Atención: A mayor número de hojas mayor oscilación. Solo se incluye 1 guiador para la primera hoja.

Opciones panel fijo

☐ COLGADO DE LA GUÍA

☐ UTILIZANDO EL SISTEMA FIJO EN U

Por defecto se coloca en los 4 lados del fijo.

Observaciones:

2.1. Color de puerta (marcar con una x)

☐	PLATA MATE	Nº Ud.: ☐	☐	ACERO CORTEN	Nº Ud.: ☐
☐	BLANCO MATE 9003	Nº Ud.: ☐	☐	ROBLE NATURAL	Nº Ud.: ☐
☐	NEGRO MATE TEXTURIZADO	Nº Ud.: ☐	☐	CHAPA NOGAL	Nº Ud.: ☐

2.2. Acabado vidrio puerta (marcar con una x)

☐	TRANSPARENTE	☐	TRASLÚCIDO MATE
☐	PARSOL GRIS	☐	GRIS OSCURO
☐	PARSOL BRONCE	☐	TRANSPARENTE ÓPTICO

2.3. Color de panel fijo (marcar con una x)

☐	PLATA MATE	Nº Ud.: ☐	☐	ACERO CORTEN	Nº Ud.: ☐
☐	BLANCO MATE 9003	Nº Ud.: ☐	☐	ROBLE NATURAL	Nº Ud.: ☐
☐	NEGRO MATE TEXTURIZADO	Nº Ud.: ☐	☐	CHAPA NOGAL	Nº Ud.: ☐

2.4. Acabado vidrio panel fijo (marcar con una x)

☐	TRANSPARENTE	☐	TRASLÚCIDO MATE
☐	PARSOL GRIS	☐	GRIS OSCURO
☐	PARSOL BRONCE	☐	TRANSPARENTE ÓPTICO

2.5. Tiradores (marcar con una x)

☐ 2 x TIRADOR ADHESIVO Nº Jgos.: ☐

☐ 2 x TIRADOR TORNILLO Nº Jgos.: ☐

2.6. Accesorios (marcar con una x)

☐	GUIADOR FIJO Recomendado para puertas de arrastre		Nº Ud.: ☐
☐	ARRASTRE DE PUERTA **DERECHA** La mano viene referencia por la apertura		Nº Ud.: ☐
☐	ARRASTRE DE PUERTA **IZQUIERDA** La mano viene referencia por la apertura		Nº Ud.: ☐
☐	CERRADURA CONDENA		Nº Ud.: ☐
☐	CERRADURA BOMBILLO		Nº Ud.: ☐
☐	CERRADURA PUERTA DOBLE CONDENA		Nº Ud.: ☐
☐	CERRADURA PUERTA DOBLE BOMBILLO		Nº Ud.: ☐
☐	CERRADERO 3000 mm		Nº Ud.: ☐

3. Particiones simuladas

☐ Mod. A

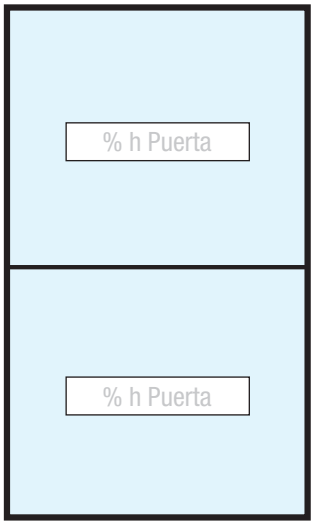

☐ Mod. B

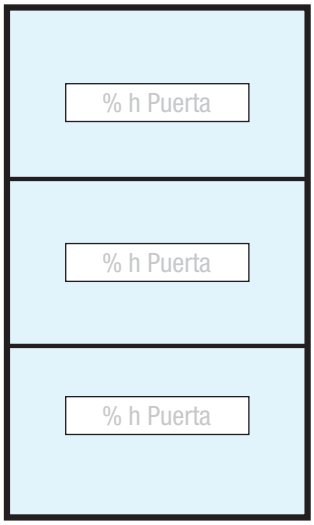

☐ Mod. C

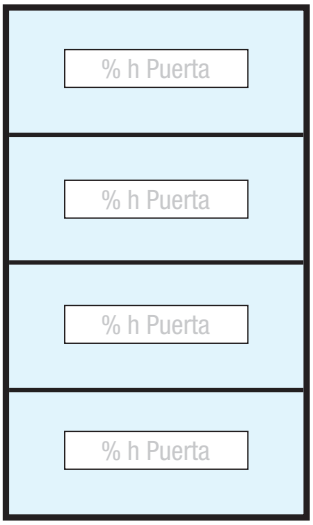

☐ Mod. D

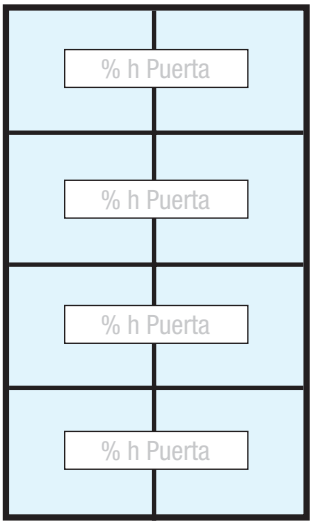

Determinar el % anchura de la puerta para la partición vertical medido desde la izquierda.

4. Dibujo Alzado

Cumplimentar según modelo de guía seleccionado.

Instalación guía **a techo**

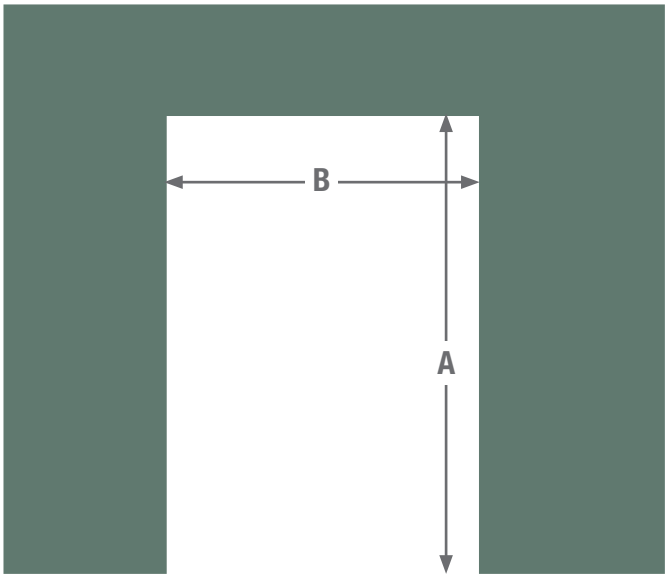

A - Alto hueco obra ____ mm.

B - Ancho hueco obra ____ mm.

ALTO HUECO OBRA
Distancia libre entre techo y el suelo **sin contar la guía** en el caso de sobreponerla.

ANCHO HUECO OBRA
Distancia libre entre paredes.

Instalación guía **a pared**

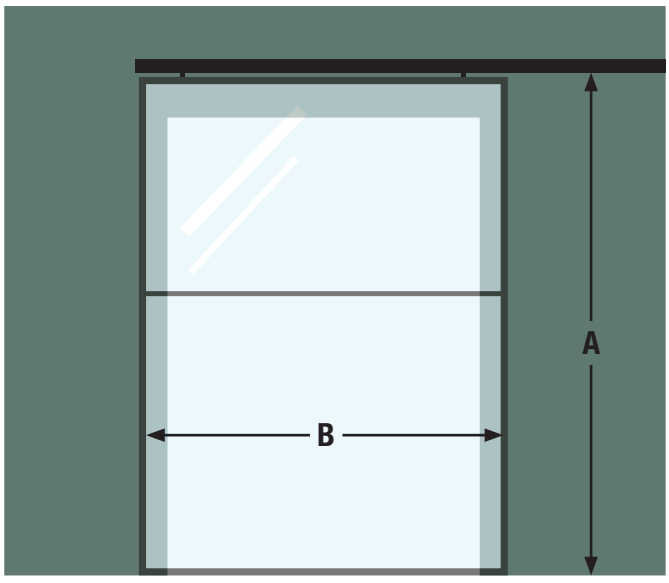

A - Altura puerta ____ mm.

B - Anchura puerta ____ mm.

ALTURA PUERTA
La distancia desde la parte inferior de la guía al suelo.

ANCHURA PUERTA
Medida de puerta contando solapes laterales.