



80 kg




N.2 Soft damper stoppers
N.2 Fermi ammortizzati




Customizable door width
Larghezza porta personalizzabile




Patented system
Sistema brevettato

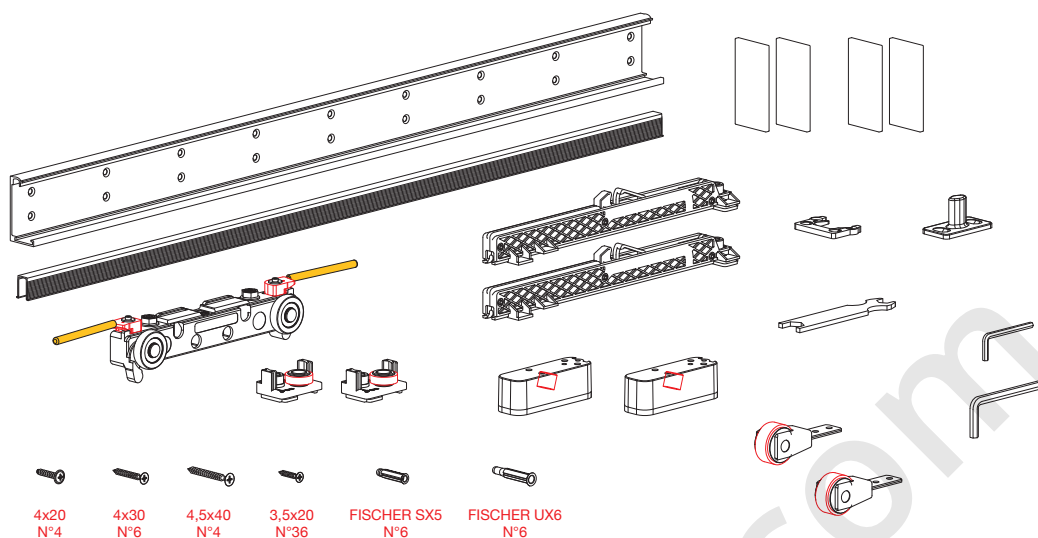

DESCRIPTION OF MEASURES / DESCRIZIONE MISURE

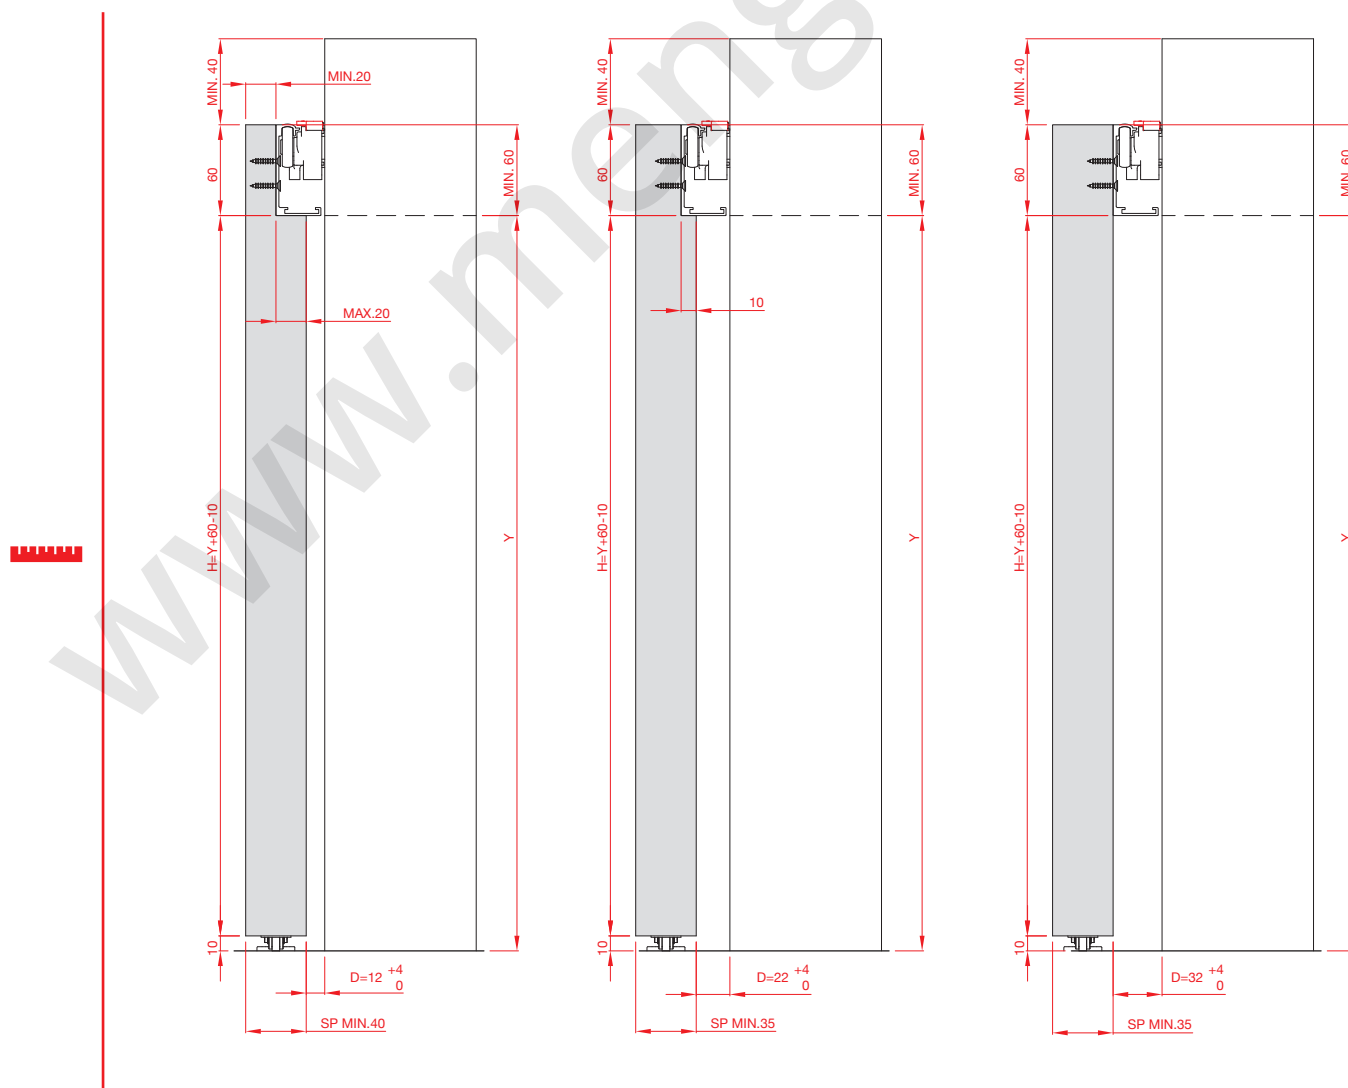


MILLING DESCRIPTION / DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

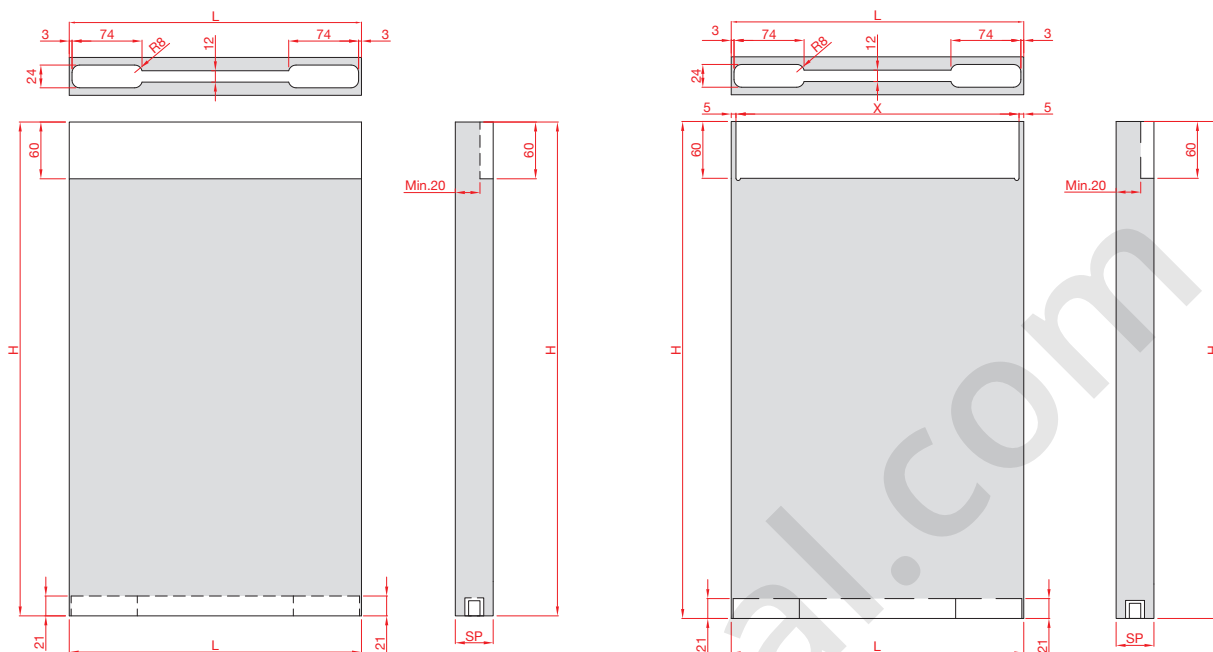

HIDDEN MILLED / FRESATA CIECA


PROFILES CUTTING MEASUREMENTS / MISURE DI TAGLIO DEI PROFILI

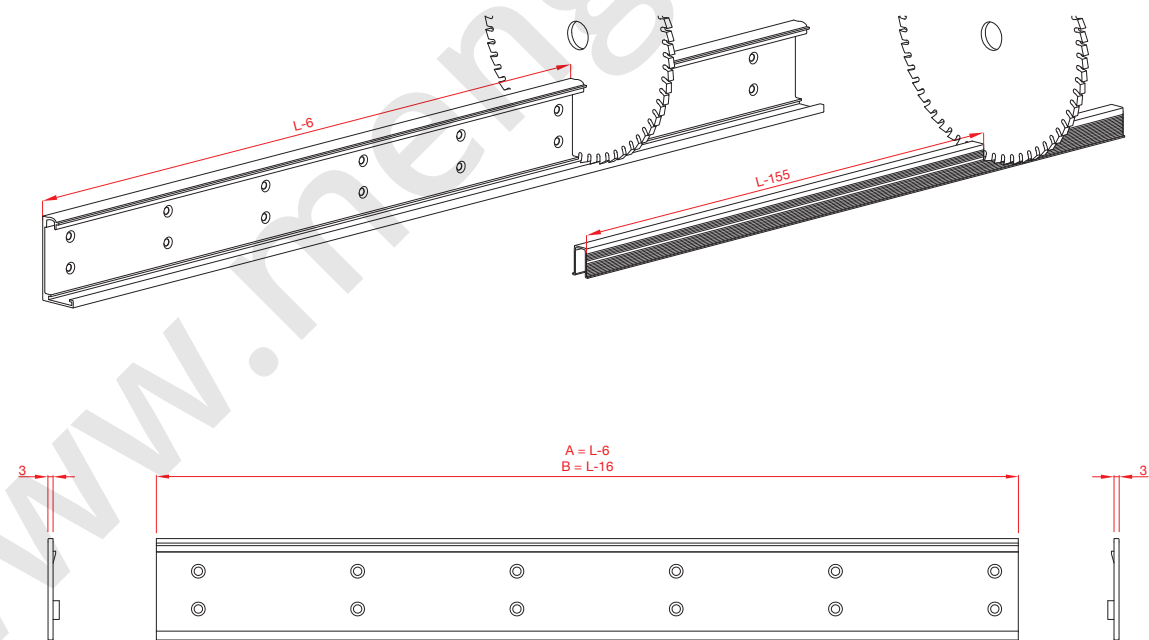


ART. 2851

ART. 2850 (8000.02850)


ART. 2851



ART. 2858

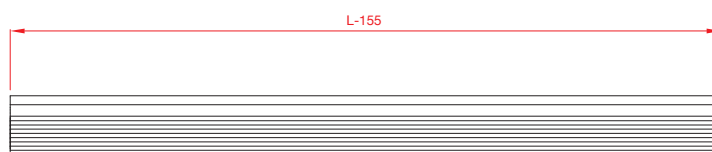

ART. 121 (8230.00121)




ART. 2858


ACCESSORIES PLACEMENT (STANDARD POSITION) / POSIZIONAMENTO DEGLI ACCESSORI (POSIZIONE STANDARD)




LEFT OPENING / APERTURA VERSO SINISTRA

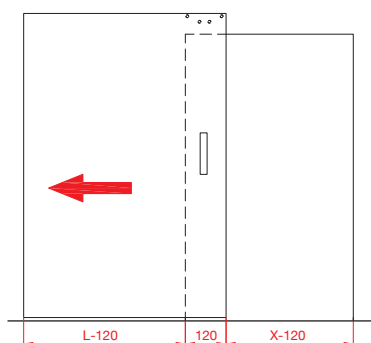

RIGHT OPENING / APERTURA VERSO DESTRA

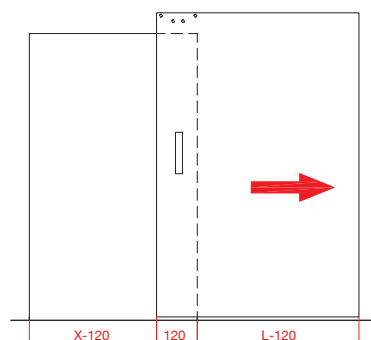

B=0mm (Min.)
B=50mm (Suggested/Suggerito)

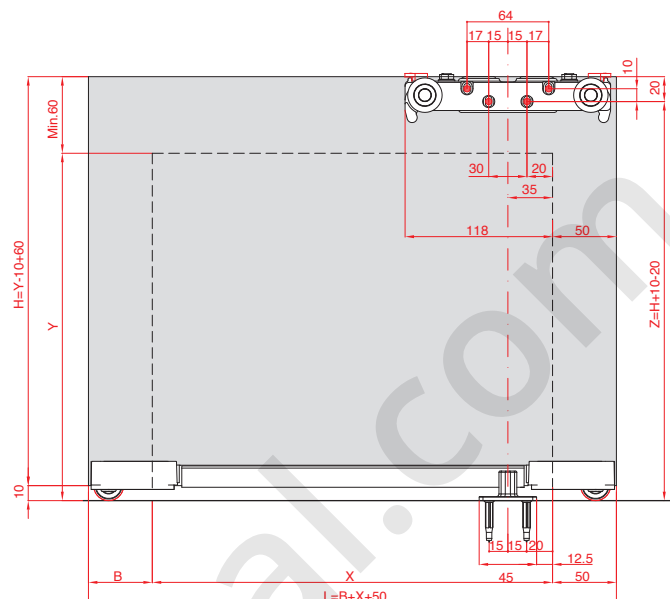


ART. MAGIC2/1800 (K.0031.2.01) B=0
X= MIN. 800 (L=850) / X= MAX. 1750 (L=1800)

ART. MAGIC2/1800 (K.0031.2.01) B=50
X= MIN. 800 (L=900) / X= MAX. 1700 (L=1800)


ACCESSORIES PLACEMENT (INTERMEDIATE POSITION) / POSIZIONAMENTO DEGLI ACCESSORI (POSIZIONE INTERMEDIA)




LEFT OPENING / APERTURA VERSO SINISTRA

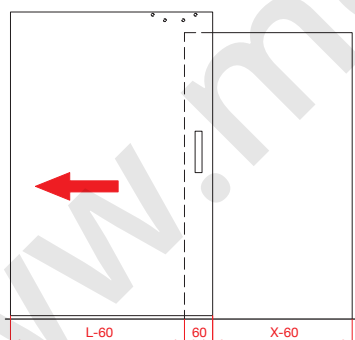

RIGHT OPENING / APERTURA VERSO DESTRA

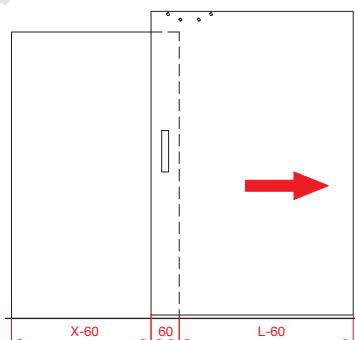

B=0mm (Min.)
B=50mm (Suggested/Suggerito)

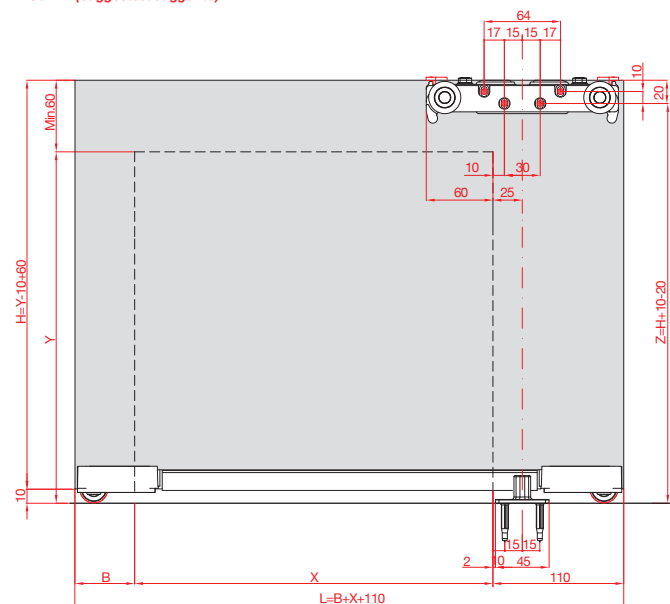


ART. MAGIC2/1800 (K.0031.2.01) B=0
X= MIN. 740 (L=850) / X= MAX. 1690 (L=1800)

ART. MAGIC2/1800 (K.0031.2.01) B=50
X= MIN. 740 (L=900) / X= MAX. 1640 (L=1800)


ACCESSORIES PLACEMENT (TOTAL OPENING POSITION) / POSIZIONAMENTO DEGLI ACCESSORI (POSIZIONE APERTURA TOTALE)




LEFT OPENING / APERTURA VERSO SINISTRA

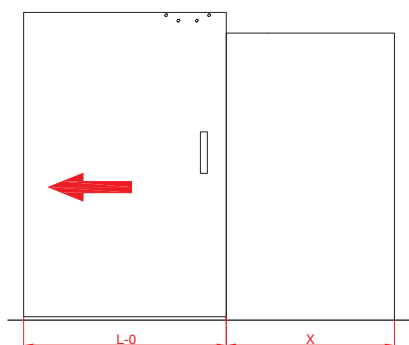

RIGHT OPENING / APERTURA VERSO DESTRA

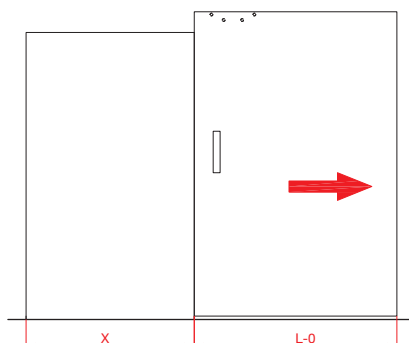

B=0mm (Min.)
B=50mm (Suggested/Suggerito)

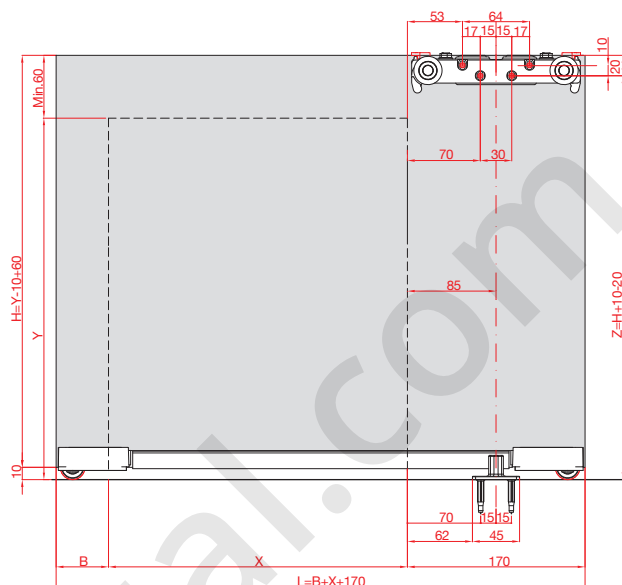

ART. MAGIC2/1800 (K.0031.2.01) B=0
X= MIN. 680 (L=850) / X= MAX. 1630 (L=1800)

ART. MAGIC2/1800 (K.0031.2.01) B=50
X= MIN. 680 (L=900) / X= MAX. 1580 (L=1800)