




MANETAS

Y MANILLONES



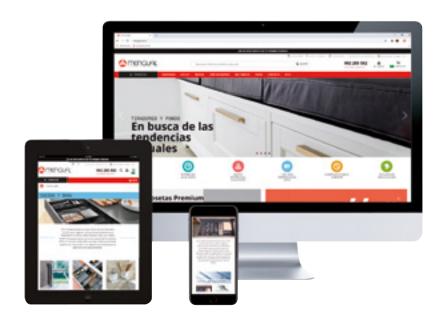

<u>Mengual</u> <u>Online</u>

Podrá realizar pedidos, resolver dudas acerca de los productos de forma inmediata e, incluso, mantenerse informado sobre todas nuestras futuras novedades, aunque éstas no se muestren en este catálogo.

Menqual dispone de una de las mayores tiendas online del sector.



<u>Compra justo</u> lo que necesites

Atendemos cualquier pedido, sea cual sea la cantidad que solicite. Estamos para atenderle.

Síguenos en redes sociales

Conozca todas nuestras novedades, eventos o consulte sus posibles dudas.
















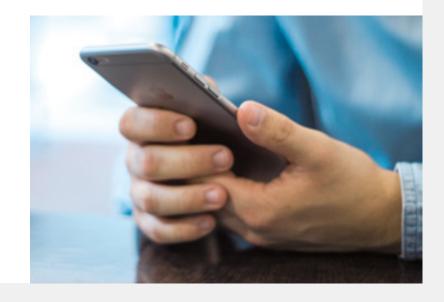

Línea ESTILOS



Certificación de calidad:

Algunas de las manillas que presentamos en nuestro catálogo han sido rigurosamente certificadas por el fabricante haciendo las pertinentes pruebas de resistencia de acuerdo a la norma europea EN 1906.

Así se proporciona una declaración de prestaciones dónde el fabricante asume la responsabilidad legal de la conformidad del producto.







Condiciones de garantía:



Uso medio:

El periodo de garantía únicamente será válido cuando la manilla sea instalada correctamente según el tipo de uso y resistencia a la corrosión indicado en las características de cada modelo.

Tipo de uso: Instalación del producto.

Tipo de situaciones en las que las manillas pueden ser instaladas.

Uso muy ligero: Manillas de bajo coste para puertas interiores de uso exclusivo en

viviendas. Frecuencia baja de uso por personas cuidadosas y con

poco riesgo de mala utilización.

Uso ligero: Lugares en los hay baja probabilidad de accidentes o mal uso. Situaciones en las que no hay acceso al público general

Lugares con alguna probabilidad de accidentes o uso indebido.

Situaciones internas, oficinas y áreas donde hay acceso limitado al público general.

Alta frecuencia de uso y probabilidad de uso indebido. Edificios públicos e institucionales; bibliotecas, hospitales y escuelas. Uso intenso:

Uso severo:

Alta frecuencia de uso y probabilidad de uso violento. Edificios públicos e institucionales como estadios y baños públicos.

Las manillas certificadas se clasifican de acuerdo a la norma referida:





Resistencia a la corrosión: Instalación del producto.

Clasificación según la prueba de niebla salina de acuerdo con la norma EN 1670.

- 1 Baia (24 h): Ambientes muy secos y muy alejados a zonas costeras.
- 2 Moderada (48 h): Ambientes secos y alejados a zonas costeras.
- 3 Elevada (96 h): Ambientes humedos y zonas costeras.
- 4 Muy Alta (240 h): Instalaciones en exterior y primera línea de costa.
- 5 Extremadamente Alta (1.500 h): Instalación en ambientes con condiciones

Novedad Baio pedido 55 🙆

DUAL

Made in Netherlands

| | Níquel brillo / Ébano | Efecto Inox / Ébano | |
|---|--------------------------|----------------------|---|
| lgo. 2 Manillas | № 42.1153.5 | ₽ N 42.1154.6 | 7 — 101 — 1 22 T |
| lgo. 2 Rosetas para nanillas o nuletillas Con muelle* //uelle facilmente extraíble para usar como mulet | N 42.1155.0 | ₽ № 42.1156.1 | 000 |
| lgo. 2 Bocallaves Borjas | N 42.1157.2 | P N 42.1158.3 | 090 |
| lgo. 2 Bocallaves Berreta | № 42.1159.4 | P N 42.1160.5 | 09 -38 - |
| Muletilla + Desbloqueo Sin rosetas | N 42.1161.6 | P N 42.1162.0 | 5/8, 164 = 22 |
| lgo. 2 Placas para parillas Sin muelle | N 42.1167.5 | ₽ № 42.1168.6 | 235 4 |
| Manillón Con rosetas | N 42.1174.5 | ₽ № 42.1175.6 | 47 16 6 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 |
| Pomo para nueble | № 42.1176.0 | ₽ N 42.1177.1 | 28 18 |
| Asa para nueble | ₽ № 42.1178.2 | ₽ № 42.1179.3 | 194 |
| Mecanismo DK Sin manilla | N 42.1169.0 | № 42.1170.1 | 22 0 |
| Españoleta suerpo completo | ei G D N 42.1225.0 | P N 42.1226.1 | 35, 21, 000 |
| con varillas Sin manilla | vi p № 42.1230.5 | P N 42.1231.6 | |
| Firador embutido para puerta | N 42.1236.4 | N 42.1237.5 | F38-4 |
| Firador embutido de véndulo para eanto puerta | N 42.1223.5 | N 42.1224.6 | 125 h |
| Bisagra | ₽ № 42.1240.1 | ₽ № 42.1241.2 | 89 ++-3 |





Made in Netherlands Latón / Ébano







Uso medio: Lugares con alguna probabilidad de accidentes o uso indebido. Situaciones internas, oficinas y áreas donde hay acceso limitado al público general. Durabilidad roseta con muelle: 200.000 ciclos.

Resistencia al fuego: No. | Resistencia a la corrosión: Moderada (48 h).



FRANKFURT

Made in Netherlands Latón

| 创1 | | | Efecto inox | Latón natural | |
|--|-----|-------|----------------------|----------------------|--|
| Jgo. 2 Manillas | | | № 42.1180.4 | ₽ № 42.1181.5 | 110 110 120 1 T |
| Jgo. 2 Rosetas con tornillo visto para manillas o muletillas Sin muelle | 00 | | 1 42.1182.6 | ₽ № 42.1183.0 | 98 0 0 18 |
| Jgo. 2 Bocallaves con tornillo visto Borjas | | | N 42.1185.2 | ₽ № 42.1186.3 | 99 000 115 |
| Jgo. 2 Bocallaves con tornillo visto Serreta | 0.0 | | № 42.1188.5 | ₽ № 42.1189.6 | |
| Muletilla + Desbloqueo Sin rosetas | 0 0 | | ₽ № 42.1162.0 | ₽ № 42.1163.1 | 5/8, 164 , 224 |
| Jgo. 2 Placas para manillas Sin muelle | 0 0 | | P N 42.1244.5 | ₽ № 42.1245.6 | 240 |
| Manillón | 6 6 | | 1 42.1197.0 | P N 42.1243.4 | 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 0 |
| Mecanismo DK Sin manilla | e | | 1 42.1170.1 | ₽ № 42.1171.2 | S |
| Españoleta cuerpo completo | Q. | Dcha. | P N 42.1226.1 | ₽ N 42.1227.2 | 35 21 9-9- |
| completo con varillas Sin manilla | U | Izda. | P N 42.1231.6 | P N 42.1232.0 | |
| Tirador embutido para puerta | | | N 42.1237.5 | 0 | F38-1 |
| Tirador embutido de péndulo para canto puerta | | | N 42.1224.6 | 0 | 125 F 32 F |
| Bisagra de latón | | | P N 42.1241.2 | № 42.1239.0 | 89 |
| | | | | | |







FRANKFURT

Made in Netherlands Latón

Mi Satori




Posibilidad de montar Roseta con muelle (ver gama **DUAL**)







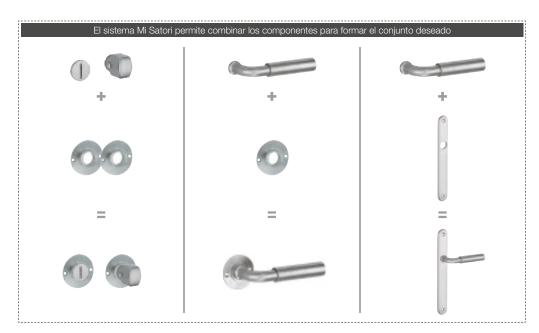




Uso medio: Lugares con alguna probabilidad de accidentes o uso indebido. Situaciones internas, oficinas y áreas donde hay acceso limitado al público general. Resistencia al fuego: No. | Resistencia a la corrosión: Moderada (48 h). Posibilidad de combinar roseta con muelle*: Ver gama DUAL. Importante: Para rosetas sin muelle se precisa instalar de picaportes reforzados.



CHEMIN DE FER

Made in Netherlands

| ### Electo Inco. Negro mate Japo. 2 | Latón | eriarius | | | | |
|--|--|----------|---------|----------------------|----------------------|---|
| Jgo. 2 Marillas 1. 42.1191.1 1. 42.1192.2 1. 42.1184.1 2. 1. 42.1184.1 2. 2. 1. 42.1184.1 2. 3. 42.1184.1 3. 42.1186.5 3. 42.1186.5 3. 42.1186.5 4. 42.1186.6 | 包 1 | | | Efecto Inox | Negro mate | |
| Trador or manilla of the control of | | | | 1 42.1191.1 | N 42.1192.2 | Ø18 |
| Muleillia + deabloqueo Jgo. 2 Placas Placas Sin muelle Manilla en forma de T Sin roseta Unicidal Manillon 1 42.1197.0 1 42.1198.1 Pomo para mueble Mecanismo DK Sin manilla Di Manillon 1 42.1170.1 1 42.1170.1 1 42.1170.3 Manillon Manillon Manillon Manillon Manillon 1 42.1197.0 1 42.1198.1 Mecanismo DK Sin manilla Di Manillon Malan Manillon Manillon Manillon Manillon Manillon Manillon Malan Manillon Manil | Rosetas para manillas o muletillas | 00 | | 1 42.1182.6 | N 42.1184.1 | 950 |
| Muleillia + deabloqueo Jgo. 2 Placas Placas Sin muelle Manilla en forma de T Sin roseta Unicidal Manillon 1 42.1197.0 1 42.1198.1 Pomo para mueble Mecanismo DK Sin manilla Di Manillon 1 42.1170.1 1 42.1170.1 1 42.1170.3 Manillon Manillon Manillon Manillon Manillon 1 42.1197.0 1 42.1198.1 Mecanismo DK Sin manilla Di Manillon Malan Manillon Manillon Manillon Manillon Manillon Manillon Malan Manillon Manil | Jgo. 2 | (3(O) | Borjas | N 42.1185.2 | N 42.1187.4 | |
| Manilla | Bocallaves | 00 | Serreta | N 42.1188.5 | N 42.1190.0 | |
| Pomo para mueble 1 | | 0 | | N 42.1195.5 | N 42.1196.6 | |
| Manilla en torma de T Sin roseta Uniciad 1. 42.1193.3 1. 42.1194.4 <td>Placas para manillas</td> <td></td> <td></td> <td>₽ № 42.1244.5</td> <td>№ 42.1246.0</td> <td>1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</td> | Placas para manillas | | | ₽ № 42.1244.5 | № 42.1246.0 | 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Pomo para mueble 1 46.4738.3 | forma de T Sin roseta | | | 1 42.1193.3 | N 42.1194.4 | Ø18 S |
| Pomo para mueble 1 | Manillón | 6 6 | | 1 42.1197.0 | N 42.1198.1 | |
| Pomo para mueble 1 | | 10 | | 1 46.4738.3 | 0 | 8 |
| Mecanismo DK Sin manilla Españoleta cuerpo completo con varillas Sin manilla Tirador embutido para puerta Tirador embutido de péndulo para canto puerta Bisagra de latón N. 42.1241.2 N. 42.1241.2 N. 42.1241.2 N. 42.1242.3 | | A | | N 46.4740.5 | N 46.5039.3 | [==] |
| Espanoleta cuerpo completo con varillas Sin manilla Tirador embutido para puerta Divide de péndulo para canto puerta Divide de latón | DK | • | | N 42.1170.1 | N 42.1172.3 | 28 8 18 |
| con varillas Sin manilla Tirador embutido para puerta Tirador embutido de péndulo para canto puerta Bisagra de latón Divide de latón | cuerpo | Ô | Dcha. | P N 42.1226.1 | P N 42.1228.3 | |
| Tirador embutido para puerta Tirador embutido de péndulo para canto puerta Diagra de latón 1. 42.1241.2 Diagra de latón | con varillas | | Izda. | P N 42.1231.6 | P N 42.1233.1 | |
| Bisagra de latón N 42.1241.2 N 42.1242.3 | embutido | | | № 42.1237.5 | 0 | O |
| Bisagra de latón | embutido de péndulo para | | | N 42.1224.6 | 0 | $ \Omega $ $ \Gamma $ |
| | | | | № № 42.1241.2 | ₽ N 42.1242.3 | © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |

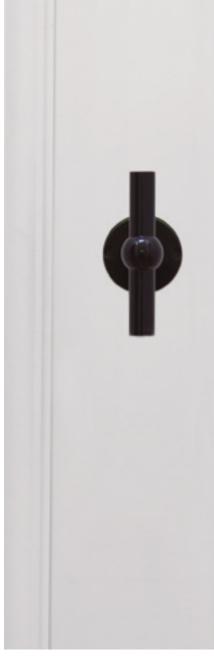



Novedad Bajo pedido

CHEMIN DE FER

Made in Netherlands *Latón*
















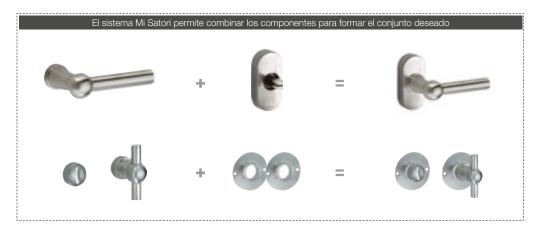



Uso medio: Lugares con alguna probabilidad de accidentes o uso indebido. Situaciones internas, oficinas y áreas donde hay acceso limitado al público general. Resistencia al fuego: No. | Resistencia a la corrosión: Moderada (48 h). Posibilidad de combinar roseta con muelle*: Ver gama DUAL. Importante: Para rosetas sin muelle se precisa instalar de picaportes reforzados.



BONTON

Made in Netherlands Latón / Ébano

| Latón / Ébano | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---|
| 1 | | 1 | Níquel brillo / Ébano | Latón brillo / Ébano | |
| Jgo. 2 Manillas | | | N 42.1199.2 | ₽ № 42.1200.3 | 102 |
| Jgo. 2 Rosetas para manillas o muletillas Sin muelle | | | P N 42.1203.6 | 2 N 42.1204.0 | -28- -018- -38- |
| Jgo. 2 Rosetas para manillas o muletillas Con muelle *Muelle facilmente | extraíble para usar como mulet | tilla. | N 42.1205.1 | 2 N 42.1206.2 | |
| Jgo. 2 | | Borjas | N 42.1207.3 | P N 42.1208.4 | |
| Bocallaves | ماهماه | Serreta Borjas | N 42.1209.5 | P N 42.1210.6 | © 100 mg |
| Muletilla + Desbloqueo | (1) | | N 42.1164.2 | 2 N 42.1165.3 | 5/8, |
| Jgo. 2 Placas largas Sin manillas | | | N 42.1211.0 | P N 42.1212.1 | 38- 5 |
| Manilla en forma de T Sin roseta Unidad | | | N 42.1201.4 | ₽ N 42.1202.5 | Ø18 |
| Manillón Con roseta | | | N 42.1213.2 | ₽ № 42.1214.3 | 38. ,607 |
| Asa para mueble | | | P N 42.1215.4 | D N 42.1216.5 | 96 |
| Mecanismo DK Sin manilla | | | N 42.1169.0 | ₽ № 42.1173.4 | 22 (a) 12 (b) 12 (c) 14 (d) 14 (d) 14 (d) 18 (d) 18 (d |
| Españoleta cuerpo | 60 | Dcha. | P N 42.1225.0 | P N 42.1229.4 | 35 21 9-9- |
| completo con varillas Sin manilla | | Izda. | P N 42.1230.5 | P N 42.1234.2 | |
| Tirador embutido para puerta | 3 | | N 42.1236.4 | № 42.1235.3 | F-38-4 O I I I I I I I I I I I I I |
| Tirador embutido de péndulo para canto puerta | | | N 42.1223.5 | № 42.1222.4 | 125 L 80 L 80 L 32 L 80 L 33 L 33 L 34 J 35 L 36 L 37 L 38 L |
| Bisagra de latón | | | P N 42.1240.1 | P N 42.1238.6 | |
| | | | | | |








BONTON

Made in Netherlands Latón / Ébano

Mi Satori








Roseta Sin muelle.





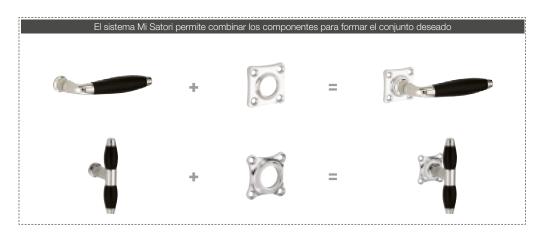



Uso medio: Lugares con alguna probabilidad de accidentes o uso indebido. Situaciones internas, oficinas y áreas donde hay acceso limitado al público general. Durabilidad roseta con muelle: 200.000 ciclos. (Opción roseta sin muelle). Resistencia al fuego: No. | Resistencia a la corrosión: Moderada (48 h). Importante: Para rosetas sin muelle se precisa instalar de picaportes reforzados.








TON

Made in Netherlands Latón / Teka



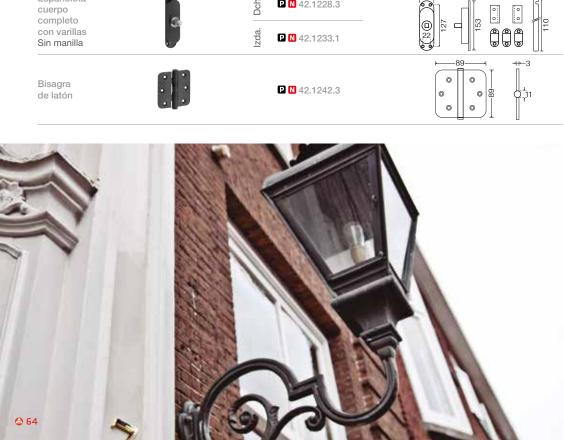





TON

Made in Netherlands Latón / Teka

Mi Satori



















Uso medio: Lugares con alguna probabilidad de accidentes o uso indebido.
Situaciones internas, oficinas y áreas donde hay acceso limitado al público general.
Durabilidad roseta con muelle: 200.000 ciclos. (Opción roseta sin muelle).
Resistencia al fuego: No. | Resistencia a la corrosión: Moderada (48 h).





902 285 582

www.mengual.com



Central y Oficinas

C. de Ronçana, 12 Pol. Ind. Palou Nord 08400 GRANOLLERS Barcelona

Delegación en Barcelona

Rbla. Guipúzcoa, 37-39 08020 BARCELONA Barcelona

Delegación en Andalucía

Av. Extremadura, 56-58 Pol. Ind. Pilar de la Dehesa (PP-16 Vial-1) 14900 LUCENA Córdoba

