



UNIKGLASS + AIR

Sistema de puertas correderas con detención suave

Sliding doors with soft closing system

Système de porte coulissantes avec freinage contrôlé

Sistema de portes corredisses amb detenció suau




KLEIN®

■ UNIKGLASS + AIR



KBS +

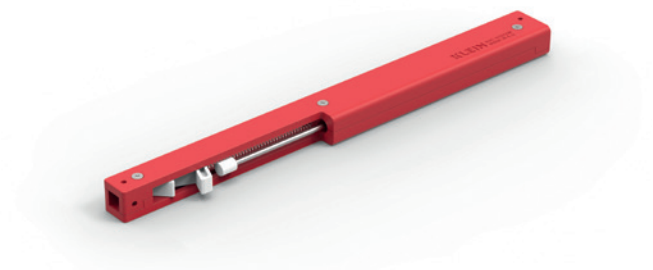

KSC

ESP

Unikglass+ Air está diseñado para ser instalado en pared de vidrio para crear ambientes a través de un panel de vidrio sin marco generando más iluminación.

- Sistema de una puerta corredera de vidrio sin marco.
- Instalación sobre pared de vidrio de 10, 12 y 16 mm.
- Perfil de aluminio anodizado Silver y Negro.
- Fácil instalación: la puerta corredera de vidrio no necesita ser mecanizado (templado o laminado).
- Vidrio corredero de 10 mm y 12 mm.
- Peso hasta 100 Kg.
- Regulación de la altura de +/- 3mm.
- Diseño limpio e innovador.
- El sistema de rodamientos permite un suave movimiento sin esfuerzos.
- No necesita riel en el suelo con lo que dejamos limpia la zona de paso.
- Garantía KLEIN® 5 años.
- Opciones de frenado de la puerta:
 - **KSC, Klein Soft Closing:** Detención suave controlada. Admite hojas desde 80 cm de ancho.
 - **KBS+, Klein Brake System:** Tope con freno amortiguador. De serie en toda la gama.

Nuestros amortiguadores hidráulicos de última generación y muelles múltiples aseguran un funcionamiento óptimo. Elige la prestación que más se adecúa a tu proyecto.

ENG

Unikglass+ Air is designed to be installed on a glass wall to create environments with frameless glass panels, creating more light.

- Frameless sliding glass door system.
- Installation on 10, 12 or 16 mm glass wall.
- Anodized aluminium profile Silver or Black.
- Easy installation: the sliding glass doesn't have to be mechanized (tempered or laminated).
- 10 mm or 12 mm sliding glass panel.
- Weight up to 100 Kg.
- Height adjustment of +/- 3 mm.
- Clean and innovative design.
- The bearing system allows smooth and effortless movement.
- No need for a floor track, leaving the passageway clear.
- Five-year KLEIN® warranty.
- Closing options:
 - **KSC, Klein Soft Closing:** Smooth, controlled closing. Allows for panes starting at 80 cm width.
 - **KBS+, Klein Brake System:** Stop with damper brake. Standard for the entire line.

Our cutting-edge hydraulic dampers with multiple springs ensure optimum performance. Choose the feature that best suits your project.

FRA

Unikglass+ Air a été conçu pour installation sur paroi en verre et la distribution d'espaces avec un panneau en verre sans cadre qui laisse entrer davantage de lumière.

- Ce système comprend une porte coulissante en verre sans cadre.
- Installation sur paroi en verre de 10, 12 et 16 mm.
- Rail en aluminium anodisé Silver y Negro.
- Installation facile: la porte en verre coulissante ne doit pas nécessairement être usiné (trempé ou laminé).
- Verre de 10 mm et 12 mm.
- 100 Kg maximum.
- Réglage en hauteur de +/- 3mm.
- Conception épurée et innovante.
- Le système à roulements permet un glissement doux, sans efforts.
- Pas de rail au sol, la zone de passage est donc totalement dégagée.
- Garantie KLEIN® 5 ans.
- Options de freinage de la porte:
 - **KSC, Klein Soft Closing:** Freinage contrôlé en douceur. Largeur du vantail: à partir de 80 cm.
 - **KBS+, Klein Brake System:** Butée avec frein amortisseur. Prestation standard sur toute la gamme.

Nos amortisseurs hydrauliques de dernière génération à ressorts multiples assurent un fonctionnement optimal. Choisissez la prestation la plus adaptée à votre projet.


CAT

Unikglass+ Air està dissenyat per ser instal·lat en una paret de vidre i crear ambients a través d'un panell de vidre sense marc que genera més il·luminació.



- Sistema d'una porta corredissa de vidre sense marc.
- Instal·lació sobre paret de vidre de 10, 12 i 16 mm.
- Perfil d'alumini anoditzat Silver o Negre.
- Fàcil instal·lació: la porta corredissa de vidre no necessita ser mecanitzat (trempat o laminat).
- Vidre de 10 mm i 12 mm.
- Pes: fins a 100 Kg.
- Regulació de l'alçada de +/- 3 mm.
- Disseny net i innovador.
- El sistema de rodaments permet un moviment suau i sense esforços.
- No necessita guia al terra, per la qual cosa la zona de pas queda neta.
- Garantia KLEIN® de 5 anys.
- Opcions de frenada de la porta:
 - **KSC, Klein Soft Closing:** Detenció suau controlada. Admet fulles des de 80 cm d'amplada.
 - **KBS+, Klein Brake System:** Topall amb fre amortidor. De sèrie en tota la gamma.

Els nostres amortidors hidràulics d'última generació i molles múltiples asseguren un funcionament òptim. Escull la prestació que més s'adequa al teu projecte.

UNIKGLASS + AIR

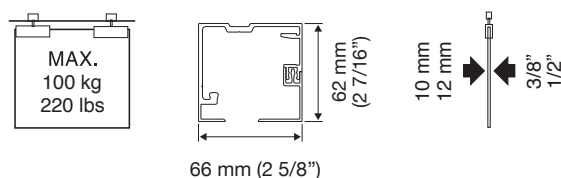


UNIKGLASS + AIR

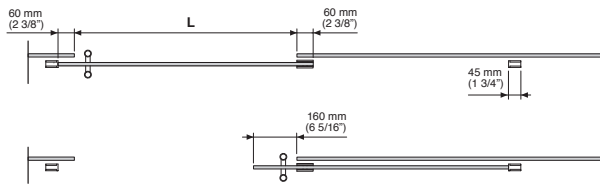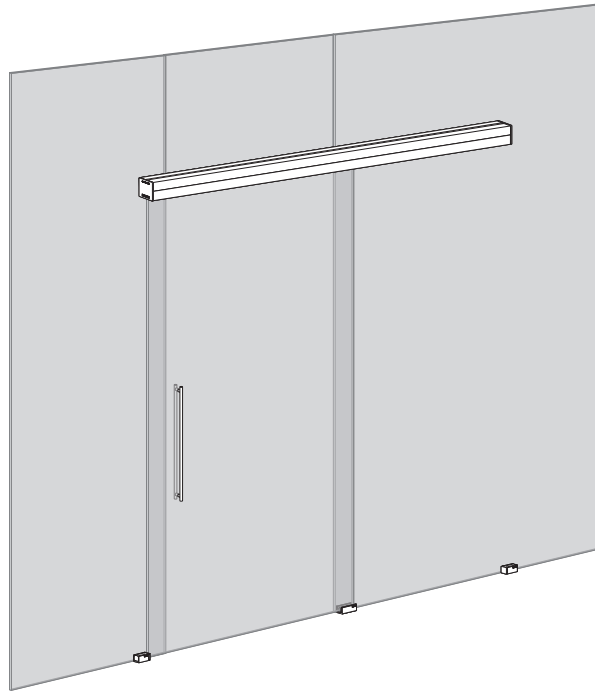


Gama	Perfil / Track	L
G1	2 m - 78 3/4"	Min. 820 mm Max. 970 mm Min. 32 5/16" Max. 38 3/16"
G2	2,5 m - 98 3/8"	Min. 1.020 mm Max. 1.220 mm Min. 40 3/16" Max. 48"
G3	3 m - 118 1/8"	Min. 1.300 mm Max. 1.470 mm Min. 51 3/16" Max. 57 7/8"

VIDRIO FIJO 10 mm / FIXED GLASS 3/8"

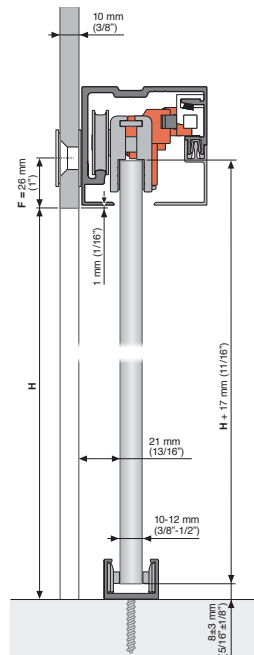

VIDRIO FIJO 12 mm / FIXED GLASS 1/2"

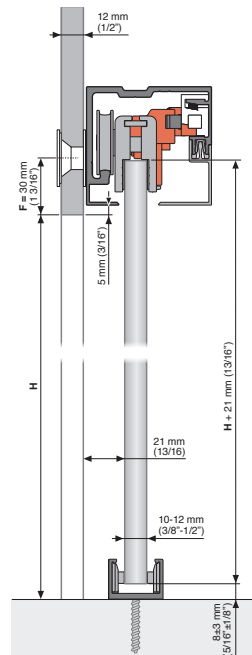

CONSULTA LA HOJA DE INSTRUCCIONES PARA DIMENSIONAR EL SISTEMA / CHECK THE MOUNTING INSTRUCTIONS TO SIZE THE GLASS PANELS

INTERIORISMO VIDRIO / INTERIOR DESIGN GLASS / DÉCORATION D'INTÉRIEUR VERRE / INTERIORISME VIDRE

UNIKGLASS + AIR

Referencias / References / Références / Referències

ESP

UNIKGLASS+ AIR SILVER			
Ref.	Descripción	U.	Img.
2670	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G1 SILVER 2m	1	A+C
2671	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G2 SILVER 2,5m	1	A+C
2672	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G3 SILVER 3m	1	A+C
2675	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G1 SILVER 2m	1	A+D
2676	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G2 SILVER 2,5m	1	A+D
2677	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G3 SILVER 3m	1	A+D

UNIKGLASS+ AIR NEGRO			
Ref.	Descripción	U.	Img.
2680	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G1 NEGRO 2m	1	B+E
2681	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G2 NEGRO 2,5m	1	B+E
2682	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G3 NEGRO 3m	1	B+E
2685	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G1 NEGRO 2m	1	B+F
2686	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G2 NEGRO 2,5m	1	B+F
2687	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G3 NEGRO 3m	1	B+F

ENG

UNIKGLASS+ AIR SILVER			
Ref.	Description	Units	Img.
2670	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G1 SILVER 2m	1	A+C
2671	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G2 SILVER 2,5m	1	A+C
2672	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G3 SILVER 3m	1	A+C
2675	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G1 SILVER 2m	1	A+D
2676	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G2 SILVER 2,5m	1	A+D
2677	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G3 SILVER 3m	1	A+D

UNIKGLASS+ AIR BLACK			
Ref.	Description	Units	Img.
2680	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G1 BLACK 2m	1	B+E
2681	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G2 BLACK 2,5m	1	B+E
2682	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G3 BLACK 3m	1	B+E
2685	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G1 BLACK 2m	1	B+F
2686	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G2 BLACK 2,5m	1	B+F
2687	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G3 BLACK 3m	1	B+F

FRA

UNIKGLASS+ AIR SILVER			
Ref.	Description	Unités	Img.
2670	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G1 SILVER 2m	1	A+C
2671	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G2 SILVER 2,5m	1	A+C
2672	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G3 SILVER 3m	1	A+C
2675	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G1 SILVER 2m	1	A+D
2676	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G2 SILVER 2,5m	1	A+D
2677	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G3 SILVER 3m	1	A+D

UNIKGLASS+ AIR NOIR			
Ref.	Description	Unités	Img.
2680	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G1 NOIR 2m	1	B+E
2681	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G2 NOIR 2,5m	1	B+E
2682	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G3 NOIR 3m	1	B+E
2685	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G1 NOIR 2m	1	B+F
2686	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G2 NOIR 2,5m	1	B+F
2687	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G3 NOIR 3m	1	B+F





CAT


UNIKGLASS+ AIR SILVER			
Ref.	Descripció	U.	Img.
2670	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G1 SILVER 2m	1	A+C
2671	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G2 SILVER 2,5m	1	A+C
2672	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G3 SILVER 3m	1	A+C
2675	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G1 SILVER 2m	1	A+D
2676	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G2 SILVER 2,5m	1	A+D
2677	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G3 SILVER 3m	1	A+D

UNIKGLASS+ AIR NEGRE			
Ref.	Descripció	U.	Img.
2680	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G1 NEGRE 2m	1	B+E
2681	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G2 NEGRE 2,5m	1	B+E
2682	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G3 NEGRE 3m	1	B+E
2685	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G1 NEGRE 2m	1	B+F
2686	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G2 NEGRE 2,5m	1	B+F
2687	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G3 NEGRE 3m	1	B+F

UNIKGLASS + AIR


Referencias / References / Références / Referències

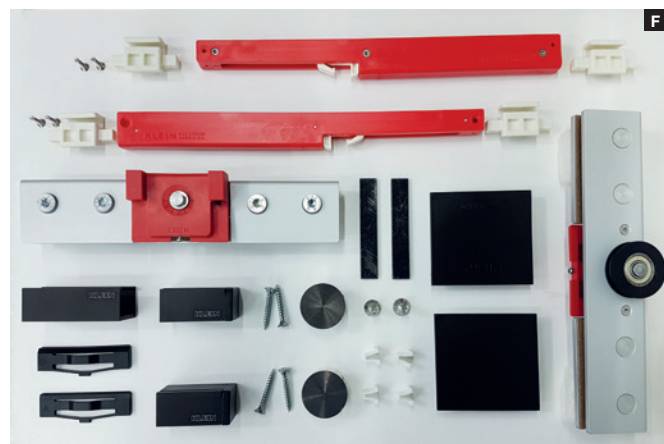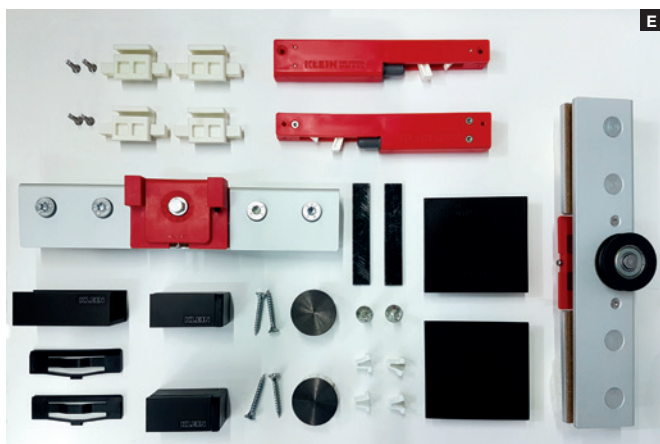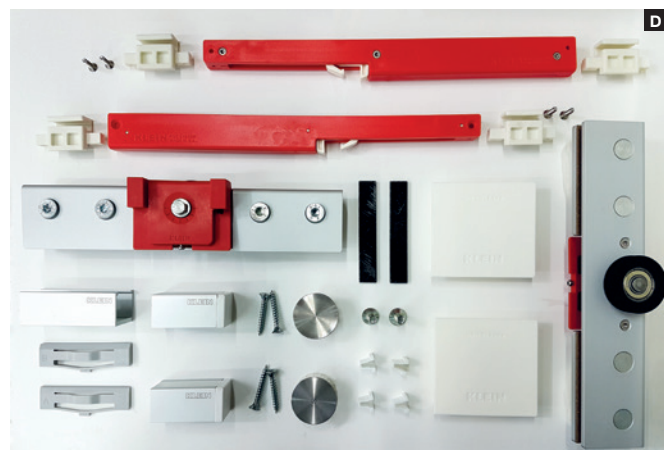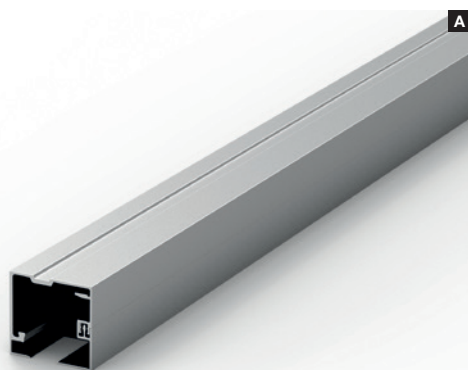

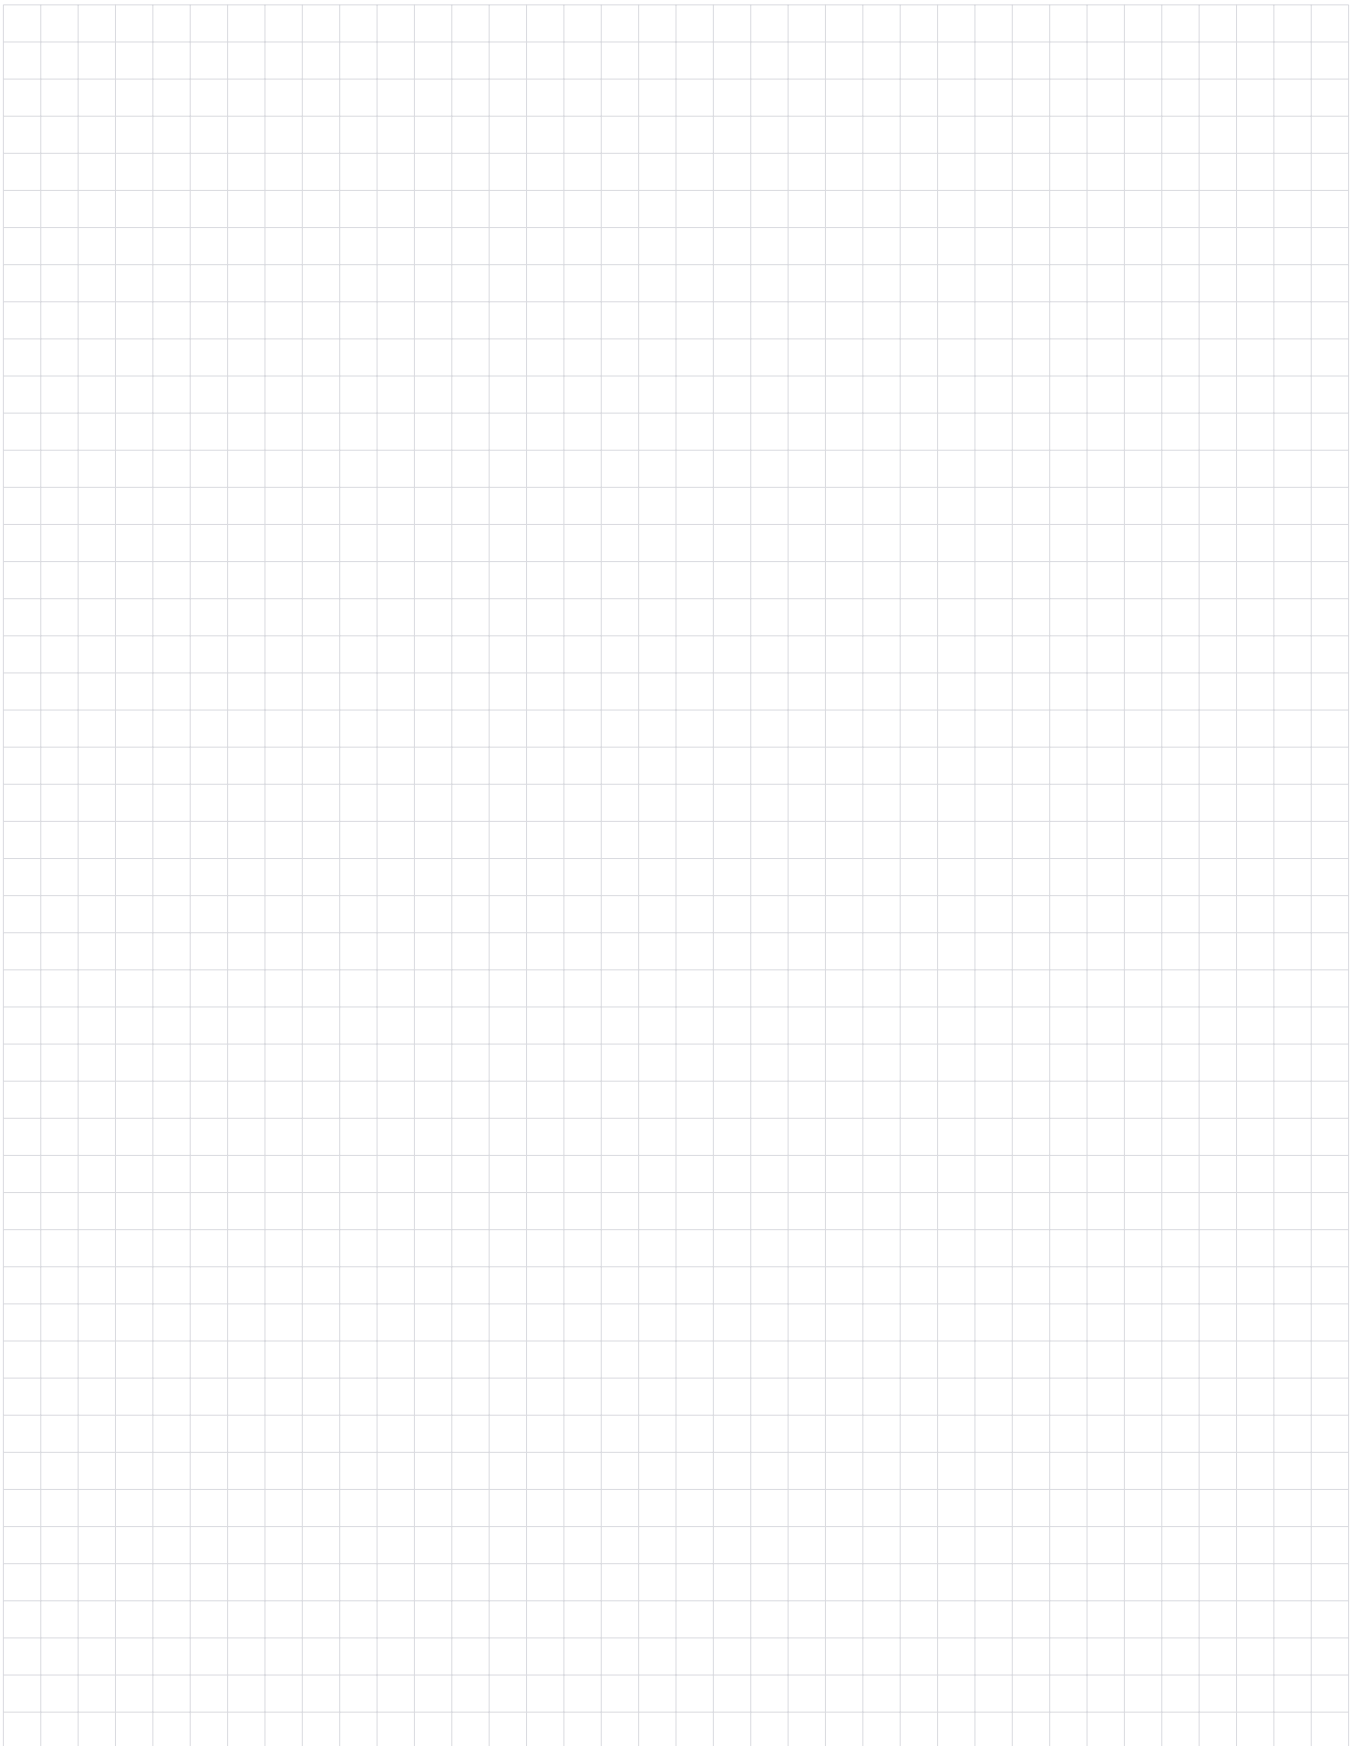



Ver nuestras condiciones de ventas /
See conditions in our sales policy



KLEIN EUROPE
Edificio KLEIN
Polígono Industrial Can Cuyás
N-150 Km.1
08110 Montcada i Reixac
(Barcelona-Spain)

Tel: (+34) 935 760 101
Fax: (+34) 935 760 109
+INFO
klein@klein.es
www.klein.es

KLEIN®

416-0862-12-17 V001