

UNIKMATIC - Para 2 hojas móviles de cristal con apertura simultánea hasta 90 Kg. por hoja
Aluminio Anodizado

KLEIN




Perfil de aluminio anodizado con acabado "silver" (AA10 ISO 7599, 10 micras). Galería clipada para una instalación rápida. Vidrio de 10 o 12 mm. Rodamientos de bolas para apertura suave e eficiente. Sistema de correa premontado y pretenso para un montaje rápido. Instalación a pared o a techo.



Contenido:

- 1 Perfil de 3, 4 o 5 metros con galería y transmisión pre montada
- 1 Junta salvacantos
- 2 Mordazas
- 1 Topes superior central
- 1 Tope superior lateral
- 1 Guiador inferior
- 1 Guiador tope lateral
- 2 Distanciadores guiador
- 2 Tapas laterales perfil
- 2 Tiradores circulares

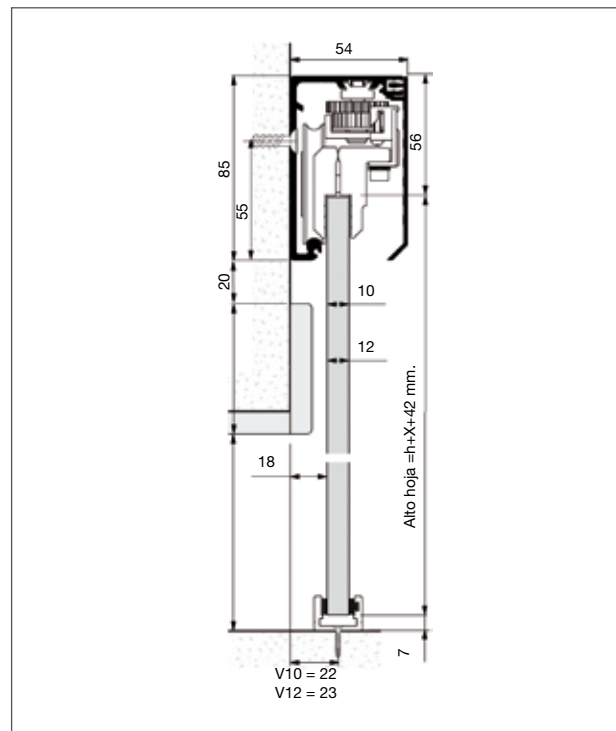


39.1330.4:
Junta salvacantos



39.2068.0
Juego felpa para polvo (opcional)

Para un correcto funcionamiento del sistema, las medidas de la hoja deben seguir las pautas aconsejadas de mínimo y máximo de ancho y alto especificadas en la tabla.



Descripción	Medias hoja móvil				📦	Código	
	Min. Ancho	Min. Alto	Max. Ancho	Max. Alto		V10	V12
KIT 3 mts	650 mm.	2275 mm.	750 mm.	2625 mm.	1	P 39.1443.5	P 39.1446.1
KIT 4 mts	750 mm.	2625 mm.	1000 mm.	3000 mm.	1	P 39.1444.6	P 39.1447.2
KIT 5 mts	1000 mm.	3000 mm.	1250 mm.	2400 mm.	1	P 39.1445.0	P 39.1448.3
Junta salvacantos V10-12 mm. 3 mts.					1	39.1330.4	39.1330.4
Juego felpa polvo (opcional)					1	P 39.2067.6	P 39.2067.6