



SISTEMA OCULTO DE PUERTAS CORREDERAS PLANAS - COPLANARES

SLIDER M50 - Para armarios de 2 puertas de hasta 50 kg.
Aluminio

Bortoluzzi
Sistemi

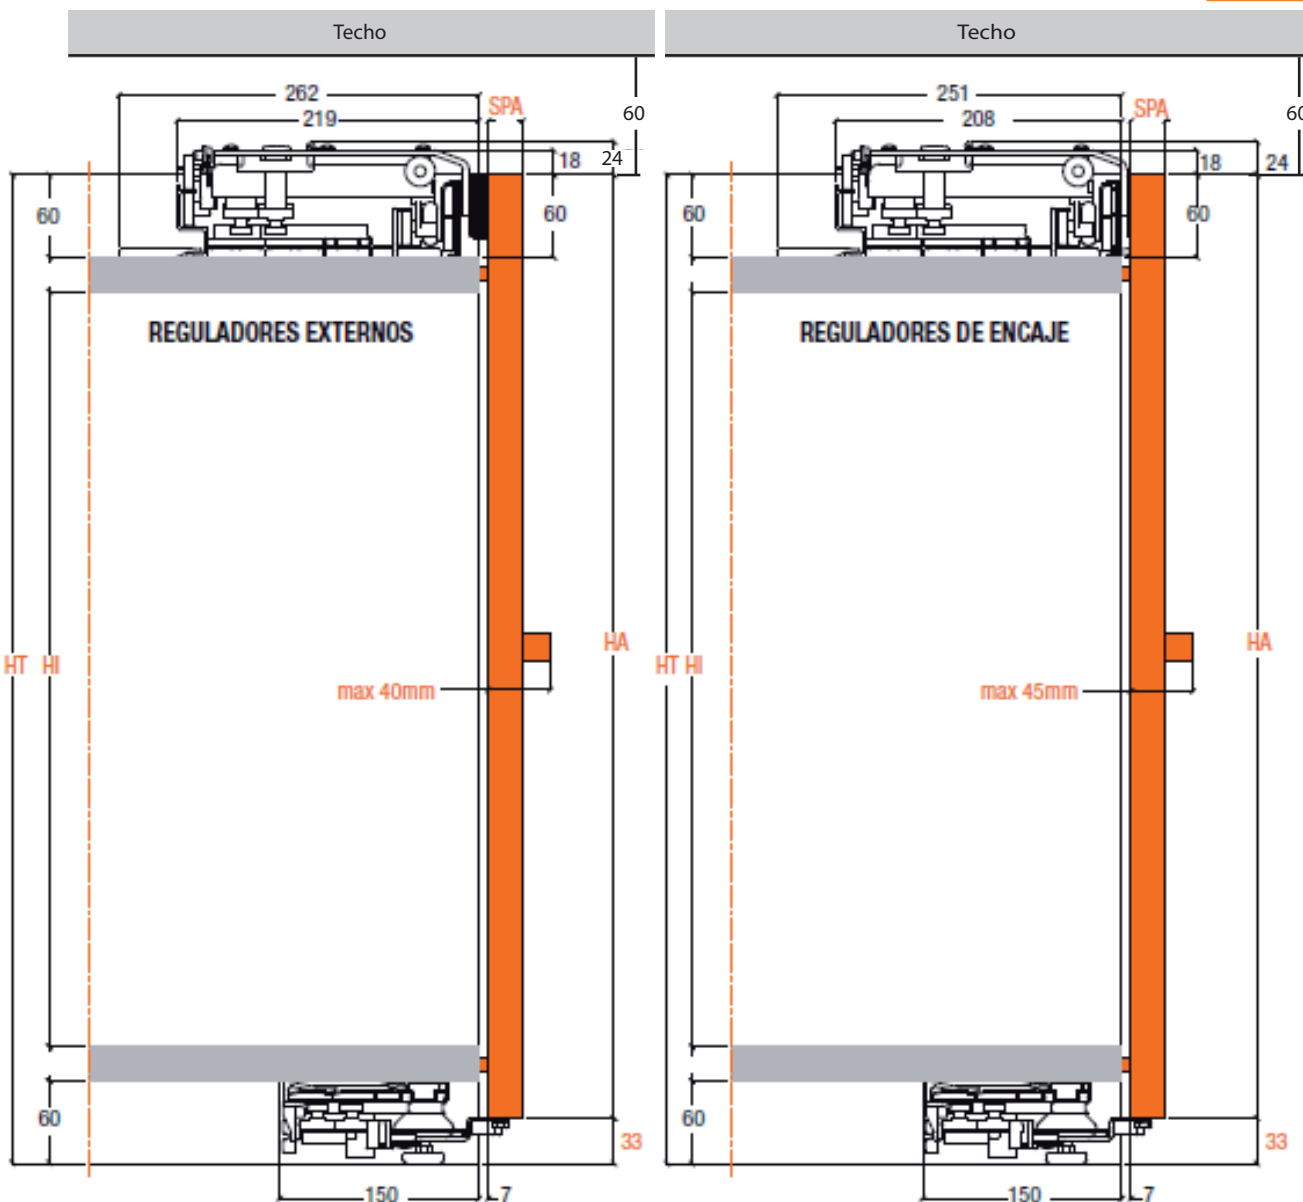

Hoja a 33 mm del suelo

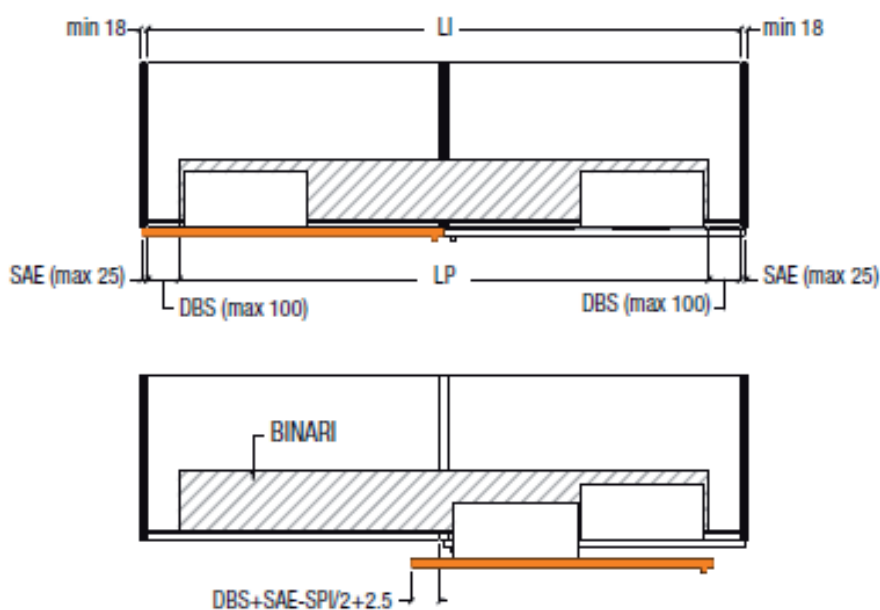

Los mecanismos Slider M50 ESTÁNDAR se puede instalar en armarios con dimensiones (LI) de hasta 200 mm por encima del mecanismo en sí (LP). En este caso, sin embargo, debemos tener en cuenta una apertura reducida de la puerta como se describe en la siguiente fórmula: $(DBS + SAE - SPI/2 + 2.5)$

LEYENDA CÓDIGOS

LI	Ancho interno mueble (mm)
LA	Ancho puerta (mm)
HI	Altura interna mueble (mm)
SPI	Espesor central (mm)
SAE	Solape puerta costado (mm)
HA	Altura puerta (mm)
HT	Altura total mueble (mm)
DBS	Distancia riel-costado (mm)
A/B/C/D	Ver tabla

SISTEMA OCULTO DE PUERTAS CORREDERAS PLANAS - COPLANARES

SLIDER M50 - Para armarios de 2 puertas de hasta 50 kg.
Aluminio

Bortoluzzi
Sistemi


CÓDIGO	ANCHURA MECANISMO (LP) mm	LI	SOLAPE (SAE) mm	A	B	C	D	EMBALAJE		ESTR. CLIPPER
								PESO kg	DIMENSIONES cm	
40.2267.4	1599	1600-1799	1 ÷ 25	444	254	410,4	176,6	21,5	172x25x17	SI
40.2339.6	1799	1800-1999	1 ÷ 25	494	304	460,4	226,6	23,3	192x25x17	SI
40.2340.0	1999	2000-2199	1 ÷ 25	544	354	510,4	276,6	25	212x25x17	SI
40.2341.1	2199	2200-2399	1 ÷ 25	594	404	560,4	326,6	26,8	232x25x17	SI
40.2342.2	2399	2400-2599	1 ÷ 25	644	454	610,4	376,6	28,6	252x25x17	SI
40.2343.3	2599	2600-2799	1 ÷ 25	694	504	660,4	426,6	30,5	272x25x17	SI
40.2344.4	2799	2800-2999	1 ÷ 25	744	554	710,4	476,6	32,3	292x25x17	SI

- Para mecanismos hasta 4000mm, dirigirse al punto de venta



En la fase de diseño, es importante prever espesores y estructuras para aguantar el peso de las puertas.

MONTAJE ENCASTRADO

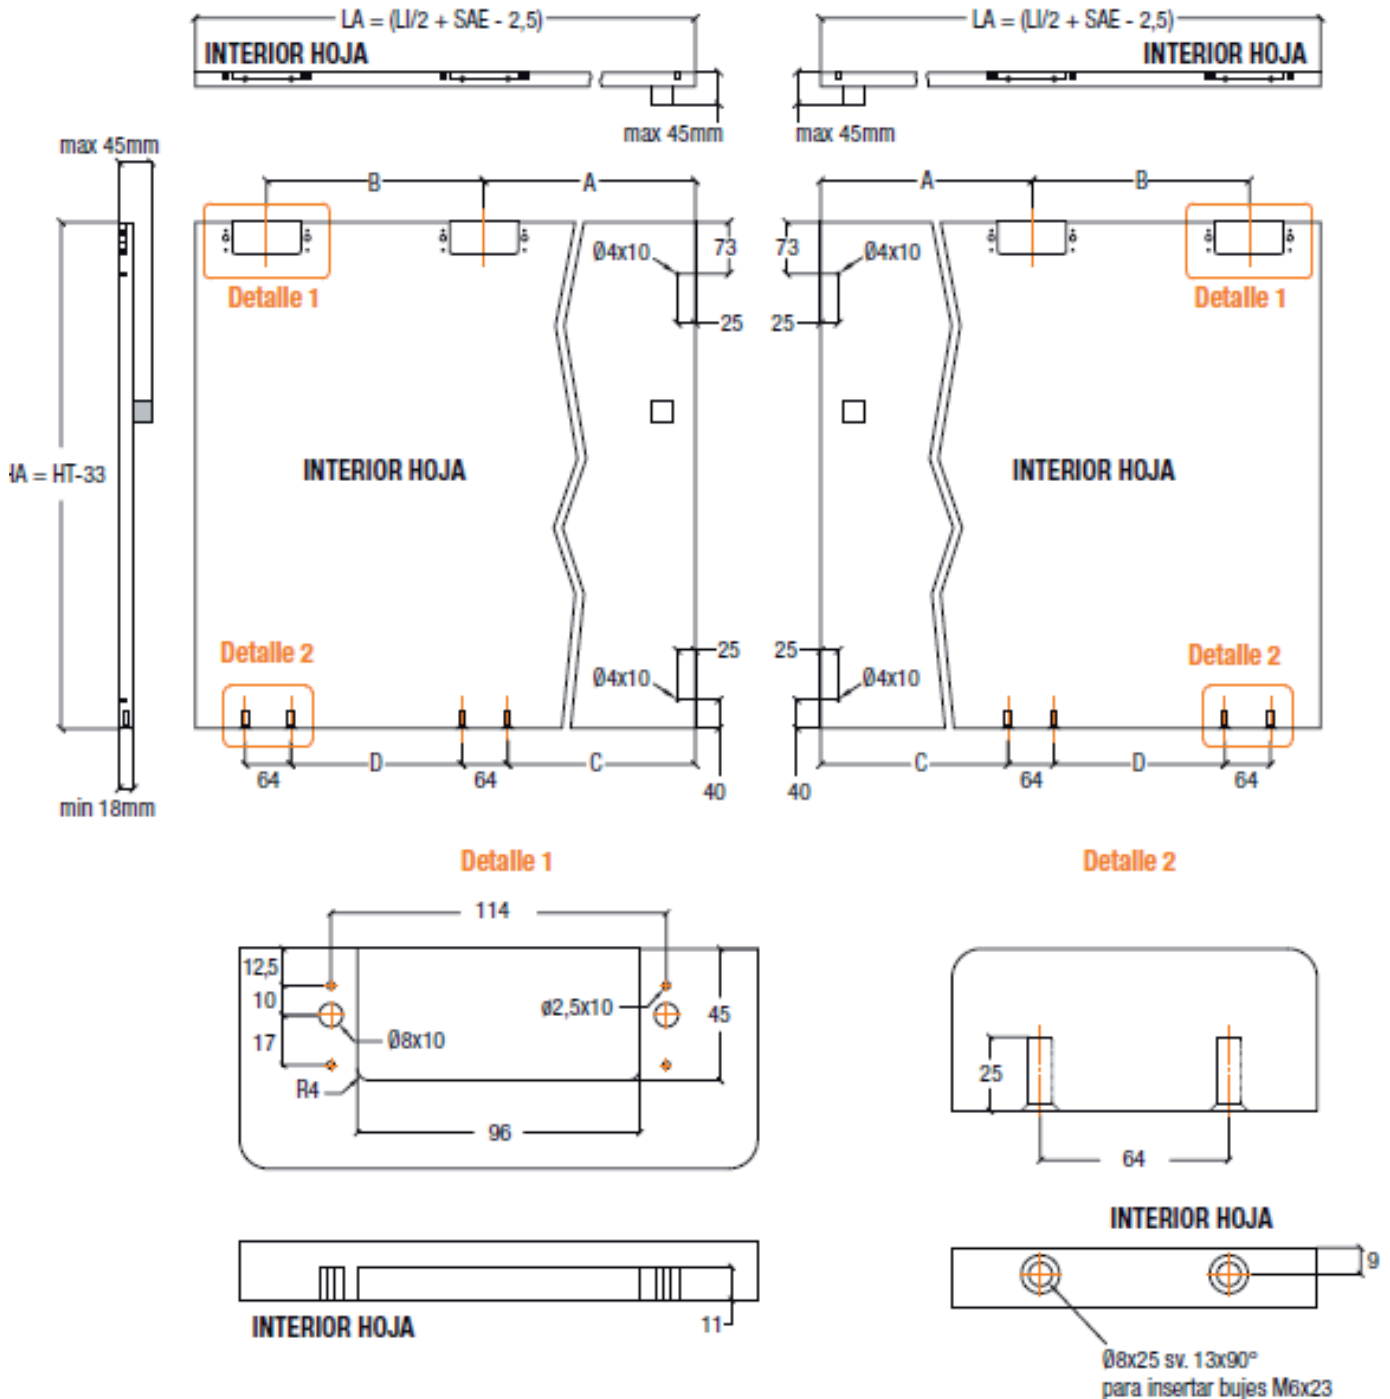

SISTEMA OCULTO DE PUERTAS CORREDERAS PLANAS - COPLANARES

SLIDER M50 - Para armarios de 2 puertas de hasta 50 kg.
Aluminio

Bortoluzzi
Sistemi

MONTAJE SOBREPUESTO



En la fase de diseño, es importante prever espesores y estructuras para aguantar el peso de las puertas.

