

JUEGO HERRAJES PUERTAS CORREDERAS VERTICALES - APERTURA SINCRONIZADA

MOVER - Sistema de apertura corredera vertical contraequilibrado con un resorte.
Aluminio

Bortoluzzi
Sistemi


CÓDIGO	HT	HA	LI	LA	A	B	C	D	E	F
40.2269.6	600	597	863	900	76	224	-	224,5	-	-
40.2270.0	600	597	1163	1200	76	224	-	224,5	-	-
40.2271.1	600	597	1763	1800	76	224	558	224,5	733,5	817,5



En la fase de diseño, es importante prever espesores y estructuras para aguantar el peso de las puertas.

PUERTA

*Para mecanismos de hasta 2400 mm. de ancho y altos 480 mm y gruesos de puerta 18 mm consultar en nuestra web

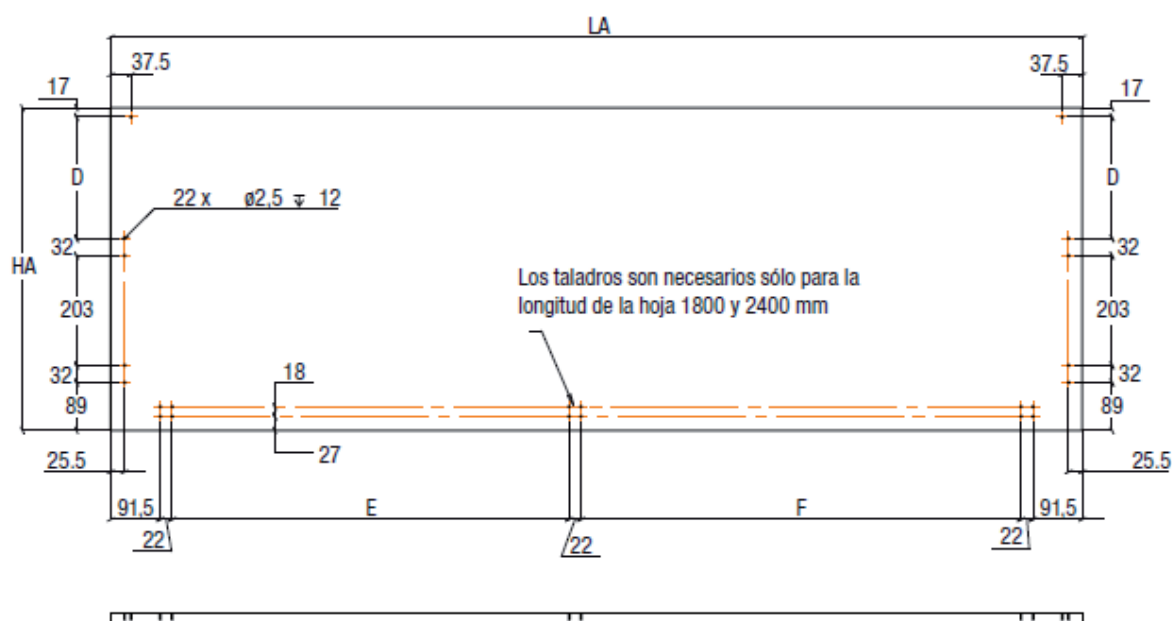

LEYENDA CÓDIGOS Y ESPECIFICACIONES NECESARIAS PARA EL PEDIDO

- LI Ancho interno mueble (mm)
- LA Ancho puerta (mm)
- HA Altura anta
- HT Altura total
- A/B/C/D/E/F Ver tabla