

2700 1

KIT ANTE PIEGHEVOLI A SCORRIMENTO KIT PUERTAS PLEGABLES CORREDERAS

Le ante vengono fissate sulla struttura del mobile con un sistema ad aggancio rapido.

Capacità di carico: 25 kg per ante.

E' possibile regolare la posizione delle ante nelle 3 direzioni X-Y-Z agendo sulle cerniere.

Kit compatibile per installazione su ante sia destre che sinistre. Montaggio semplice.

Il carrello è dotato di un dispositivo a spazzola per rimuovere automaticamente la polvere dal binario.

Movimento fluido e silenzioso.

Quando è completamente aperto, la distanza minima tra le ante è di 115 mm e l'angolo di piegatura minimo è di 15°.

Il sistema toglie solo 30 mm di spazio al pannello verticale centrale all'interno dell'armadio.

Distanza minima di 2 mm tra le ante dopo la chiusura.

Nessuna collisione tra ante e pannelli laterali in apertura.

Dotato di funzione ferma ante: le ante rimangono stabili una volta aperte completamente.

Spessore delle ante supportato: 18-25 mm.

Las hojas se fijan al marco del armario a través de un sistema de enganche rápido.

Capacidad de carga de 25 kg por puerta.

Es posible ajustar la posición de las puertas en las 3 direcciones X-Y-Z actuando sobre las bisagras.

Este kit es compatible para instalación tanto en puertas derechas como izquierdas.

Facilidad de instalación.

El carro está equipado con un dispositivo de cepillado para quitar automáticamente el polvo de la guía.

Funcionamiento suave y silencioso.

Cuando está totalmente abierto, la distancia mínima entre hojas es de 115mm y el ángulo mínimo de plegado es de 15°.

Este sistema sólo quita 30mm de espacio al panel vertical central puesto del armario.

Distancia mínima de 2mm entre las hojas cuando están cerradas.

Sin colisión entre las hojas y los paneles laterales al abrir la puerta.

Equipado con función de tope de puertas: las hojas permanecen estables, una vez abiertas totalmente.

Espesor de la puerta: 18-25mm.



Componenti del Kit Componentes del kit	Quantita Cantidad	Immagine Imagen
Carrello superiore Carro superior	1	
Gruppo cerniere per l'anta mobile pieghevole Bisagras para puertas plegables Laterales	1	
Ferma anta Tope final	1	
Cerniera ammortizzata a sormonto totale per anta fissa Bisagra con freno recta	4	
Cerniera in plastica Bisagra de plástico	4	
Viti per legno ST4*16 ST4*16 Tornillo para madera	62	
Dima di posizionamento Plantilla de posición	1	
Completa il kit con il binario Completa el kit con la guía		
2700 100 (1000mm) 2700 200 (2000mm) Binario superiore della porta pieghevole scorrevole Guía superior de la puerta corredera plegable	1	

Dimensioni dell'armadio

Tamaño del armario

Dimensioni dell'anta doppia:


larghezza singola anta ≤500 mm, altezza ≤2400 mm, spessore 18-25 mm.

Capacità di carico: ≤25 kg per anta.

Tamaño de la puerta:

Hoja doble plegable: anchura≤500mm, altura≤2400mm, espesor 18-25mm.

Capacidad de carga: hoja plegable doble ≤25 kg por hoja.

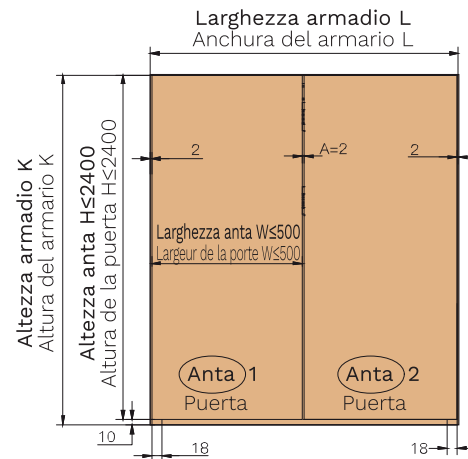

A: Riserva uno spazio di 2 mm per l'installazione della cerniera in plastica.

B: Riserva uno spazio di 2 mm tra il pannello laterale dell'armadio e il lato dell'anta.

$$\text{Larghezza anta: } W = \frac{L-6}{2} = \frac{(L-2-2*2)}{2}, W \leq 500 \text{ mm,}$$

Altezza anta: H=K-10, H≤2400mm

Spazio riservato per il divisorio centrale all'interno dell'armadio min 30 mm.

A: Reserve un espacio de 2 mm para la instalación de la bisagra de plástico.


B: Reserve un espacio de 2 mm entre el tablero lateral del armario y el lado de la puerta.

$$\text{Anchura de la puerta: } W = \frac{L-6}{2} = \frac{(L-2-2*2)}{2}, W \leq 500 \text{ mm,}$$

Altura de la puerta: H=K-10, H≤2400mm

Espacio reservado para separador central dentro del armario mínimo 30 mm.

Spessore pannello superiore C
Espesor del panel superior C

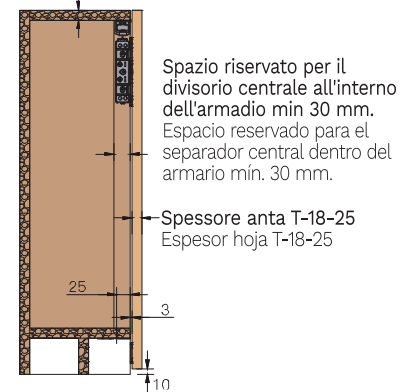

Dimensioni e posizioni per le forature

Dimensiones y posiciones para taladrar

C: Spessore del pannello superiore


⊕ Foro per cerniera di diametro 35 mm, profondità 12 mm

- Pre-fori per cerniera in plastica (fori A nella dima di foratura)

C : Espesor del panel superior

⊕ Diámetro del agujero de la bisagra 35 mm, profundidad 12 mm

- Agujeros pre-taladrados para bisagra de plástico (agujeros A en la plantilla de taladrado)

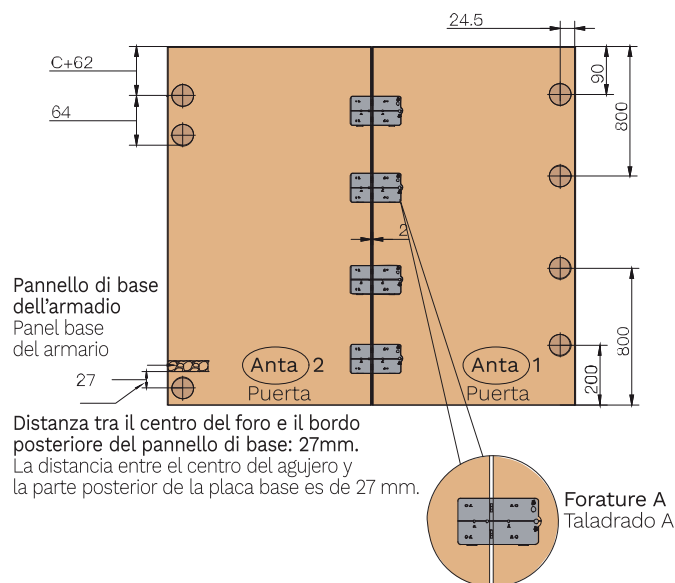



Applicazione e istruzioni per l'installazione Instrucciones de aplicación y montaje

Questo sistema pieghevole può essere utilizzato per coprire il pannello superiore e i pannelli laterali dell'armadio. È adatto principalmente per ante in legno o ante con telaio in alluminio.

Este sistema plegable puede utilizarse para cubrir el panel superior y los laterales del armario. Es ideal para puertas de madera o puertas con marco de aluminio.


Schema per anta doppia pieghevole (anta fissa sul lato)

Esquema para puerta plegable doble (hoja fija en el lateral)

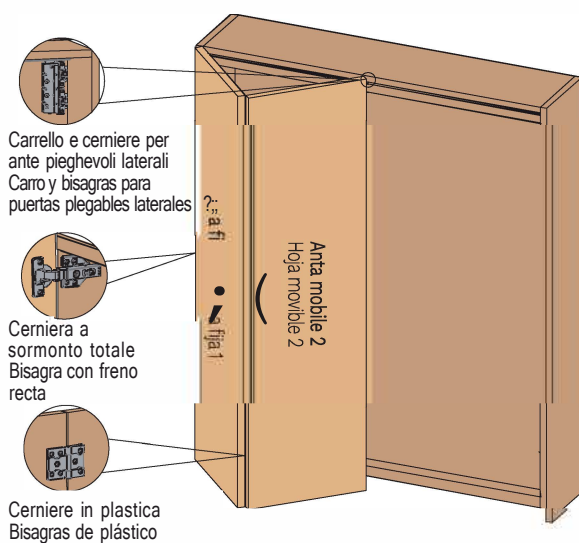

KIT 2700 1

Kit para muebles con puertas plegables de deslizamiento superior y capacidad de carga de hasta 25 kg por hoja.

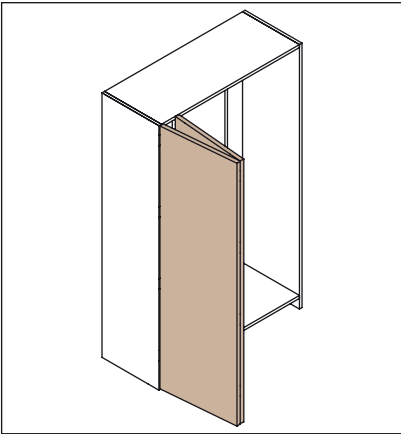


DESPLAZAMIENTO Superior



DISEÑO
Puertas totalmente superpuestas



CAPACIDAD DEL SISTEMA
máxima 25 kg por hoja



NÚMERO DE HOJAS




2 - 4

ESPESOR PUERTA



mínimo 18 mm
máximo 25 mm


ANCHO DEL PANEL



máximo 600 mm

TORNILLOS DE FIJACIÓN
Tornillos para madera incluidos



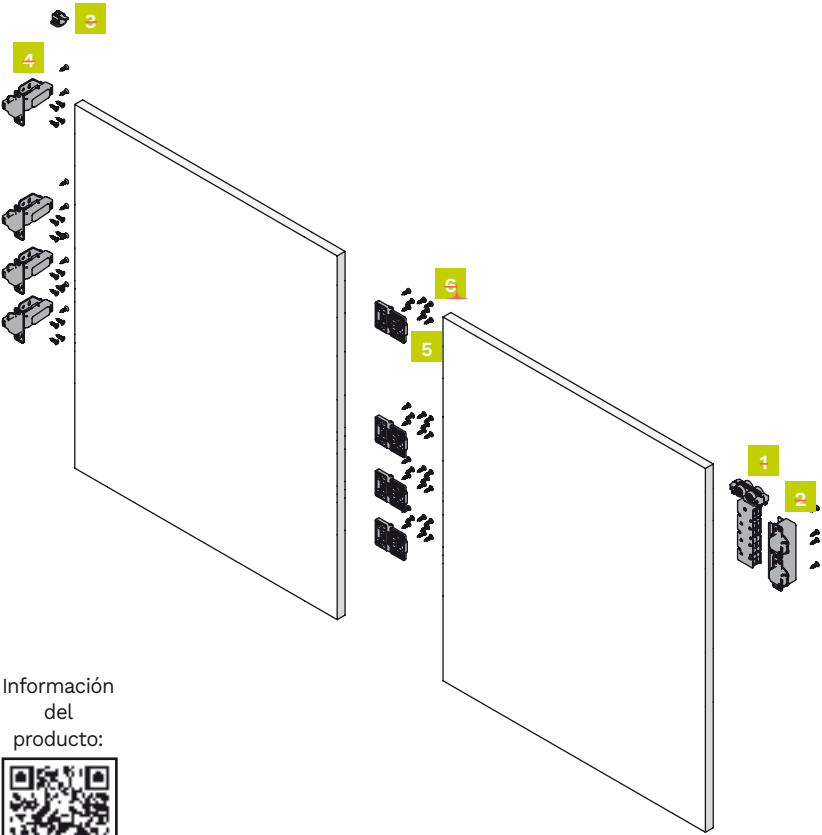

Componentes del Kit

Kit completo para dos hojas

Código del art.: 2700 1


Figura	Componentes	Cantidad
1	Carro superior	1 pieza
2	Bisagra para puerta plegable	1 pieza
3	Tope de puerta	1 pieza
4	Bisagra para la primera hoja	4 piezas
5	Bisagra del panel de la puerta de conexión	4 piezas
6	Tornillos de fijación	60 piezas
-	Plantilla de perforación	1 pieza

Completa el kit en el apartado “Guías y Accesorios”.

Dibujo técnico

Dimensiones indicadas en milímetros. Dimensiones completas en instrucciones de montaje.


(Lp x 2) + 6

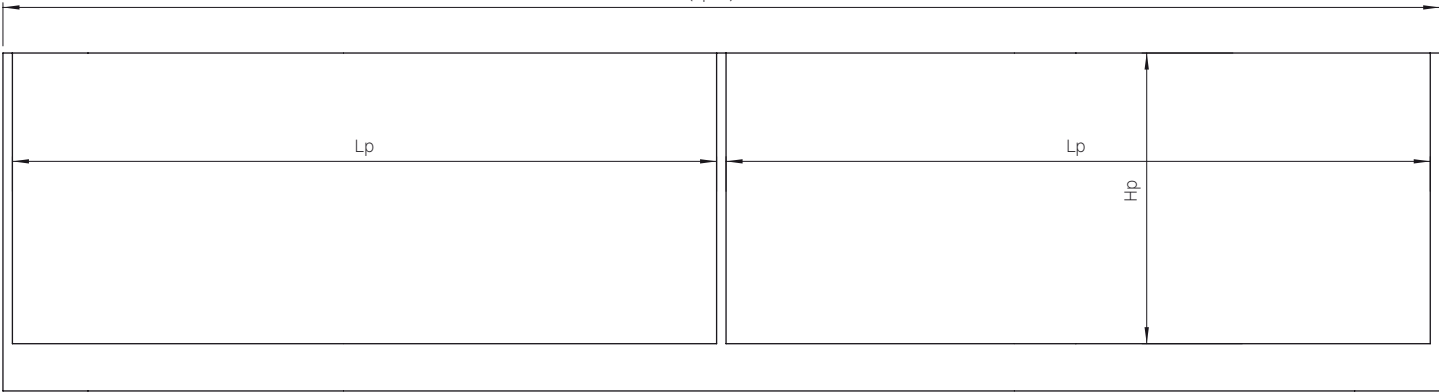

Lp= Ancho de la puerta - Hp= Altura de la puerta

Complete su kit eligiendo la guía y el accesorio en función de la solución corredera deseada.

Dimensiones indicadas en milímetros y relativas a la guía de 25 kg. Dimensiones completas en instrucciones de montaje.

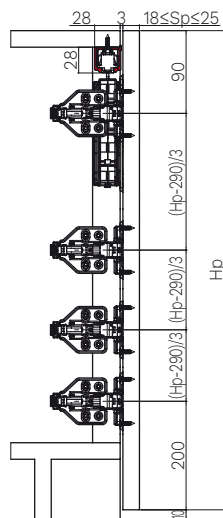

Hp= Altura de la puerta - **Sp=** Espesor hoja

Technical drawing of a red U-shaped profile. The drawing shows the profile with dimensions: a width of 28 and a height of 27,5.

1 metro
2 metros

2700	100
2700	200

Enderezador de puertas de armarios - altura 1000-3000 mm
Enderezador de puertas de armarios - altura 1600-2500 mm
Enderezador de puertas de armarios - altura 2000-2900 mm
Enderezador de puertas de armarios - altura 2400-3300 mm
Enderezador universal de puertas para armarios - altura 1000-2700 mm

0910 9
2700 2000
2700 2400
2700 2800
2700 2700