

Silentia+ • Serie 700 • Características técnicas

Bisagras con sistema de amortiguación de dos pistones con aceite de silicona, regulable e integrado en la cazoleta.



Su vanguardista selector permite regular la fuerza amortiguadora.

Dimensiones cazoleta $\varnothing$ 35 mm.



Todas las bisagras están disponibles en acabado titanio; para pedir las, modifique el código como se muestra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo: C7A6AE9 = níquel

C7A6AE6 = titanio

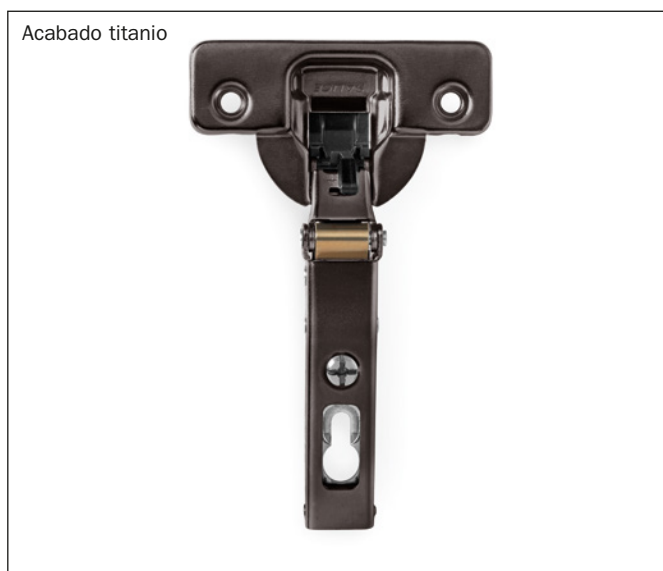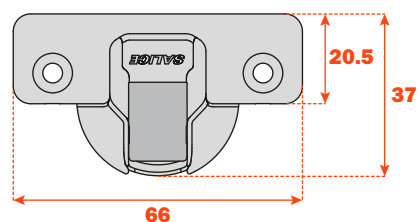

Número indicativo de las bisagras necesarias en función de las dimensiones y del peso de la puerta.

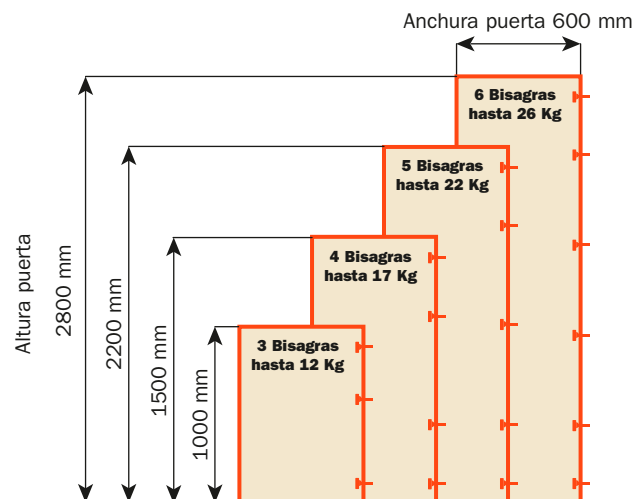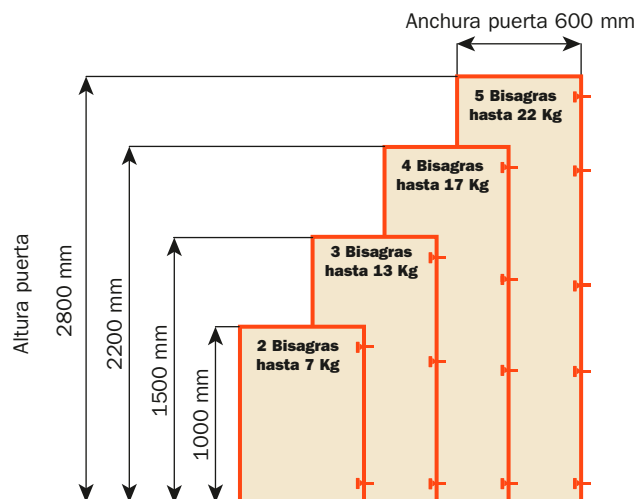

Regulaciones


Regulación lateral compensada desde -1.5 hasta +4.5 mm.
Regulación vertical ± 2 mm.
Regulación frontal con bases Serie 200 +2.8 mm.
Regulación frontal con bases Domi desde -0.5 hasta +2.8 mm.
Parada de seguridad antideslizante.

Bases

Bases simétricas y asimétricas de acero o de zamak níquelado mate de la Serie 200.
Enganche rápido con bases Domi.
Posicionamiento con fin de carrera preestablecido con bases tradicionales de la Serie 200.

N.B. Utilizar un destornillador POZIDRIVE n. 2 para todos los tornillos.

Silentia • Serie 700 • Abertura 110°

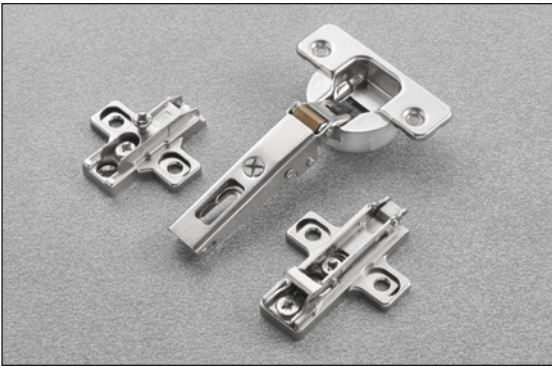

Informaciones técnicas


Bisagras para puertas de espesor mín. 16 mm.
Profundidad de la cazoleta 13.5 mm.

Abertura 110°.


Posibilidad de taladro de la puerta “K” desde 3 hasta 6 mm.

Adaptables a todas las bases tradicionales Serie 200 y a todas las bases Domi de enganche rápido.

Espacio necesario para la apertura de la puerta



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.7	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.2	4.4	5.7
K=4	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	1.8	2.2	2.5	2.9	3.4	4.7
K=5	A=	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3.2	3.7
K=6	A=	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.1	3.6




	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	0.9
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	1.8
K=5	L=	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.8
K=6	L=	1.5	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8

Una moldura de la puerta disminuye los valores de “A” y de “L”

Retroceso de la puerta

Retroceso de la puerta respecto al lateral en posición de máxima apertura.

El valor indicado es el resultado con bisagra codo 0, altura base H=0 y valor K=3.


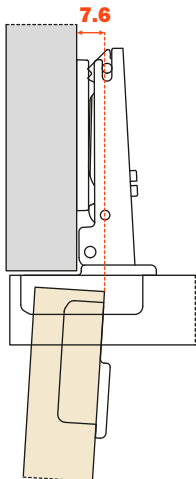


El contenimiento

Con esta fórmula podéis obtener el espesor máximo de la puerta con moldura extra sin interferir con los laterales, puertas o paredes adyacentes.

También hay que tener presente la tabla de los valores L · K · T.

$C=22.5 + K + A$

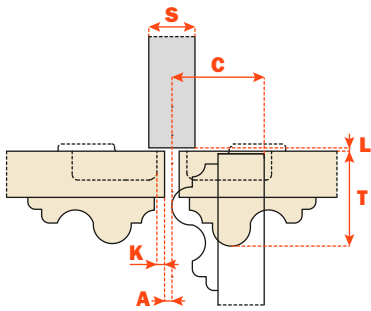

Embalajes acabado Níquel

Cajas 150 piezas • Palets 3.600 piezas

Embalajes acabado Titanio


Verificar con la oficina de ventas la cantidad mínima de pedido

Todas las bisagras están disponibles en acabado titanio; para pedir las, modifique el código como se muestra en el siguiente ejemplo.


Ejemplo: C7A6AE9 = níquel

C7A6AE6 = titanio

Utilizar estas fórmulas para establecer el tipo de codo de la bisagra, el taladro de la puerta "K" y la altura de la base "H" necesarias para resolver cada problema de aplicación.

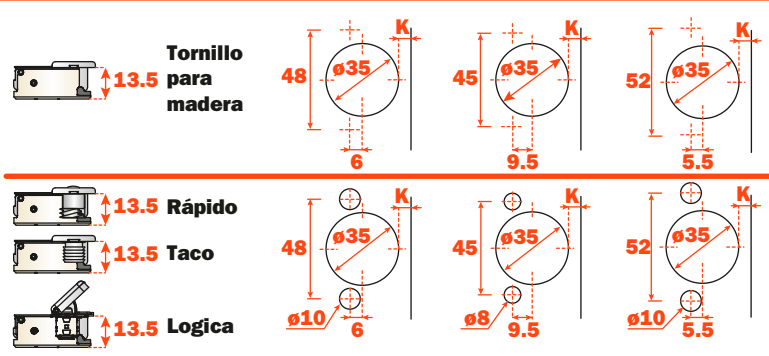**Codo 0**


$$H = 15 + K - (D)$$



	Cierre amortiguado Acabado níquel					
Fijaciones	48	45	52			
Tornillo para madera	C7A6AE9	C7P6AE9	C7U6AE9			
Rápido	C766AE9	C776AE9	C726AE9			
Taco	C7B6AE9	C7R6AE9	C7W6AE9			
Logica	C7I6AE9	C7J6AE9	C7Q6AE9			

Codo 5


$$H = 10 + K - (D)$$



	Cierre amortiguado Acabado níquel					
Fijaciones	48	45	52			
Tornillo para madera	C7A6DE9	C7P6DE9	C7U6DE9			
Rápido	C766DE9	C776DE9	C726DE9			
Taco	C7B6DE9	C7R6DE9	C7W6DE9			
Logica	C7I6DE9	C7J6DE9	C7Q6DE9			

Codo 9


$$H = 6 + K - (D)$$



	Cierre amortiguado Acabado níquel					
Fijaciones	48	45	52			
Tornillo para madera	C7A6GE9	C7P6GE9	C7U6GE9			
Rápido	C766GE9	C776GE9	C726GE9			
Taco	C7B6GE9	C7R6GE9	C7W6GE9			
Logica	C7I6GE9	C7J6GE9	C7Q6GE9			

Codo 17

$$H = -2 + K + A$$



	Cierre amortiguado Acabado níquel					
Fijaciones	48	45	52			
Tornillo para madera	C7A6PE9	C7P6PE9	C7U6PE9			
Rápido	C766PE9	C776PE9	C726PE9			
Taco	C7B6PE9	C7R6PE9	C7W6PE9			
Logica	C7I6PE9	C7J6PE9	C7Q6PE9			