

## Cierrapuertas de piñón-cremallera con brazo articulado



## ASSA ABLOY DC140


- Cierrapuertas de piñón-cremallera con brazo articulado
- Certificado en conformidad con la normativa EN1154, tamaño 2/3/4/5
- Para puertas de acción simple de una anchura de hasta 1250 mm

## Características DC140

- Se puede utilizar para puertas de apertura a derecha e izquierda
- Apto para puertas con protección contra fuego y humo
- Velocidad de cierre, velocidad final de cierre y freno a la apertura regulables por medio de válvulas reguladoras frontales
- Válvulas termodinámicas para un rendimiento consistente
- Fuerza de cierre configurable
- Ángulo de apertura de hasta 180° (EN5 = 125°)
- Colores estándar: plata EV1; blanco, similar al RAL9016; marrón, similar al RAL8014; negro, similar al RAL9005



CE	ASSA ABLOY									11
	Sicherheitstechnik GmbH									
	Bildstockstraße 20									
	72458 Albstadt									
1162-CPD-0534	EN 1154:1996+A1:2002	4	8	2/3/4	1	1	4			
	+AC:2006	3	8	5	1	1	4			
Dangerous substances: None										

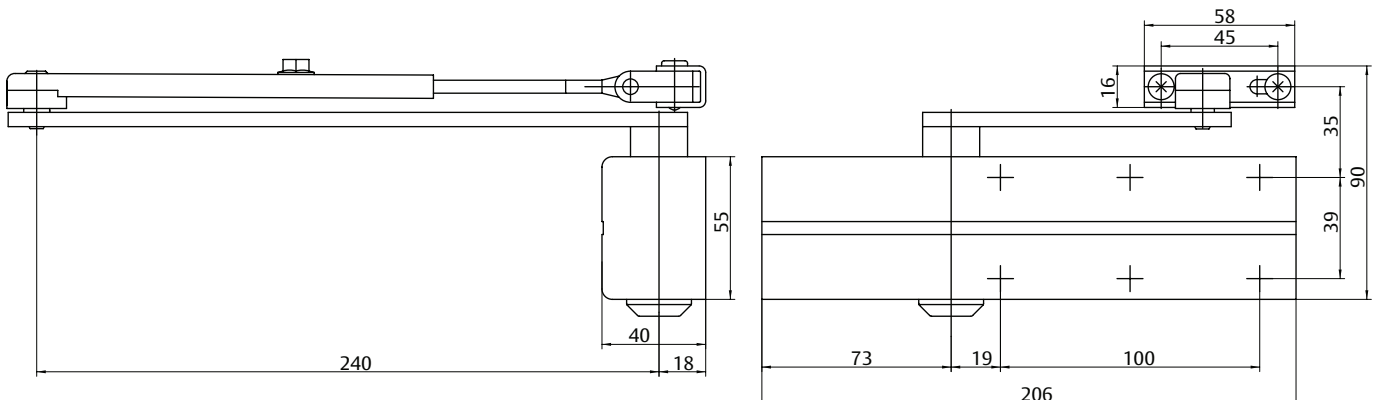

## Características técnicas



Características técnicas	
Anchura de puerta de hasta	1250 mm
Fuerza de cierre configurable	EN 2/3/4/5
Protección contra el fuego y el humo	sí
Direcciones DIN de giro de puerta	izquierda/derecha
Velocidad de cierre	Variable entre 180°-15° / EN5 = 125° - 15
Velocidad final de cierre	Variable entre 15°-0°
Freno a la apertura	Variable por encima de 75°
Peso	1,75 kg
Altura	55 mm
Profundidad	40 mm
Longitud	206 mm
Certificado en conformidad con	EN 1154
Marcado CE para productos de construcción	sí
Color	

## Todas las ventajas a simple vista

El servicio que le ofrecemos: aquí puede ver las ventajas individuales de nuestros modelos de cierrapuertas para su sector.

Segmento del cliente	Ventajas
Planificadores de proyectos	- Diseño compacto - Diseño moderno - Precio ventajoso, modelo de cierrapuertas muy fiable
Constructores	- Instalación rápida y fácil - Apto para puertas de apertura por la izquierda y la derecha - Fácil de regular
Empleados de obra	- Modelo de cierrapuertas de precio asequible para puertas estándar - Todo (cierrapuertas y brazo articulado) incluido
Usuarios	- En general no se ve afectado por fluctuaciones de temperatura, gracias a sus válvulas termodinámicas - La función de freno a la apertura ofrece protección óptima para puertas y paredes

Podrá encontrar más información en [www.assaabloy.es](http://www.assaabloy.es)

## Especificaciones para el DC140


- Cierrapuertas DC140 de ASSA ABLOY con tecnología de piñón-cremallera en conformidad con la normativa EN1154
- Fuerza de cierre configurable, tamaño EN 2/3/4/5, para puertas de una anchura de hasta 1250 mm
- Velocidad de cierre, velocidad final de cierre y freno a la apertura regulables de modo continuo
- Apto para puertas con protección contra el humo y el fuego
- Marcado CE
- Apto para puertas con apertura por la izquierda y la derecha

## Accesorios:


- Brazo articulado L140
- Brazo articulado de retención L141
- Guía deslizante A143
- Soporte brazo paralelo A154
- Placa de montaje A161

## Color:


- Plata EV1
- Blanco, similar al RAL9016
- Marrón, similar al RAL8014
- Negro, similar al RAL9005

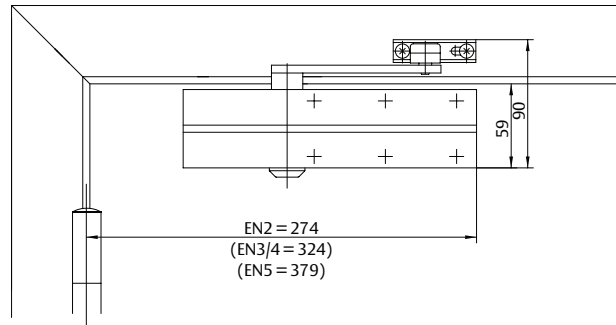


**Espacio requerido en las puertas**  
 La apertura a la izquierda se muestra en el diagrama  
 La apertura a la derecha es en dirección contraria

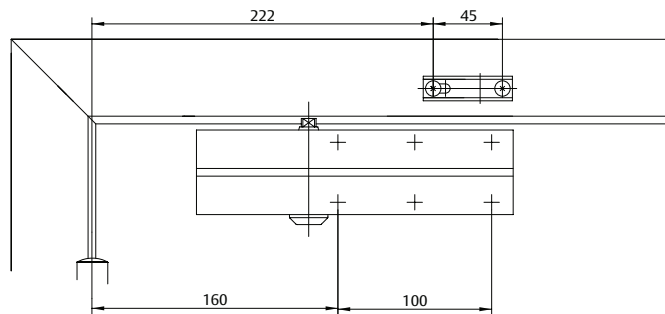


**Medidas de instalación**  
 Medidas de instalación EN2

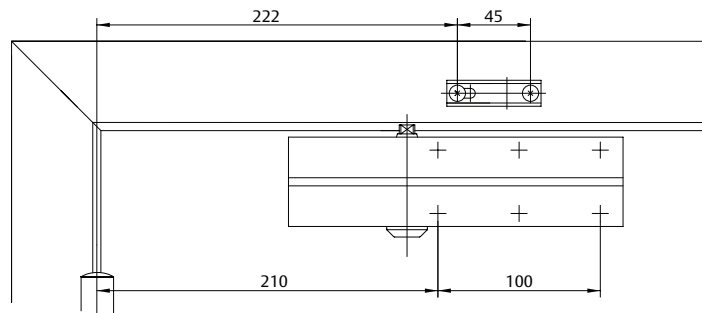

**Medidas de instalación**  
 Medidas de instalación EN3

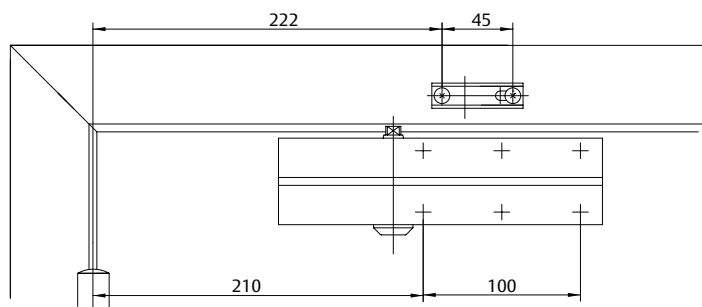

**Medidas de instalación**  
 Medidas de instalación EN4

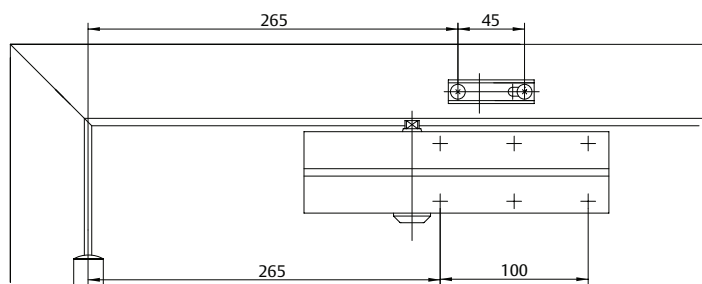

**Medidas de instalación**  
 Medidas de instalación EN5